




HIKVISION DS-K2M0016A Asansör Kontrol Dağıtıcı Ünite

DS-K2M0016A

ÖZELLİKLER

- Dağıtılmış asansör kontrolörü
- Asansördeki kat düğmelerini kontrol etmek için 16 adede kadar röle ile bağlanabilir.
- Asansör ana kontrol ünitesiyle RS-485 iletişimi
- Cihaz adresi ve röle tipleri için DIP anahtarı ayarları
- Ana asansör kontrol ünitesine en fazla 8 adet dağıtık asansör kontrol ünitesi bağlanabilir.
- Asansörü röle aracılığıyla kontrol edin.

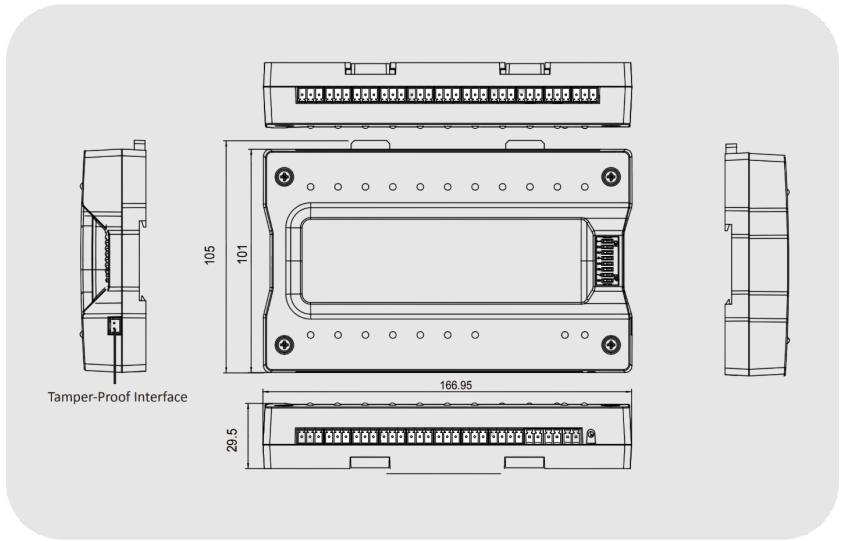

Dağıtılmış asansör kontrol ünitesinde 8 adet DIP anahtarı ve 16 adet röle çıkış terminali bulunmaktadır. RS-485 protokolü üzerinden ana asansör kontrol ünitesi ve röle ile iletişim kurabilir.



- Ana asansör kontrol ünitesiyle RS-485 iletişimi
- Asansördeki kat düğmelerini kontrol etmek için 16 adede kadar röle bağlanabilir. Üç röle tipi desteklenir: Düğme Rölesi, Asansör Çağırma Rölesi ve Otomatik Düğme Rölesi
- Cihaz adresi ve röle tipleri için DIP anahtarı ayarları. 3 röle tipi desteklenir: Asansör Çağırma, Düğme ve Otomatik Düğme)
- Ana asansör kontrol ünitesine (DS-K2210) 8 adede kadar dağıtılmış asansör kontrol ünitesi bağlanabilir
- Asansörü röle üzerinden kontrol edin
- Ana asansör kontrol ünitesi bağlantısını destekler, olayı sisteme bildirir.

Model	DS-K2M0016A Dağıtılmış Asansör Kontrol Cihazı
İşlemci	32 bit
RS-485 Arayüzü	2
Alarm Girişi	2
Röle Çıkışı	16
Zil	1
Kurcalamaya Karşı Koruma	1
Çalışma Sıcaklığı	-40°F to 158°F
Çalışma Nem Oranı	%0 ila %90 (Yoğuşma Yok)
Güç Kaynağı	12 VDC±%15
Boyutlar	167(U)mm*105(G)mm*30(Y)mm
Kurulum	Kılavuz Ray Montajı

