




HIKVISION DS-PTA-WL-433 Kablosuz Kart Okuyucu

DS-PTA-WL-433

ÖZELLİKLER

- 433 MHz Kablosuz Kart Okuyucu (Beyaz)
- Çift yönlü kablosuz teknoloji kullanarak güvenilir koruma sağlar.
- Kartla silahlandırma veya silahsızlandırmayı destekler.
- Devriye giriş kartı (silah takma/çıkarma kartından farklı)
- Açık alanda 800 metreye kadar iletişim kurar.
- AES-128 şifreleme sistemi
- Ön ve Arka kapakta Tamper Switch
- IP 65 Sertifikalı
- Güç Kaynağı: 4 x AAA pil (Piller ürüne dahil değildir)
- Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu
- Boyutlar : 90,78 mm x 90,78 mm x 15,5 mm

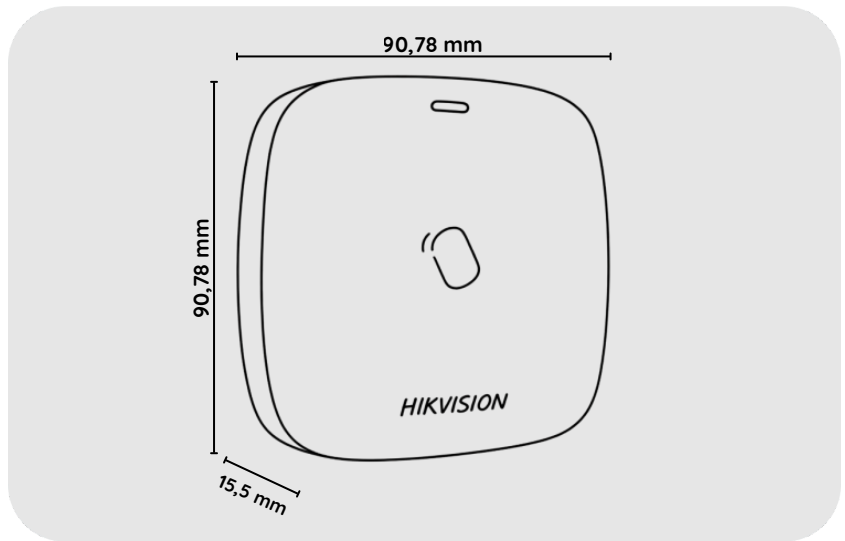

DS-PTA-WL kablosuz etiket okuyucu, alarmı devreye alma/devre dışı bırakma işlemleri için kablosuz güvenlik kontrol paneline bağlanabilir. Ayrıca gösterge ve sesli uyarı ile alarmı bildirebilir.



Temel Özellikler

- 433/868MHz çift yönlü kablosuz iletişim
- AES-128 şifreleme
- Çalışma Şekli: Yerinde kurma (3 saniye basılı tutma), uzaktan kurma (<1 saniye basılı tutma), devre dışı bırakma (<1 saniye basılı tutma)
- Devriye kartı (kurma/devre dışı bırakma kartından farklı) kontrolü
- Ön ve arka panel kurcalamaya karşı korumalı
- Koruma seviyesi: IP65
- Dış mekan kurulumu

Özellikler

Model	DS-PTA-WL Kablosuz Etiket Okuyucu	
Kablosuz Modül	RF hızı	10.0kbps/4.8kbps
	RF yöntemi	Çift yönlü iletişim
	RF şifreleme	AES-128
	RF frekansı	433/868 MHz
	RF mesafesi	800 m (açık alan)
	RF gücü	10 dBm
Arayüz & Bileşen	Sensör	1 RFID
	Kurcalama anahtarı	1
	Gösterge	3, kırmızı, yeşil ve turuncu
	Zil	Kart işlemi ve kurcalama alarmı uyarısı
Elektrik & Pil	Güç	3 VDC güç girişi
	Pil tipi	4 AAA pil
	Pil ömrü	5 yıl bekleme süresi
Diğerleri	Çalışma nemi	%10 ila %90 (yoğuşmasız)
	Çalışma sıcaklığı	-20°C ila +60°C (-4°F ila +140°F)
	Boyutlar (G x Y x D)	90,78 mm x 90,78 mm x 15,5 mm (3,57" x 3,57" x 0,61")
	Renk	Beyaz
	Koruma seviyesi	IP65
	Kurulum	Duvara monte

