




GEZE Vektör Kapı Açma Mekanizması Uzatılmış Kilit Açma Kollu ve Ayar Köşebendinde Geniş Boşluklu Kapı Otomatığı

A4020-PA 2POL

**ÖZELLİKLER**

Ölçüler	15.8 x 73.5 x 25 mm
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ.
Ayar konumu x aralık ölçüsü	4 x 0.75 mm
Kapı dili geçiş derinliği	4.5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Yük akımı	Evet
Sürekli işletim gerilimi	12V AC/DC +/- %15
Mekanik kilit açma	Evet
Çift kutuplu entegre elektromanyetik uyumlu koruma diyodu	Evet

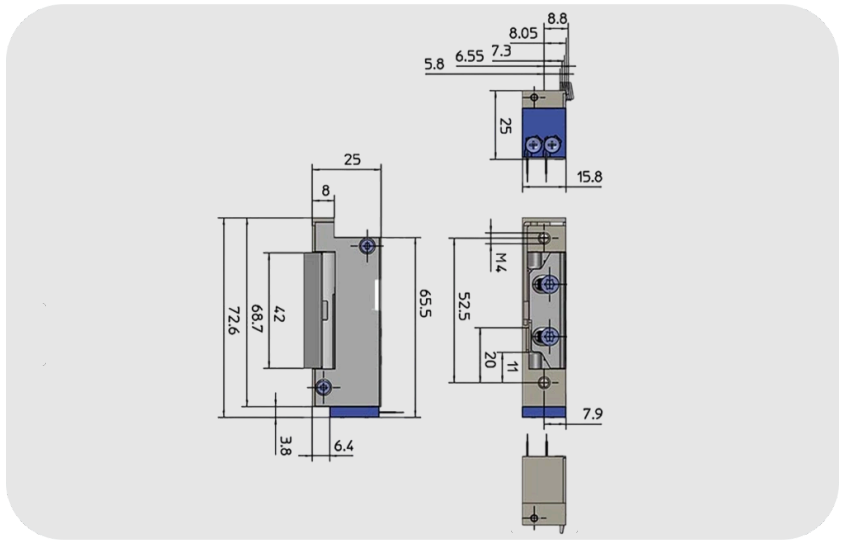

## A4020-PA 2POL

GEZE Vektör Kapı Açma Mekanizması Uzatılmış Kilit Açma Kollu ve Ayar Köşebendinde Geniş Boşluklu Kapı Otomatığı

### KULLANIM ALANLARI

- Standart kapılar
- Sol ve sağ menteşeli kapılara, ayrıca dikey veya yatay olarak monte edilebilir
- DC veya AC güce bağlanır

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- DC güç kullanıldığında tek tıklamayla neredeyse sessiz açılma
- Çift bobin teknolojisi daha geniş bir çalışma voltajı aralığı sağlar
- Bağlı elektronik bileşenleri geri elektromanyetik alandan koruyan entegre bipolar EMC koruma diyotu
- Kompakt boyutlar
- 0,75 mm'lik artışlarla 3 mm'ye kadar ayarlanabilir yarıçaplı kilit mekanizması
- Kapı açıcının sürekli mekanik olarak serbest bırakılması için, kilit plakasının 2 mm üzerinde bulunan serbest bırakma kolu
- Entegre kilit kılavuzlu kilit plakaları için uygun, ayar açısında geniş girinti
- Yüksek ön yüklemeye altın bile güvenilir kilit açma
- Kolay kurulumlu önceden monte edilmiş bağlantı vidaları

### TEKNİK VERİLER

Ürün adı	A4020-PA 2POL *
Boyutlar	15,8 x 73,5 x 25 mm
DIN yönü	Sol/Sağ
Ayarlama konumu x ızgara boyutu	4 x 0,75 mm
Tuzak kavrama derinliği	4,5 mm
Montaj konumu yatay / dikey	Evet
Kapalı akım	Hayır
Çalışma akımı	Evet
Yedek parça	Hayır
Anlık temas gerilimi (maks. 1 dk.)	24 V AC/DC +/- 15%
Sürekli çalışma gerilimi	12 V AC/DC +/- 15%
Akım tüketimi	300 mA / 12 V
Duman kontrol kapıları için onay	Hayır
Mekanik açma	Evet
Entegre bipolar EMC koruma diyotu	Evet

