




GEZE Tek Kanatlı Kapılarda Açılır Kapı Motorları İle Kombine İçin Elektromekanik Motor Hidroliği

IQ lock EL

**ÖZELLİKLER**

DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

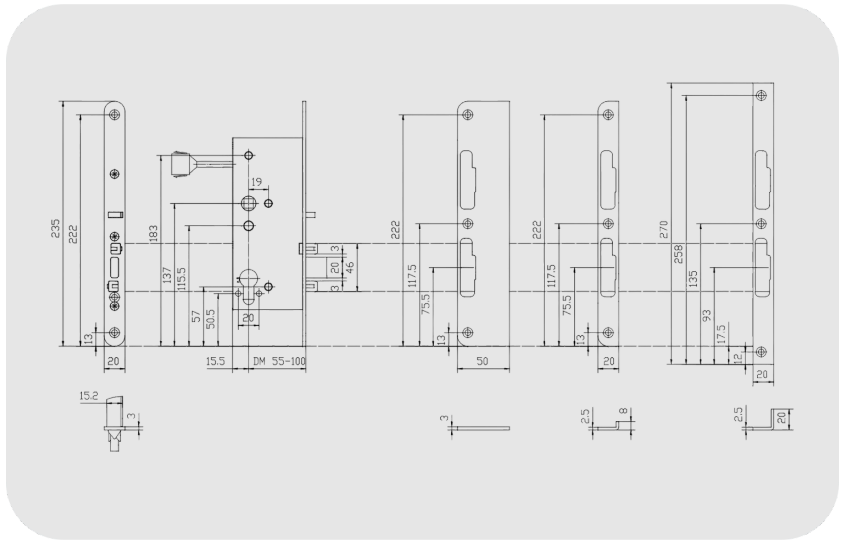

## IQ lock EL

GEZE Tek Kanatlı Kapılarda Açılır Kapı Motorları İle Kombine İçin Elektromekanik Motor Hidroliği

### KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar (MST 210 motor kilit kontrollü)
- DIT temiz hava kapısı
- Erişim kontrol sistemi
- GEZE otomatik menteşeli kapı sistemiyle kombine edilebilir

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bir saniyeden az bir süre içerisinde kapı hidroliğinin motorlu kilit açma
- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Acil çıkış kapılarını (kilitli olanları da) her zaman acil çıkış istikametinde açık tutan panik fonksiyonu
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Elektrikli zaman aşımı işlevi emniyeti kapı'nın güvenli bir şekilde kilitleme işlemini sağlamaktadır
- Her bir durum için değişik çalışma modu
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zimba ölçüsü ve ufak ebatlar

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EL
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
İki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Akım alımı	80 mA, 24V'de / 400 mA, 24V'de kısa süreli, 160 mA, 12 V 'de / 1 A, 12 V'de kısa süreli
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

