




GEZE Tek Kanatlı Kapılarda Erişim Kontrol Sistemi İle Kombinasyon İçin Elektromekanik Kapı Kolu Kilitleme Düzeneği

IQ lock EM

ÖZELLİKLER

DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Besleme voltajı	12 V DC 24 V DC
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
Dış mekan butonu elektrikle kenetlenebilir	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Akım alımı	210 mA, 24 V'de, 420 mA, 12 V'ta
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

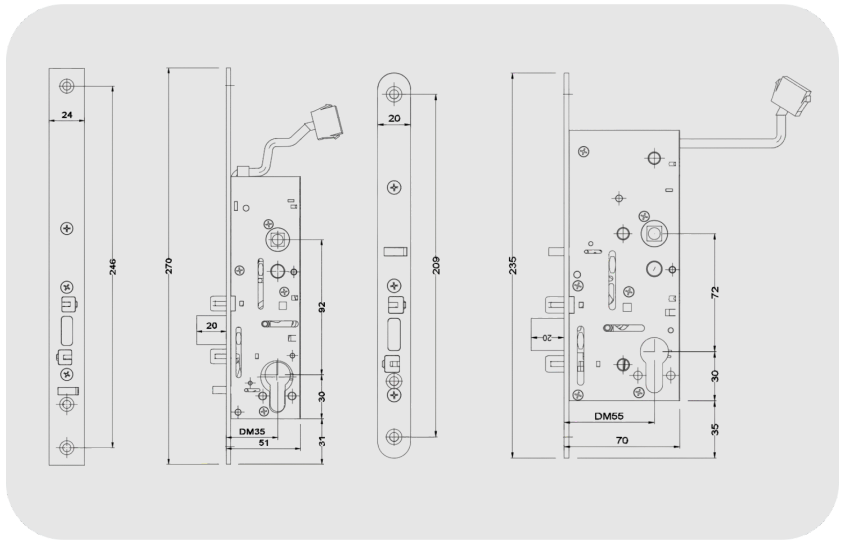

IQ lock EM

GEZE Tek Kanatlı Kapılarda Erişim Kontrol Sistemi İle Kombinasyon İçin Elektromekanik Kapı Kolu Kilitleme Düzeneği

KULLANIM ALANLARI

- Tek kanatlı acil çıkış ve panik kapısı
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Erişim kontrol sistemi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mekanik otomatik kilitleme her kilitlene esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakmaktadır
- Acil çıkış kapı'larını (kilitli olanları da) her zaman acil çıkış istikametinde açık tutan panik fonksiyonu
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Dış mekan butonu kilit mekanizmasından ayrılmış olarak çalışmaktadır
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zimba ölçüsü ve ufak ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EM *
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Besleme voltajı	12 V DC, 24 V DC
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
İki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Dış mekan butonu elektrikle kenetlenebilir	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontrol	Harici elektrik bağlantısı
Akım alımı	210 mA, 24 V'de, 420 mA, 12 V'ta
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

