




GEZE Perlan Cam Kanatlar ve Tavana Montaj İçin Sürgü Aksamı

Perlan 140 Cam

ÖZELLİKLER

Kanat ağırlığı (maks.)	140 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı
Kanat eni (min.)	500 mm
Kanat eni (maks.)	1640 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Kanat kalınlığı	8 mm
Azami kanat kalınlığı	12.76 mm
Geometri sürgü ray profili	Düz
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli;	Duvar, iç tavan
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Üst yüzey	Eloksal
Renk	EV1

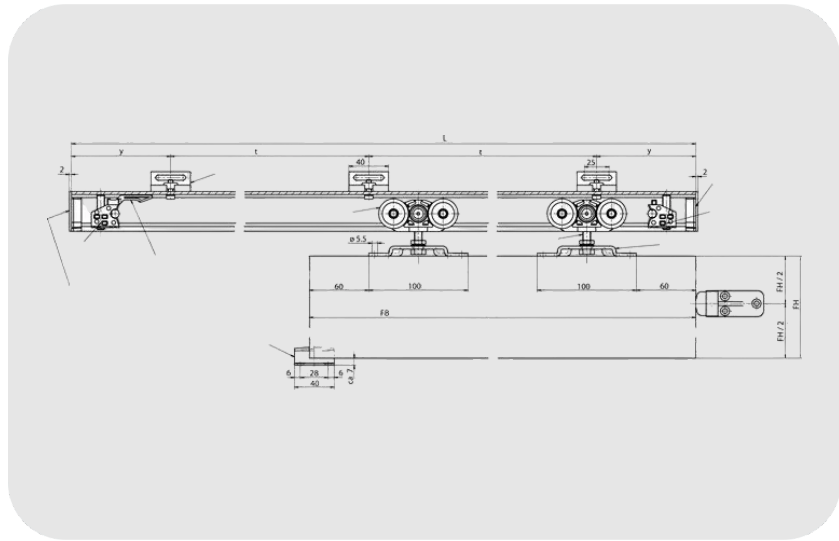

Perlan 140 Cam

GEZE Perlan Cam Kanatlar ve Tavana Montaj İçin Sürgü Aksamı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 140 kg'a kadar olan kanat ağırlıkları için sürgü aksamı.
- Cam kanatlar için.
- Tek veya çift taraflı sürgü amortisörü.
- Ayarlanabilir yükseklik ayarı, tavan ve ray profili arasındaki düzensizlikleri dengeler.
- Makaralı taşıyıcıdaki hassas bilyeli rulmanlar, kayarken özellikle düzgün çalışma sağlar.
- DIN EN 1527 uyarınca dayanıklılık için 100.000 test döngüsünde test edilmiştir.

TEKNİK VERİLER

Kanat malzemesi	Tekli güvenlik camı (ESG-H), Lamine emniyet camı (ESG'den VSG).
Kanat ağırlığı (maks.)	140 kg
Kanat sayısı	1 kanatlı
Kanat eni (min.)	500 mm
Kanat eni (maks.)	1640 mm
Kanat yüksekliği (maks.)	3500 mm
Kanat kalınlığı	8 mm
Azami kanat kalınlığı	12.76 mm
Geometri sürgü ray profili	Düz
EN 1670 Korozyon direnci	2 (EN 1670 uyarınca: Sınıf 0 = tanımlı değil, Sınıf 1 = düşük, Sınıf 2 = orta, Sınıf 3 = yüksek, Sınıf 4 = çok yüksek, Sınıf 5 = olağan dışı).
EN 1527 Sürekli fonksiyon	100.000 test döngüsü
Montaj şekli;	Duvar, iç tavan
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Klipslenebilir kapaklar	Dikdörtgen biçimi
Manuel kullanım	Evet
Üst yüzey	Eloksal
Renk	EV1

