




GEZE RWA K 600 T Kapılara Temiz Hava Besleme Sistemi İçin Monte Edilen Katlanır Kollu Motor

RWA K 600 T

ÖZELLİKLER

Ölçüler	421 x 40 x 56 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım alımı	1.4 A
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm ²
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Motor senkronizasyon sayısı	2

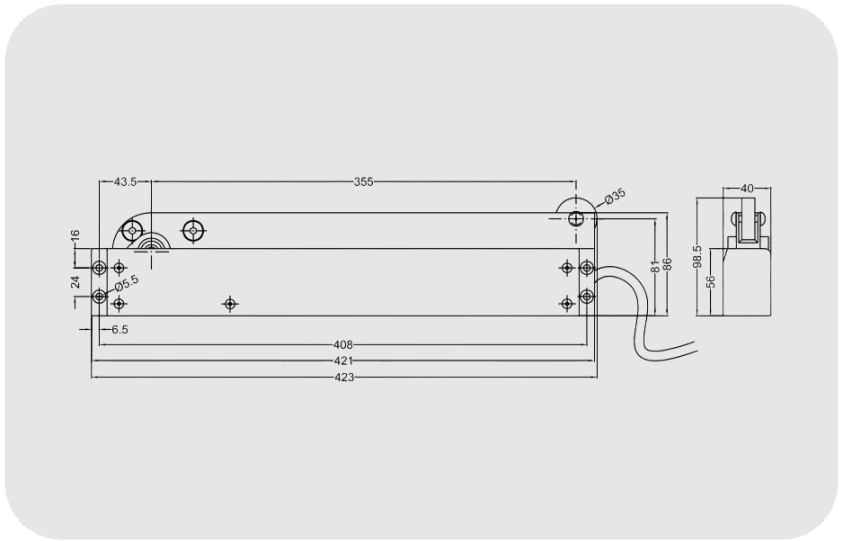

RWA K 600 T

GEZE RWA K 600 T Kapılara Temiz Hava Besleme Sistemi İçin Monte Edilen Katlanır Kollu Motor

KULLANIM ALANLARI

- Büyük açılma açısının gerekli olduğu havalandırma sistemlerinde kullanım için
- Tek ve iki kanatlı DIT temiz hava kapısı
- Menteşe tarafında veya menteşesiz tarafta montaj

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 60 saniyeden daha az bir sürede 90° pencere açma
- Yüksek torklu güçlü motor
- Fiş yardımı ile bağlantı kutusu kablosu kolayca değiştirilebilir
- Kapı otomatığı kontrol ünitesi veya geri bildirimler için entegre kontrol kontağı
- Serbest olarak üstüne yatar biçimde yerleştirilmiş olan kol bir basınç makarası üzerinde basılması sayesinde kapı serbest olarak geçilmeye hazır durumdadır

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	RWA K 600 T
Ölçüler	421 x 40 x 56 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum
Basma kuvveti	600 N
Çalışma gerilimi	24 V DC
Akım alımı	1.4 A
Artık dalgalılık	20 %
Çalışma çevrimi	30 %
Bağlantı kablosu uzunluğu	5 m
Bağlantı kablosu özel uzunluk	10 m
Min. kablo kesiti	0.5 mm ²
Anzahl der Adern	5 kablo_telleri
Çalışma sıcaklığı	-5 - 75 °C
Koruma türü	IP32
Koruma sınıfı	III
Senkron fonksiyonu	Evet
Açılma hızı ayarlanabilir (havalandırma)	Evet
İlave kilit mekanizması temin edilebilir	Evet
İlave kilit mekanizma türü	Kilit mekanizma tahriği
Limit pozisyonu kapatmasının dışarı sürülmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Limit pozisyonu kapatmasının geri çekilmesi	Dahili doğrusal kodlayıcı
Aşırı yük kapatması	Evet
Motor senkronizasyon sayısı	2
KNX- için hazır	Hayır

