




GEZE Slimdrive EMD Invers Otomatik Kapı Motoru

Slimdrive EMD Invers

## ÖZELLİKLER

Yükseklik x Derinlik	70 mm x 121 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	230 kg
Menteşe ölçüsü (min.-maks.) 2-kanatlı	1500 mm - 2800 mm
Kanat eni (min.- maks.)	750 mm - 1400 mm
Kasa derinliği (maks.)	400 mm
Kapı lamba binme mesafesi (maks.)	30 mm
Tahrik cinsi	Elektromekanik
Açılma açısı (maks.)	130 °
Çalışma gerilimi	230 V
Nominal güç	230 W
Koruma türü	IP20
Push & Go	Ayarlanabilir
Standartlara uygunluk	DIN 18650 EN 16005

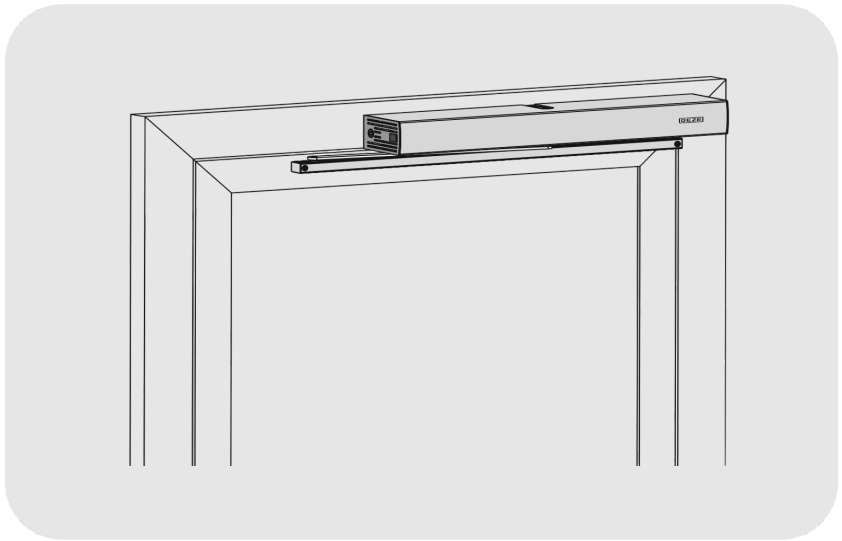

## Slimdrive EMD Invers

GEZE Slimdrive EMD Invers Otomatik Kapı Motoru

### KULLANIM ALANLARI

- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Tek ve iki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Bant mesafesi 2800 mm'ye, kanat eni 1400 mm'ye veya ağırlığı 230 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- RWA temiz hava giriş sistemleri
- Yoğun geçiş sıklığının olduğu iç ve dış kapılar
- Kapı kanat montajı ve baş montajı

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Açılım hızı ve kapanma hızı isteğe göre uyarlanabilir
- Kapı kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce hızlandıran elektronik son stoper
- Elektrikli sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadı sabit kanat kapanıncaya kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Invers çalışma modu kapıyı yay kuvveti ile açmakta ve motor kuvveti ile kapatmaktadır
- Rüzgardan koruma işlevi arka arkaya bulunan iki kapının (turnike) açılıp kapanmalarını düzenlemektedir
- Engel algılama bir engeli temas ederek tanır ve açma veya kapatma işlemini durdurur
- Otomatik geri dönüş bir engeli tanımakta ve açılım pozisyonuna geri dönmektedir
- Push & Go çalışma modu kapı kanadına hafif bir manuel baskı uygulandıktan sonra tahrik otomatliğini tetiklemek
- Tahrik ünitesi, bir tekerlekli ray veya dirsek kollar ile kullanılabilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Otomatik kanat açma sistemi Slimdrive EMD Invers 1 kanatlı.
Yükseklik	70 mm
Derinlik	121 mm
Kanat ağırlığı (maks.) 1 kanatlı	230 kg
Menteşe ölçüsü (min.-maks.) 2-kanatlı	1500 mm - 2800 mm
Kanat eni (min.- maks.)	750 mm - 1400 mm
Kasa derinliği (maks.)	400 mm
Kapı lamba binme mesafesi (maks.)	30 mm
Tahrik cinsi	Elektromekanik
Açılma açısı (maks.)	130 °
Sola açılımlı kapı	Evet
Sağa açılımlı kapı	Evet
Dirsek kollarla menteşesiz tarafa kasa montajı	Evet
Tekerlekli ray ile menteşesiz tarafı baş montajı	Evet
Tekerlek ray ile menteşe tarafı baş montajı	Evet
Tekerlekli rayı ile menteşe tarafı kapı kanat montajı	Evet
Elektrikli son stoper	Evet
Elektrikli kapanma sırası mekanizması ayarı	Evet
Şebekeden ayırma	Mekanizmada ana şalter
Gecikmeli açma (maks.)	20 s

## Slimdrive EMD Invers

GEZE Slimdrive EMD Invers Otomatik Kapı Motoru

Çalışma gerilimi	230 V
Nominal güç	230 W
Harici tüketici için elektrik adaptörü (24 V DC)	1000 mA
Çalışma sıcaklığı	-15 - 50 °C
Koruma türü	IP20
Çalışma modu	Kapalı, Otomatik, Daimi açık, Mesai bitimi, Gece
Çalışma modu	Ful otomatik
Otomatik çalışma modu	Evet
Low-Energy çalışma modu	Evet
Smart swing çalışma modu	Hayır
Basma buton çalışma modu	Evet
Invers çalışma modu (yay üzerinden açma)	Evet
Rüzgarlık fonksiyonu	Evet
Engel algılama	Evet
Otomatik geri dönüş	Evet
Push & Go	ayarlanabilir
Ovládání	Program şalteri DPS, Motorda entegre edilmiş program şalteri
Parametre ayarı	GEZEconnects (PC + Bluetooth), ST 220 servis terminali, Program şalteri DPS
Standartlara uygunluk	DIN 18650, EN 16005
Entegre duman detektörü	Hayır



OMEGA DOOR HARDWARE

### OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegakapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com