




GEZE TS 4000 R-IS Dirsek Kollu Çift Kanat Elektromekanik Sabitlemeli TS 4000 R-IS Sıralamalı Duman Detektörü Bağlantı Merkezi Kapı Kapatıcı Hidrolik

ÖZELLİKLER

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 1 - 6
Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme alanı	80 ° - 175 °

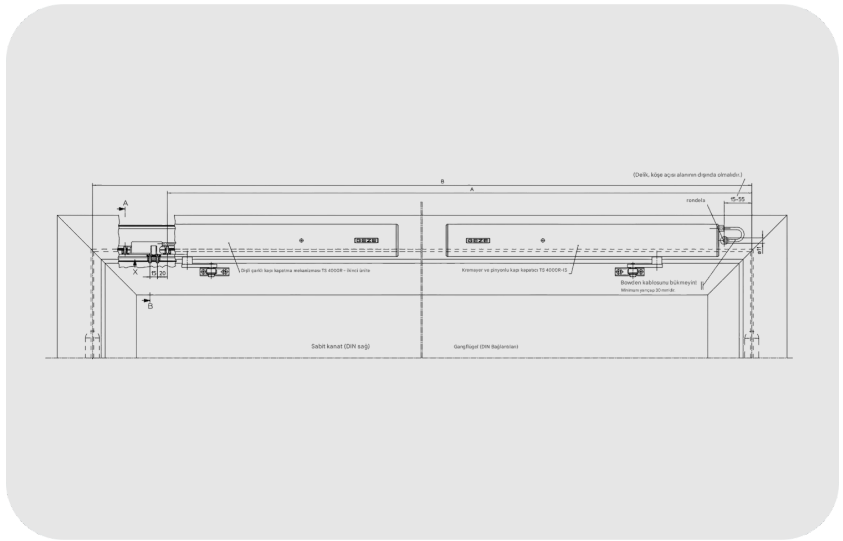

TS 4000 R-IS

GEZE Dirsek Kollu Çift Kanat Elektromekanik Sabitlemeli Sıralamalı Duman Detektörü Bağlantı Merkezi Kapı Kapatıcı

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Baş montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tetikleme mekanizması bulunan iki tane TS 4000 R-IS kapı hidroliğinden oluşan sistem
- Serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti EN 1-6
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Sinyali bir yangın durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman detektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Sabitleme alanı 80°-175° arasında çift taraflı elektrikli sabitleme
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Sabit kanatta entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapı'ları frenler
- Kapı kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce hızlandıran mekanik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir (son stoper hariç)

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 4000 R-IS *
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 1 - 6
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, dirsek kollar kiti üzerinden
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme alanı	80 ° - 175 °
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

