




GEZE TS 500 N EN3 Zemine Gömme Yer Hidroliği

TS 500 N EN3

ÖZELLİKLER

Montaj şekli
Açılma açısı (maks.)
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti
Kanat eni (maks.)
Kanat ağırlığı (maks.)
DIN standardına göre kapı yönü
Kapatma kuvveti ayarlanabilir
Kapanma hızı ayarlanabilir
Entegre açma süspansiyonu
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu
Sabitleme

Zemin
170 °
EN 3
950 mm
100 kg
Sol / sağ
Hayır
Evet
mekanik olarak sabit
Üst
Mekanik

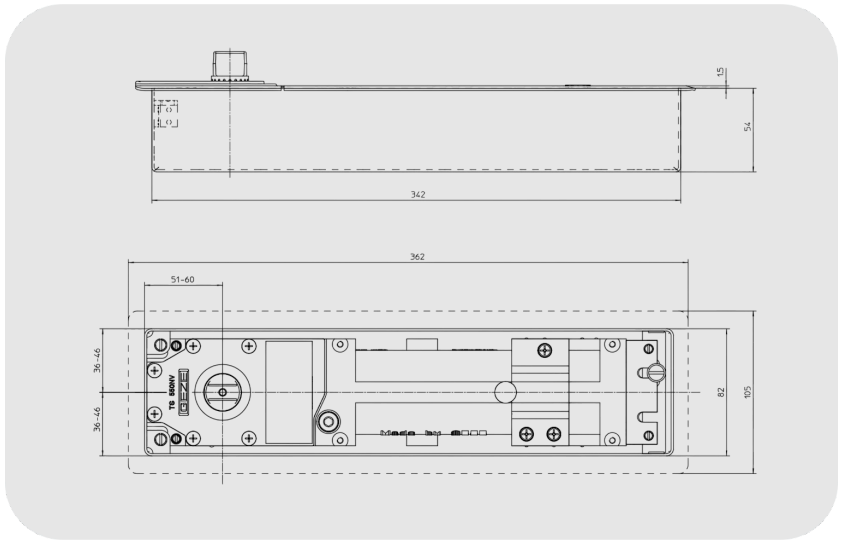

TS 500 N EN3

GEZE TS 500 N EN3 Zemine Gömme Yer Hidroliđi

KULLANIM ALANLARI

- Sađ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 950 mm'ye ve ađırlığı 100 kg'a kadar olan tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar
- Zemin montajı gizli yerleřtirilmiř

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3'e göre sabit kapatma kuvveti
- Sađdan ve soldan menteřeli kapılar için yer deđiřtirmeden uygulanabilir
- 85°/90°/105°/120° sabitleme aralıklarda kapı hidroliđi üzerinden mekanik sabitleme
- Kapanma hızı isteđe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalıřma modları üstten ve monte edilmiř durumda ayarlanabilir



TS 500 N EN3

GEZE TS 500 N EN3 Zemine Gömme Yer Hidroliği

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	Sabitleme fonksiyonlu TS 500 N EN 3
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3
Kanat eni (maks.)	950 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	100 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Hayır
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır
Sabitleme	Mekanik

KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 500 NV / TS 500 N EN 3 için



KİLİT GÖVDESİ TS 500 N EN 3

EN 3 için zeminin kapı otomatığı için ana gövde

