




GEZE TS 5000 L-E-ISM Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 L-E-ISM

ÖZELLİKLER

Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Giriş gerilimi	24 V DC
Minimum bant mesafesi	1360 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 °

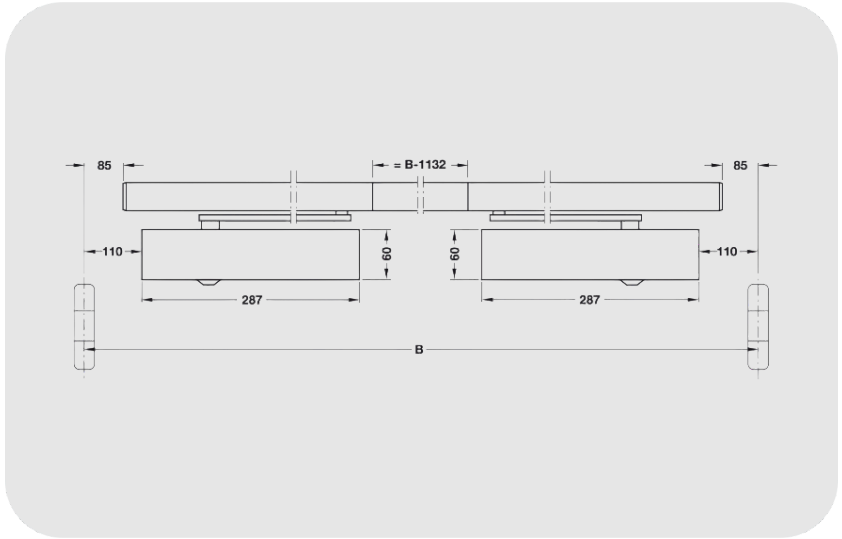

TS 5000 L-E-ISM

GEZE TS 5000 L-E-ISM Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar. Tek yöne açılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Minimum bant mesafesi 1360 mm, sabit kanat minimum genişliği 380 mm
- Panik fonksiyonu geçiş kanadında mevcuttur
- Kanat montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği TS 5000 L ve E-ISM kayma rayı ile oluşan sistem
- EN 2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti. Şebeke gerilimi 24 V DC
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80° üstü
- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir. Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-E-ISM
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Giriş gerilimi	24 V DC
Minimum bant mesafesi	1360 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme alanı	80 °
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegakapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com