




GEZE TS 5000 L Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı

TS 5000 L Ecline

**ÖZELLİKLER**

|  |  |
|--|--|
| EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti                        | EN 3 - 5                               |
| Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim | 1250 mm                                |
| Kanat eni (maks.)  | 1250 mm                                |
| Açılma açısı (maks.)   | 180 °                                  |
| Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk                         | Evet                                   |
| Kapatma kuvveti ayarlanabilir                                | Evet, serbest ayarlı                   |
| Kapanma hızı ayarlanabilir                                   | Evet                                   |
| Son stoper ayarlanabilir                                     | Evet, valf üzerinden                   |
| Entegre açma süspansiyonu                                    | Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir |
| Açma desteği entegre   | Evet                                   |
| Kapatma kuvveti ayar pozisyonu                               | Ön taraf                               |
| Optik kapatma kuvveti göstergesi                             | Evet                                   |
| Sabitleme  | İsteğe bağlı                           |

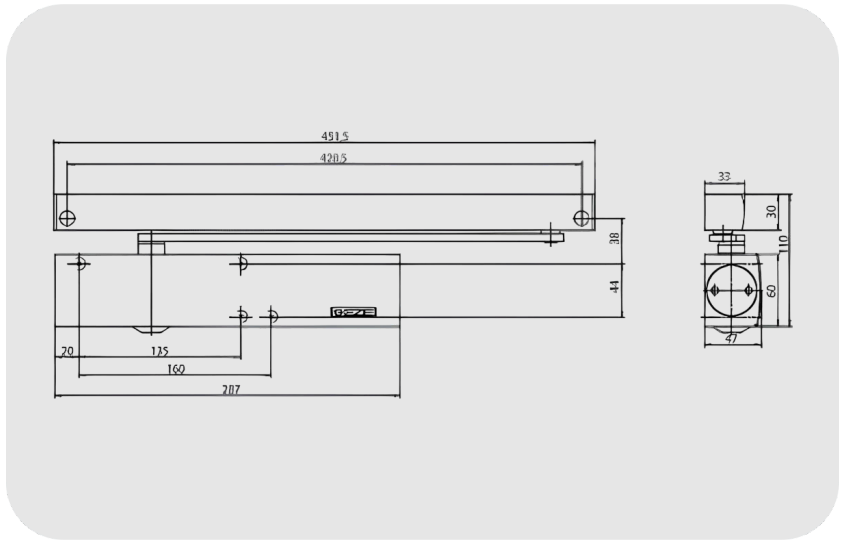

## TS 5000 L Ecline

GEZE TS 5000 L Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1250 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Menteşesiz tarafı ve menteşe tarafı baş montajı kapı kanat montajı
- DIN 18040 tan EN 5'e kadar normunda engelsiz erişimli girişler

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- EN 5'e kadar (1250 mm kanat eni) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapının kolay açılması ve konforlu kullanım için açma destekli kapı açma otomatığı
- Açma desteği rüzgar yükü veya değişik basınca maruz kapılarda devre dışı bırakılabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

### TEKNİK VERİLER

|  |   |
|--|---|
| Ticari isim  | TS 5000 L Ecline  |
| EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti                                  | EN 3 - 5  |
| Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim | 1250 mm   |
| Kanat eni (maks.)  | 1250 mm   |
| Montaj şekli   | Baş montajı menteşe tarafı, Kanat montajı menteşesiz tarafı |
| Açılma açısı (maks.)   | 180 °   |
| Yangına dayanıklı kapılara uygunluk                                    | Evet  |
| Kapatma kuvveti ayarlanabilir  | Evet, serbest ayarlı  |
| Kapanma hızı ayarlanabilir   | Evet  |
| Son stoper ayarlanabilir   | Evet, valf üzerinden  |
| Entegre açma süspansiyonu  | Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir                      |
| Açma desteği entegre   | Evet  |
| Kapatma kuvveti ayar pozisyonu   | Ön taraf  |
| Optik kapatma kuvveti göstergesi                                       | Evet  |
| Sabitleme  | İsteğe bağlı  |
| Entegre duman detektörü  | Hayır   |

