




GEZE TS 5000 L-ISM VPK Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 L-ISM VPK

ÖZELLİKLER

Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

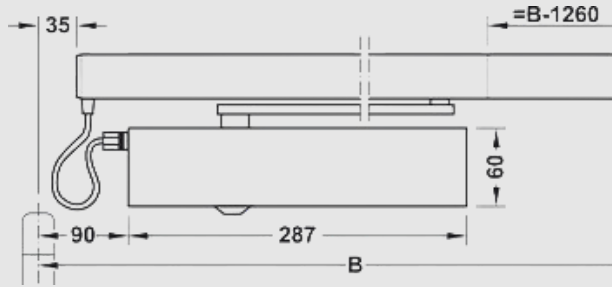

TS 5000 L-ISM VPK

GEZE TS 5000 L-ISM VPK Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Panik fonksiyonlu iki kanatlı tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- Bant mesafesi 2800 mm'ye ve kanat eni 1400 mm'ye kadar, kapı ağırlığı 180 Kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşesiz tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliği ile komple ambalaj TS 5000 L ve TS 5000 L-IS, entegre sıralı kapatma mekanizması kayma rayı ile birlikte
- EN 2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Her iki kapı kanadı x-ebadı 110 mm'ye kadar tam panik fonksiyonu
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-ISM VPK *
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Açılma açısı (maks.)	130 °
Minimum bant mesafesi	1300 mm
Minimum sabit kanat eni	380 mm
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Entegre duman detektörü	Hayır
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

