


GEZE TS 5000 L-R Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 L-R

ÖZELLİKLER

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti
Kanat eni (maks.)
Montaj şekli
Giriş gerilimi
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk
Kapatma kuvveti ayarlanabilir
Son stoper ayarlanabilir
Entegre açma süspansiyonu
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu
Optik kapatma kuvveti göstergesi
Sabitleme
Sabitleme alanı
Entegre duman detektörü

EN 2 - 6
1400 mm
Kanat montajı menteşesiz tarafı
230 V AC
Evet
Evet, serbest ayarlı
Evet, valf üzerinden
Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Ön taraf
Evet
Elektrikli
80 °
Evet

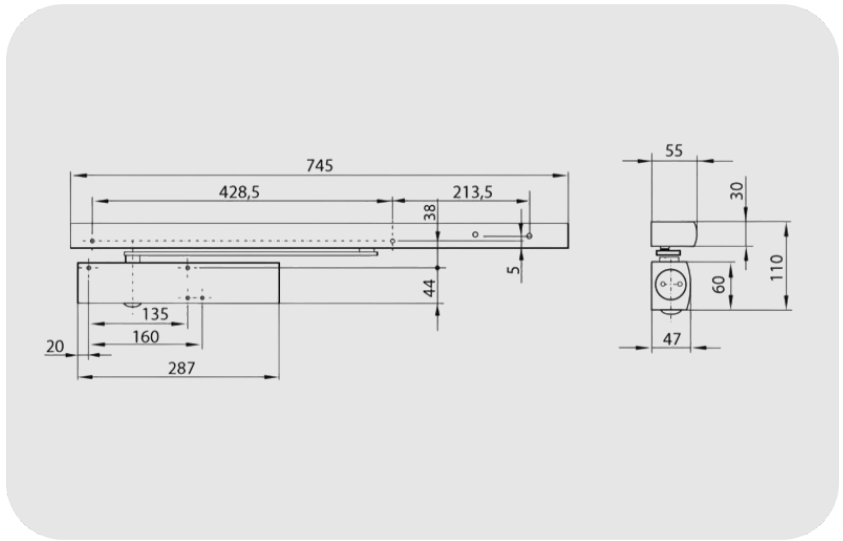

TS 5000 L-R

GEZE TS 5000 L-R Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 24 V DC
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80° üstü
- Sinyali bir yangın durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği ile duman detektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-R *
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 2 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 °
Entegre duman detektörü	Evet

