




GEZE TS 5000 R Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı

TS 5000 R Ecline

ÖZELLİKLER

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 5
Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 ° - 130 °
Entegre duman detektörü	Evet

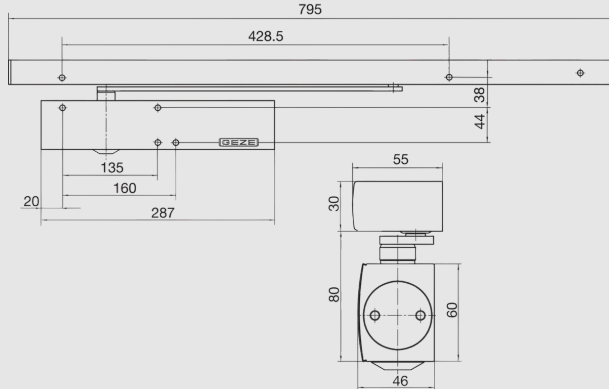

TS 5000 R Ecline

GEZE TS 5000 R Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1250 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşe tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Sinyali bir yangın durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyali eşliği ile duman dedektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir
- Elektrikli sabitlemenin potansiyel farkı olmayan kontak üzerinden kapı kanadının açık tutulma sorgusu

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 R Ecline *
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 5
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 ° - 130 °
Entegre duman dedektörü	Evet

