




GEZE TS 5000 R-ISM/0 Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 R-ISM/0

ÖZELLİKLER

Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50 Hz
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	180 °

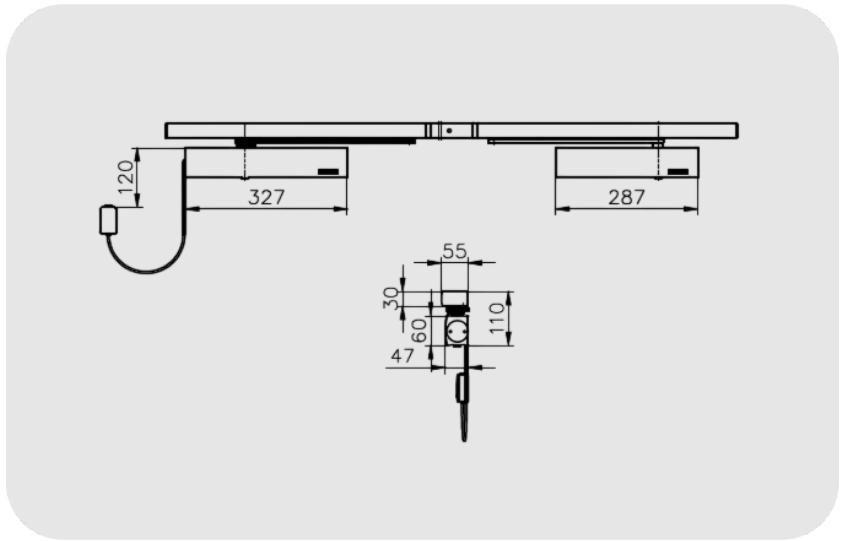

TS 5000 R-ISM/0


GEZE TS 5000 R-ISM/0 Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- İki kanatlı sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Simetrik ve asimetrik kapı bölüşümü mümkün
- 2800 mm'ye kadar bant mesafesi ve 1400 mm kanat eni olan tek yöne açılımlı kapı'lar
- Minimum bant mesafesi 1500 mm, geçiş kanadı minimum eni 875 mm ve sabit kanat 400 mm
- Tutma mıknatıslı (aksesuar olarak) ve duman dedektörlü (kayma rayına entegre) sabitleme sistemleri
- Kanat montajı menteşe tarafı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İki kapı kapatıcı TS 5000 ve elektrikli sabitleme sistemi olmayan R-ISM/0 kayma rayından oluşan sistem
- EN 2-6 serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sıralı kapanma mekanizması geçiş kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Entegre duman dedektör bağlantı merkezi, kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir



TS 5000 R-ISM/0

GEZE TS 5000 R-ISM/0 Kayar Kollu Kapı Kapatıcı Hidrolik

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 R-ISM/0 *
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50 Hz
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	İsteğe bağlı / İsteğe bağlı
Sabitleme alanı	180 °
Entegre duman detektörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

