


GEZE İki Kapı Hidroliği TS 5000 ve R-ISM Kayma Rayı İle Oluşan Sistem

TS 5000 R-ISM

#### ÖZELLİKLER

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 2 - 6
Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50 Hz
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Sabitlenme alanı	80 ° - 130 °
Entegre duman detektörü	Evet

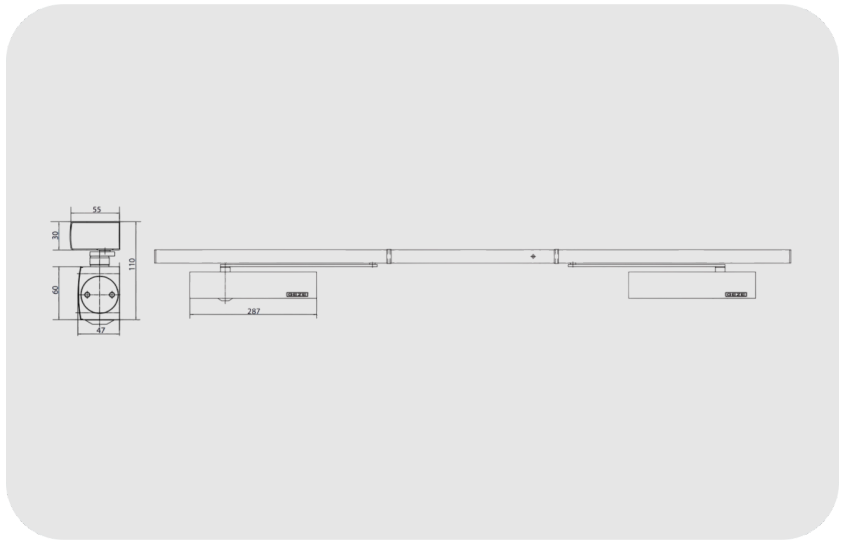

## TS 5000 R-ISM

GEZE İki Kapı Hidroliđi TS 5000 ve R-ISM Kayma Rayı İle Oluřan Sistem

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geirmez kapılar
- Tek yne aılımlı iki kanatlı kapı'lar
- Simetrik ve asimetrik kapı blřm mmkn
- Bant mesafesi ve 2800 mm ve kanat eni 1400 mm'ye kadar tek yne aılımlı kapı'lar kapı'lar, fazla uzunluk 3200 mm'ye kadar
- Minimum bant mesafesi 1500 mm, geiř kanadı minimum eni 875 mm ve sabit kanat 400 mm
- Kanat montajı menteře tarafı

### RN ZELLİKLERİ

- İki kapı hidroliđi TS 5000 ve R-ISM kayma rayı ile oluřan sistem
- EN 2-6'nın serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- řebeke gerilimi 230 V AC
- Sađdan ve soldan menteřeli kapılar iin yer deđiřtirmeden uygulanabilir
- Sıralı kapanma mekanizması geiř kanadını sabit kanat kapalı duruma gelinceye kadar bekleme pozisyonunda tutar
- Sinyali bir yangın durumunda normalde aık olan kapıyı kendiliđinden kapatan entegre duman dedektr bađlantı merkezi
- Kirililik gstergesi ve alarm sinyal eřiđi ile duman detektr
- İlave duman dedektr takılabilir
- Elektrik sabitleme kayma rayında, sabitleme alanı 80°-130°
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir sre nce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteđe gre ayarlanabilir
- Entegre ama sspansiyonu, hızlı aılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi iin optik kapatma kuvveti gstergesi
- Btn fonksiyonlar n taraftan ayarlanabilir
- Elektrikli sabitlemenin potansiyel farkı olmayan kontak zerinden kapı kanadının aık tutulma sorgusu



## TS 5000 R-ISM

GEZE İki Kapı Hidroliği TS 5000 ve R-ISM Kayma Rayı İle Oluşan Sistem

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 R-ISM *
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 2 - 6
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1400 mm
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Besleme voltajı frekansı	50 Hz
Minimum bant mesafesi	1500 mm
Minimum sabit kanat eni	400 mm
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Geçiş kanadı / sabit kanatta sabitleme	Evet / Evet
Sabitleme alanı	80 ° - 130 °
Entegre duman detektörü	Evet
Entegre sıralı kapanma mekanizması	Evet

