




GEZE TS 5000 RFS 3-6 KB Kayar Kollu Tek Kanat Kapı
Kapatıcı Hidrolik

TS 5000 RFS 3-6 KB

ÖZELLİKLER

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti
Kanat eni (maks.)
Montaj şekli
Açılma açısı (maks.)
Giriş gerilimi
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk
Serbest salınım mesafesi
Kapatma kuvveti ayarlanabilir
Son stoper ayarlanabilir
Sabitleme
Entegre duman detektörü

EN 3 - 6
1400 mm
Baş montajı menteşe tarafı
180 °
230 V AC
Evet
85 ° - 160 °
Evet, serbest ayarlı
Evet, valf üzerinden
Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Evet

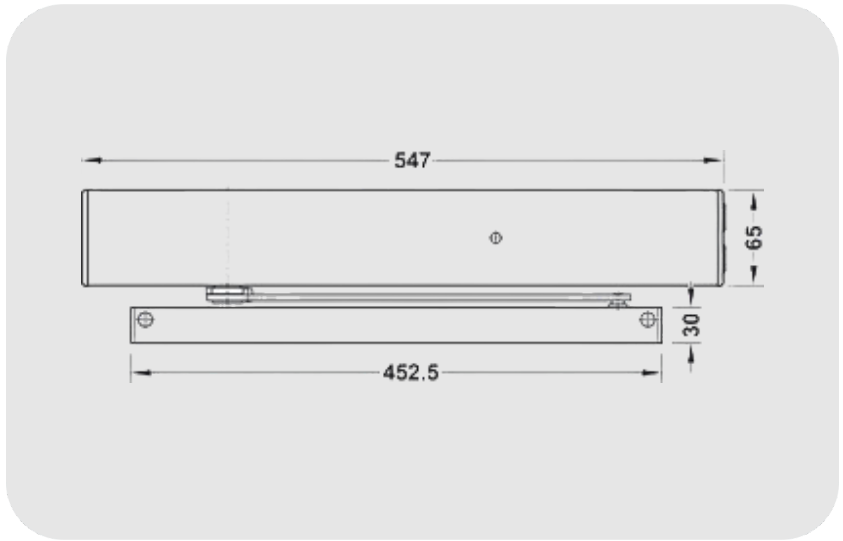

TS 5000 RFS 3-6 KB

GEZE TS 5000 RFS 3-6 KB Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

KULLANIM ALANLARI

- Tek yöne açılımlı kapılar için, 1400 mm'ye kadar kanat eni
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- İlgili uygunluk belgeli yangına dayanıklı kapılar
- Baş montajı menteşe tarafı
- Kapının maksimum açılma açısında sabitlemesi için konforlu kilit fonksiyonlu
- Engelsiz erişimli girişler DIN 18040

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektro-hidrolik sabitleme fonksiyonlu kapı hidroliği TS 5000 RFS KB (230 V AC, menteşe tarafında kasaya montaj)
- Serbest salınım kollu kayma rayı
- Entegre elektrik adaptörü ve duman dedektör bağlantı merkezi, kirlilik göstergesi ve alarm sinyal eşiği izleme
- Kanat eni 1400 mm'ye kadar olan kapılar için
- Kapatma kuvveti ayarlanabilir EN 3-6
- Sağ veya sol tek yöne açılımlı kapılar için dönüştürme olmadan kullanılabilir
- Yangın ve duman geçirmez kapılar (montaj plakalı kanat montajı)
- Hidrolik son stoper ve kapanma hızı ayarlanabilir
- Optik kapatma kuvveti göstergesi
- Seçenek: Gizli kablo geçiş koruması
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 RFS 3-6 KB
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Montaj şekli	Baş montajı menteşe tarafı
Açılma açısı (maks.)	180 °
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Serbest salınım mesafesi	85 ° - 160 °
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Hayır
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli, serbest salınım fonksiyonu için
Entegre duman detektörü	Evet

