




GEZE TS 550 NV EN 3-6 Zemine Gömme Yer Hidroliği

TS 550 NV

ÖZELLİKLER

Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	300 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Mekanik olarak sabit
Entegre kapatma gecikmesi	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Sabitleme	Mekanik
Sabitleme alanı	80 ° - 165 °

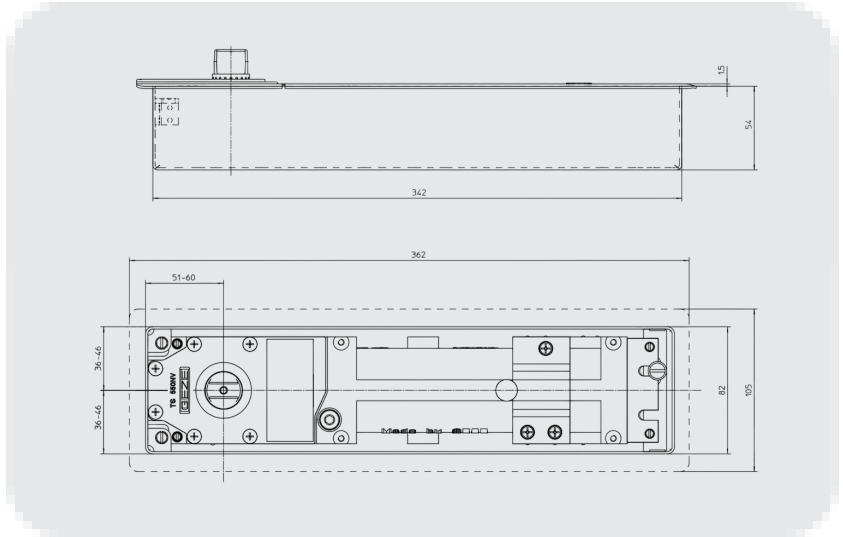

TS 550 NV

GEZE TS 550 NV EN 3-6 Zemine Gömme Yer Hidroliđi

KULLANIM ALANLARI

- Sađ ve sol tek yöne veya çift yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye ve ađırlığı 300 kg'a kadar olan tek kanatlı tek yöne ve çift yöne açılımlı kapılar
- Yođun olarak kullanılan ve ađır kapılar
- Zemin montajı gizli yerleřtirilmiř

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3-6'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sađdan ve soldan menteřeli kapılar için yer deđiřtirmeden uygulanabilir
- Kapı kapanma hızını yaklaşık 80°'ye kadar açılma açısına ayarlamak için ayarlanabilir kapatma gecikmesi
- 80°-165° sabitleme alanına sahip kapı kapatıcıda mekanik sabitleme
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteđe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalıřma modları üstten ve monte edilmiř durumda ayarlanabilir



TS 550 NV

GEZE TS 550 NV EN 3-6 Zemine Gömme Yer Hidroliği

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 550 NV
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı, Çarpma kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	170 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	300 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Entegre kapatma gecikmesi	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır
Sabitlenme	Mekanik
Sabitlenme alanı	80 ° - 165 °

KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 550 NV / TS 550 NV F için



KİLİT GÖVDESİ TS 550 NV

Entegre sabitlemeli zemin kapı otomatığı EN 3-6 için ana gövde

