




GEZE TS 550 NV F EN 3-6 Zemine Gömme Yer Hidroliđi

TS 550 NV F

ÖZELLİKLER

Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm engelsiz erişim	1100 mm
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	180 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	300 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	mekanik olarak sabit
Entegre kapatma gecikmesi	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst

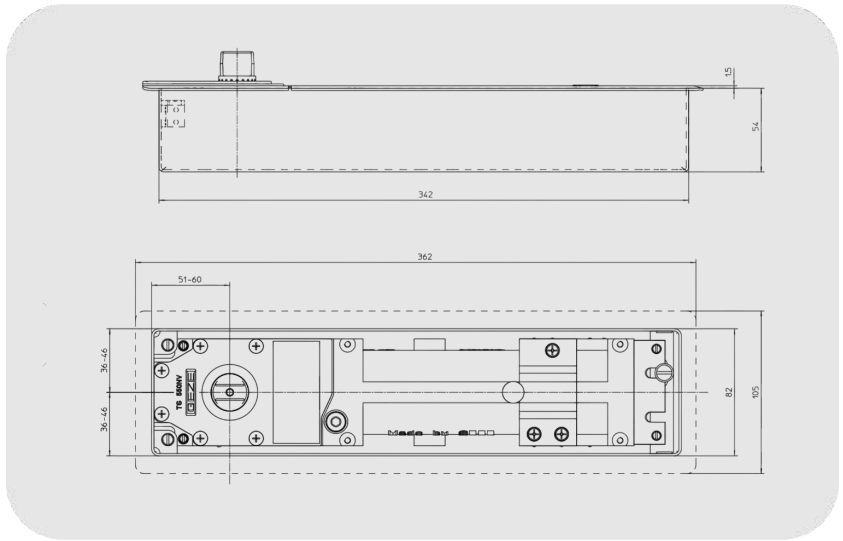

TS 550 NV F

GEZE TS 550 NV F EN 3-6 Zemine Gömme Yer Hidroliği

KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1400 mm'ye ve ağırlığı 300 kg'a kadar olan tek yöne açılımlı kapılar
- Yoğun olarak kullanılan ve ağır kapılar
- Zemin montajı gizli yerleştirilmiş

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3-6'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Kapı kapanma hızını yaklaşık 80°'ye kadar açılma açısına ayarlamak için ayarlanabilir kapatma gecikmesi
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Tüm çalışma modları üstten ve monte edilmiş durumda ayarlanabilir



TS 550 NV F

GEZE TS 550 NV F EN 3-6 Zemin Gömme Yer Hidroliği

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 550 NV F
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1100 mm
Kapı sonlandırma stoperi kullanım-/Çift yöne açılımlı kapıda kullanım	Tek yöne açılımlı kapı
Montaj şekli	Zemin
Açılma açısı (maks.)	180 °
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 6
Kanat eni (maks.)	1400 mm
Kanat ağırlığı (maks.)	300 kg
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Mekanik olarak sabit
Entegre kapatma gecikmesi	Evet
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Üst
Yangına dayanıklı kapıların açık tutulması	Hayır

KAPAK PLAKASI ZEMİN KAPI OTOMATIĞI

TS 550 NV / TS 550 NV F için



KİLİT GÖVDESİ TS 550 NV F

Sabitlenmesiz zemin kapı otomatığı EN 3-6 için ana gövde

