




OMEGA SENTROL 3045-W Panik Butonu LED' siz, Çekmeli

OMG 09-15-04

ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi
Çektiği Akım (3040W)
Röle çıkışı
LED
Kilitleme & LED devresi
Boyutlar (U x G x Y)
Çalışma sıcaklığı
Bağlantılar

7 - 15 VDC
8 mA (En Fazla)
NC ve NO
Kırmızı
Evet (3040W modelinde)
74 x 45 x 19 mm
-18°C ~ +43°C
Klemens

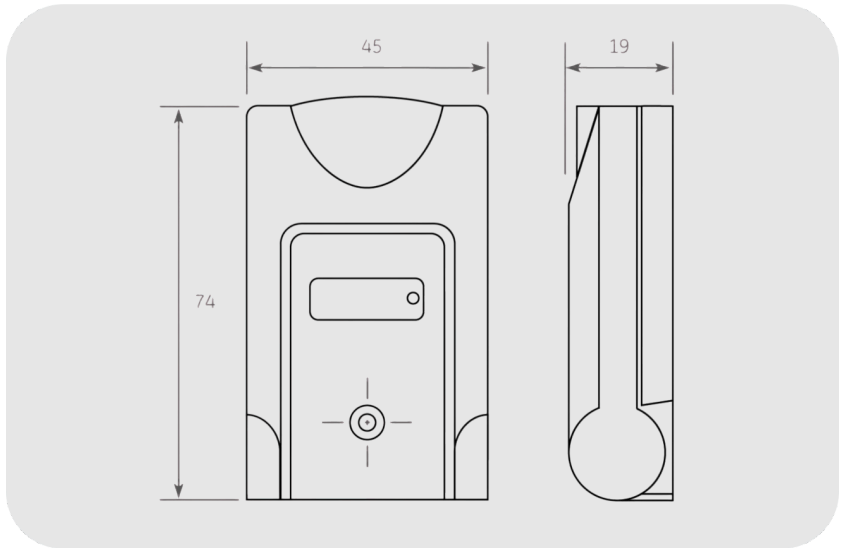

OMG 09-15-04

OMEGA SENTROL 3045-W Panik Butonu LED' siz, Çekmeli

Sentrol 3040/3050 serisi Panik Anahtarı, kullanıcı çalıştırma kolunu çektiğinde alarm çıkışını etkinleştirir. 3040 modelinde, alarm devresinin etkinleştirildiğini gösteren harici bir LED yanar ve kilitletir. Alarm anahtarını yeniden etkinleştirmek için önce kol kapatılır, ardından kilitleme LED devresi kontrol panelinde harici olarak sıfırlanır. 3045 modelinde LED veya kilitleme devresi bulunmamaktadır. 3050 modelinde düşük ışıktaki görünürlük için yanar bir LED bulunur. LED, çalıştırıldığında yeşil yanar, etkinleştirildiğinde kırmızıya döner. 3050 ayrıca bir kilitleme LED'i de içerir.

KULLANIM ALANLARI

Görünmeyecek şekilde ancak manuel aktivasyon için kolayca erişilebilecek bir yere monte edilir; örneğin bankalarda, kuyumcularda ve insanların veya mülklerin risk altında olduğu diğer tesislerde masaların veya tezgahların altına. 3045 modeli, panik şalterine ihtiyaç duyulduğunda konut kurulumlarında kullanılabilir. LED ve kilitleme devresine sahip modeller ticari ve yüksek riskli uygulamalarda kullanılabilir.

DETAYLAR

- Masa veya tezgahın altına veya yanına monte edilir
- Pürüzsüz gövde, giysilere kazara zarar vermeyi önler
- Sadece parmak ucuyla temas edecek şekilde tasarlanmış çalıştırma kolu
- Kol kapalı konumdayken reed kontağı sıfırlanır
- Kilitleme LED'li versiyonu mevcuttur

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	Anahtar
Suya Dayanımlı	Hayır
LED	Hayır
Kilitlemeli LED Devresi	Hayır
Alarm Kontakı NC	NC
Bağlantılar	Vidalı Terminaller
Kablolu / Kablosuz	Kablolu
Fiziksel boyutlar	74 x 45 x 19 mm
Renk	Beyaz
Çalışma sıcaklığı	-40 ila +66°C
Röle çıkışı	NC

