




GEZE Duman Tahliyesi ve Küçük DIT Sistemleri İçin Kompakt  
Kasada Merdiven Boşluğu Kontrol Paneli

THZ N4

#### ÖZELLİKLER

Ölçüler	193 x 285 x 89 mm
Malzeme	PVC
Renk	beyaz RAL 9016
Koruma türü	IP30
Çalışma sıcaklığı	-5 - 40 °C
Çalışma gerilimi	230 V AC
Güç çekişi (maks.)	120 W
Çıkış gerilimi	24 V DC +/-15%
Çıkış akımı (maks.)	4.5 A
Motor bağlantısı bağlantı çapraz kesiti	4 mm <sup>2</sup>
Akü kapasitesi	2.3 Ah

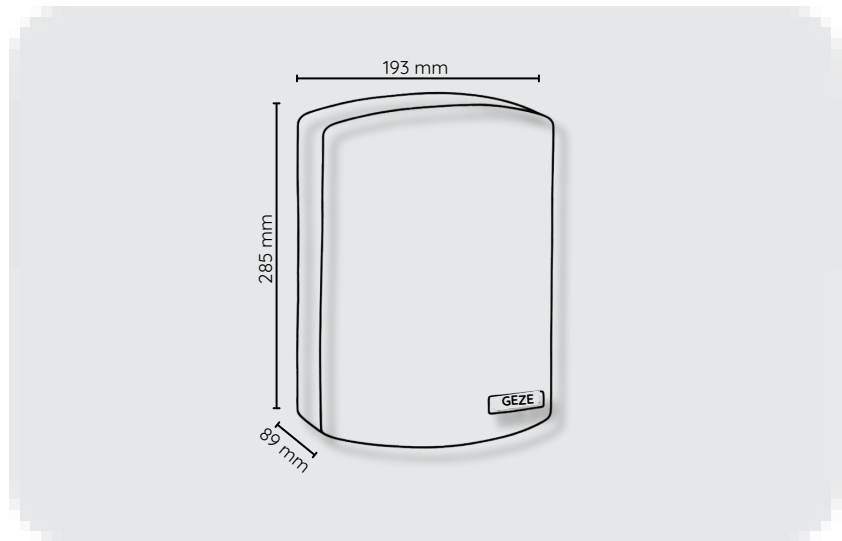

## THZ N4

GEZE Duman Tahliyesi ve Küçük DIT Sistemleri İçin Kompakt Kasada Merdiven Boşluğu Kontrol Paneli

### KULLANIM ALANLARI

- Merdiven boşluklarında duman tahliyesi
- Yangın bölümlü küçük DIT çözümleri için
- Duman dedektörü, FT 4 basmalı buton, Yangın alarm merkezi elektrik bağlantısı, havalandırma anahtarı ve hava durumu algılama sensörü için bağlantı olanakları
- Toplam elektrik tüketimi 4,5 A olan DIT motorları için
- Yangın durumunda, duman ve ısı tahliyesi için elektro motorlu 24 V motorlarının kontrol ünitesi
- Kontrollü bir doğal havalandırmanın kontrol ünitesi
- Yeni binalar ve ilave donanım için uygun

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- PVC kasalı kompakt ve göze hitap eden dizayn
- Geniş kapsamlı parametre ayar seçenekleri sayesinde en yüksek esneklik
- VdS onayı ve TÜV denetimi ile onaylanmış emniyet ve güvenilirlik
- Potansiyel farkı olmayan kontak aracılığıyla birden fazla merdiven boşluğu kontrol paneli birbirine bağlanabilir.
- Servis terminali ST 220 ile hızlı ve kolay kullanıma alma
- Kolay ve hızlı montaj



## THZ N4

GEZE Duman Tahliyesi ve Küçük DIT Sistemleri için Kompakt Kasada Merdiven Boşluğu Kontrol Paneli

## TEKNİK VERİLER

Ticari isim	THZ N4 *
Ölçüler	193 x 285 x 89 mm
Genişlik	193 mm
Yükseklik	285 mm
Derinlik	89 mm
Malzeme	PVC
Renk	beyaz RAL 9016
Koruma türü	IP30
Çalışma sıcaklığı	-5 - 40 °C
Çalışma gerilimi	230 V AC
Güç çekişi (maks.)	120 W
Kablo kesiti / Şebeke	1.5 mm <sup>2</sup>
Çıkış gerilimi	24 V DC +/-15%
Artık dalgalılık	2 %
Çıkış akımı (maks.)	4.5 A
Maksimum çıkış akımında çalışma süresi	30 %
Motor bağlantısı bağlantı çapraz kesiti	4 mm <sup>2</sup>
Akü kapasitesi	2.3 Ah
Alarm grubu	1
Havalandırma grubu	1 x
Birçok merkezin ağ bağlantısı	10 merkeze kadar alarm için sinyal ve sıfırlama bağlantıları için iletişim 3
Mevcut sinyal çıkışları	parametre ayarlı kontrol kontağı
Mekezlerin parametre ayarı	Servis tuşları ve 5 LED veya ST 220
Standartlara uygunluk	EN 12101-10. ISO 21927-9
İzin belgeleri	VdS

