

GEZE WRB-5 Telsiz Alıcı Devresi

WRB-5

**ÖZELLİKLER**

Ölçüler

Çalışma voltajı

Montaj şekli

Ayarlanabilirlik

Gönderme frekansı

Çalışma sıcaklığı

Hava nemliliği

44 x 27 x 10 mm

7 mA


DCU kontrol ünitesine takılabilir

Basma buton ile

433.93 Mhz

-15 - 50 °C

% 0-95 rölative, yoğunlaşmaz

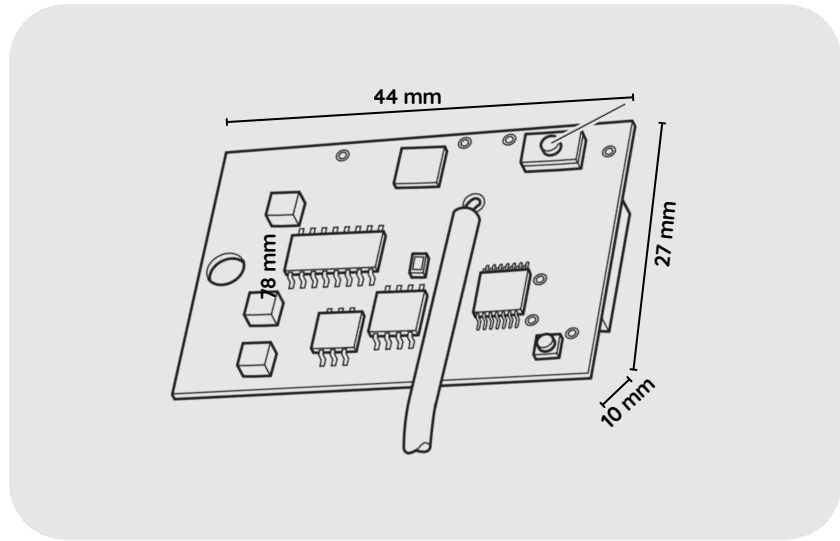

## WRB-5

GEZE WRB-5 Telsiz Alıcı Devresi

### KULLANIM ALANLARI

- GEZE Powerturn, GEZE ECTurn ve ECTurn Inside kontrol ünitesine takmak için
- WTH telsiz uzaktan kumanda ve WTM telsiz verici modülle uyumlu
- 12 WTH ve/veya WTM telsiz vericisine kadar eşleştirilebilir

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 74 trilyon kod kombinasyonuna kadar döner kod ile şifreli iletişim
- İzinsiz kullanımı olarak dışı bırakmak için bireysel ve güvenli öğretim sistemi
- Standart kumanda ve uzun butona basma için Kanal 1 Güncel daimi açık çalışma modundan ve tersine geçiş
- "Yetkili kumanda" fonksiyonlu basma buton/el vericisi için Kanal 2

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	WRB-5
Ölçüler	44 x 27 x 10 mm
Çalışma voltajı	7 mA
Montaj şekli	DCU kontrol ünitesine takılabilir
Ayarlanabilirlik	Basma buton ile
Gönderme frekansı	433.93 Mhz
Çalışma sıcaklığı	-15 - 50 °C
Hava nemliliği	% 0-95 rölatif, yoğunlaşmaz

