





DORMAKABA Exit Pad / Contur Dizayn Panik Bar Sistemi

ÖZELLİKLER

- Dormakaba Exit Pad serisi kapı kanadının yüzeyine monte edilen ürünleri sunar.
- Ayrı bir kilide bağlı olmadan yüzeye montaj PHA 2000 ve PHB 3000 panik barlarında olduğu gibi Exit Pad'ler de EN 179 koşullarına uygunluk gösterir.
- Kolay kullanımı ve kusursuz kalitesi sayesinde uzun kullanım ömrü sağlar.
- Sağ - Sol uyumludur.
- Dormakaba PHT aksesuarlar ile birlikte kullanabilme.
- Kolay montajı yapılır.
- Farklı kapı genişliklerine ve yüksekliklerine kolayca adapte olabileme.
- Metal kaplı bağlantı çubukları bulunmaktadır.
- Dormakaba Basma kollar ile birlikte kullanılabilir.
- Camlı ya da çerçeveli kapılar içinde uygundur.

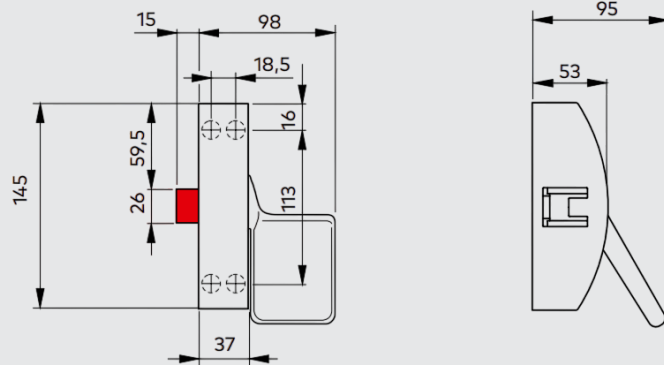

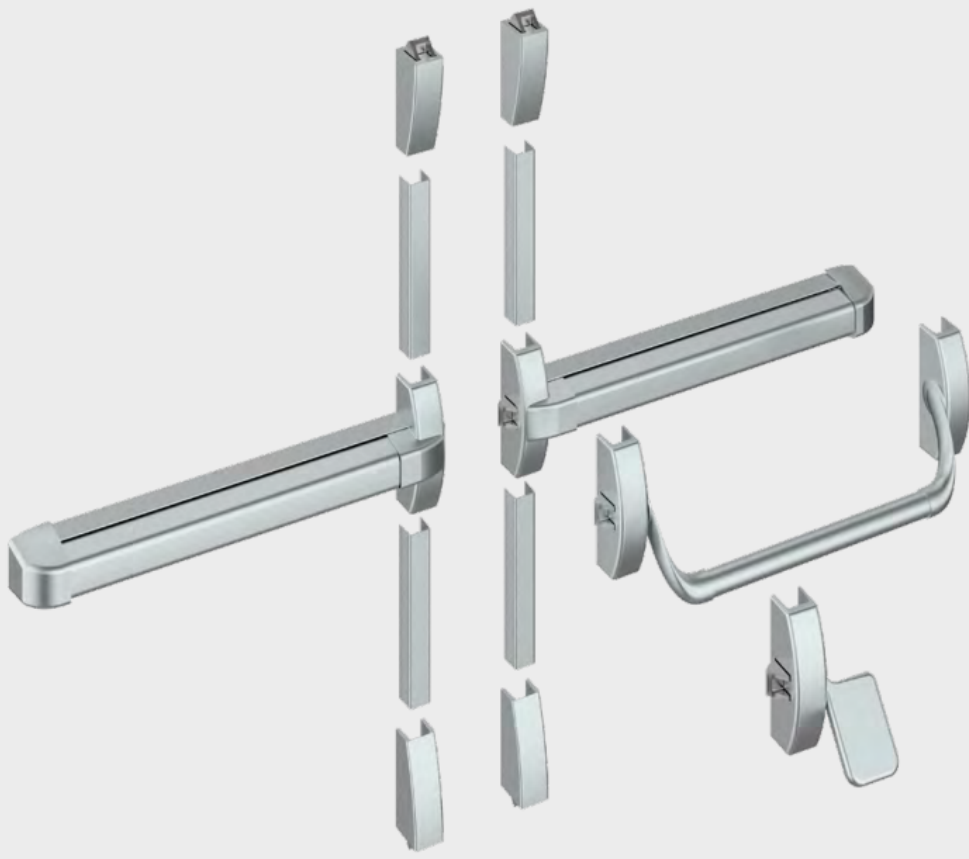

Modüler dormakaba panik donanım sistemi


Acil çıkış kapıları için gelişmiş, yüksek özellikli bağlantı parçaları

Dormakaba, bu sistemle acil çıkış ve kaçış yollarındaki kapılar için yatay ve dikey kilitlemeli, kapsamlı bir yüksek kaliteli panik donanım parçaları yelpazesi sunabilmektedir. Bu uygulamalar, güvenlik, güvenilirlik ve estetik çekiciliğin vazgeçilmez olduğu uygulamalardır. Kapı kanadına takılan PHA 2000 ve PHB 3000 panik donanım sistemleri, klasik bir gömme kilide bağlanmanın istenmediği veya mümkün olmadığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlar için özellikle uygundur. İster ofisler ister apartman blokları olsun, genellikle halka açık yaya trafiğinin olmadığı binalarda, Exit Pad ideal çözümü sunar. Her iki seri için de aynı dormakaba PHT dış bağlantı parçaları kullanılır. Uygun aksesuarlarla, PHA 2000 ve PHT dış bağlantı parçaları, çerçeveli cam kapılarda ve tamamen cam kapılarda bile kullanılabilir.

EN 1125

Yatay bir çubukla çalıştırılan
panik çıkış cihazları

PANİK TEHLİKESİ

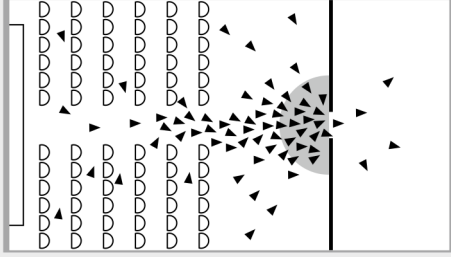


Kaçış kapısının nasıl açılacağına dair önceden bilgi sahibi olunması beklenmez.

EN 179

Acil kaçış cihazları
Çıkış rampalı

PANİK TEHLİKESİ YOK

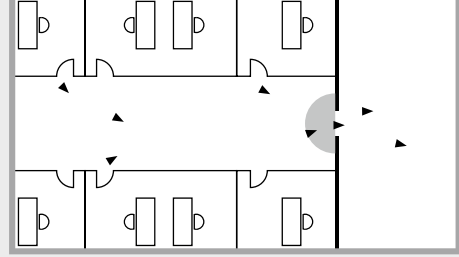

Kaçış kapısının nasıl açılacağına dair önceden bilgi sahibi olunması beklenmektedir.

PHA 2000



PHB 3000



F Onay Belgesi

PHA 2000 ve PHB 3000 serisi Panic Hardware ürünleri, EN 1125 standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Tüm ürünler, EN 1125 Ek ZA gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle CE uygunluk işaretini taşımaya hak kazanmıştır.

Exit Pad



F Onay Sertifikası

Exit Pad serisi acil çıkış cihazları EN 179 standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Tüm ürünler EN 179 Ek ZA gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle CE uygunluk işaretini taşımaya hak kazanmıştır.

Exit Pad – Acil çıkışlar EN 179'a uygun olarak korunmaktadır

Exit Pad serisi bağlantı parçaları, kaçış yollarındaki kapılar için yüksek kaliteli acil çıkış cihazlarıdır ve PHA 2000/PHB 3000 serisi bileşenleriyle birlikte kullanılabilir. Yaya trafiğinin olmadığı binalarda kullanılırlar.

Binayı kullanan kişilerin çıkışlara ve bağlantı parçalarına aşına olması ve böylece panik durumunun oluşma olasılığının önlenmesi beklenmektedir. Exit Pad serisinin tüm ürünleri EN 179 standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır. EN 179 Ek ZA gerekliliklerine uygundur ve bu nedenle CE uygunluk işaretini taşıyabilirler.

Faydalar

Ticari kullanım için

- Kolay stoklama için hepsi bir arada ambalaj
- El değmeden
- PHT dış bağlantı parçalarının evrensel kullanımı

Montajcı için

- Kolay montaj
- Farklı kapı genişliklerine ve yüksekliklerine kolayca ayarlanabilir

Mimar/teknik şartname hazırlayıcısı için

- Görünür bağlantı elemanları olmadan yüksek kaliteli görünüm
- Metal kapaklı bağlantı çubukları
- Dormakaba kolu veya topuzuyla dış bağlantı

Kullanıcı için


- Basit kullanım
- Mükemmel kalite, uzun kullanım ömrü sağlar

Veriler ve özellikler	Exit Pad ¹⁾	
	1-point	2-point
Standart kapılar (tek kanatlı/çift kanatlı)	●	●
Yangın ve duman kontrollü kapılar (tek /çift kanatlı) F	●	●
Cam kapılar	●	●
Kapı genişliği ≤ 1.300 mm	●	–
Kapı yüksekliği ≤ 2.270 mm	–	●
Maksimum kapı kanadı ağırlığı (kg)	200	200
El-kolsuz	●	●
Güvenlikli itme önleyici mandal	Standart kapılar için	
	Yangın ve duman kontrol kapıları için	
Elektrikli kilit karşılığıyla kilit açma	○	○
PHT dış donanımları		
Standart kapılar ve yangın ve duman kontrollü kapılar için	●	●
60 mm'ye kadar kapı kanadı kalınlıkları için		
60 - 105 mm kapı kanadı kalınlıkları için uzatılmış kol mili ve sürgüler	○	○
EN 179 onaylı	●	●
İnşaat ürünleri için CE işareti	●	●

● Evet – Hayır ○ Seçenek


¹⁾Üç noktalı kilitleme sistemi elde etmek için Exit Pad, PHA 2000/PHB 3000 serisi PHX bileşenleriyle birlikte modüler tek noktalı kilitleme cihazı olarak kullanılabilir.

PHX 05 ile birlikte kapı yüksekliği maksimum 3400 mm'dir (2500 mm'den yüksek kapılar EN 179 kapsamı dışındadır).

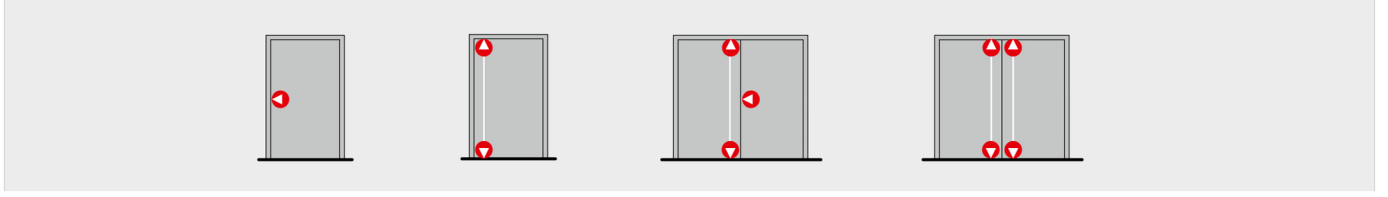


Exit Pad


Tek noktadan kilitleme




iki noktadan kilitleme

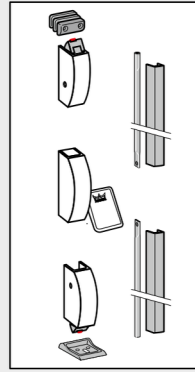

+
PHT




Güvenlik anti-itme mandalı




Güvenlik anti-itme mandalı, kapalı konumdayken mandalın yetkisiz kişiler tarafından geri itilmesini önler.

Exit Pad



Tek noktadan kilitleme

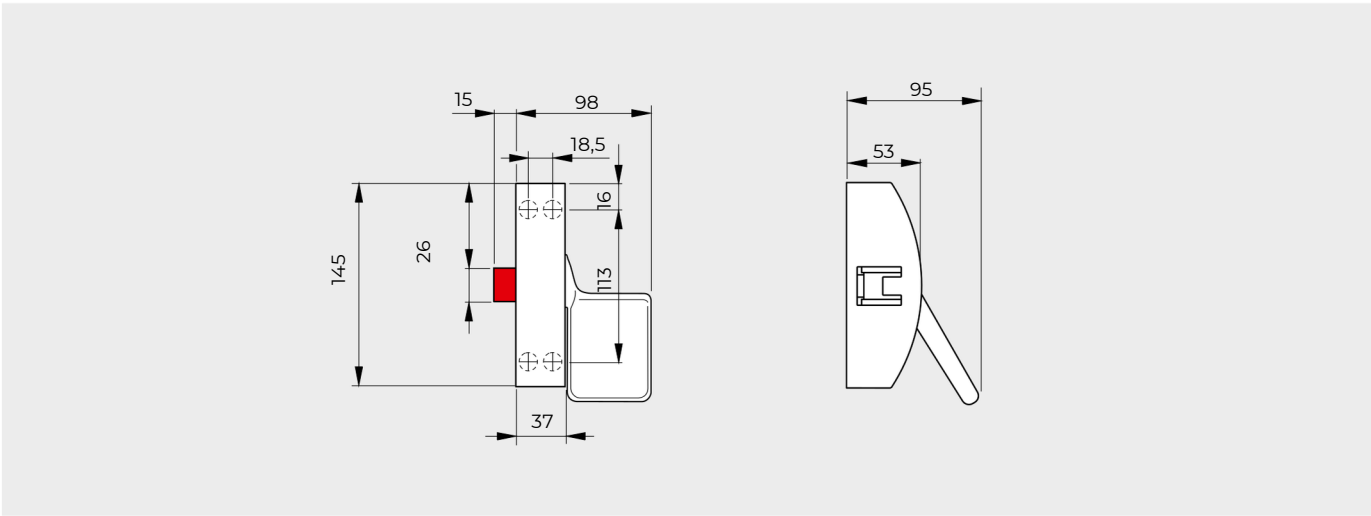

iki noktadan kilitleme

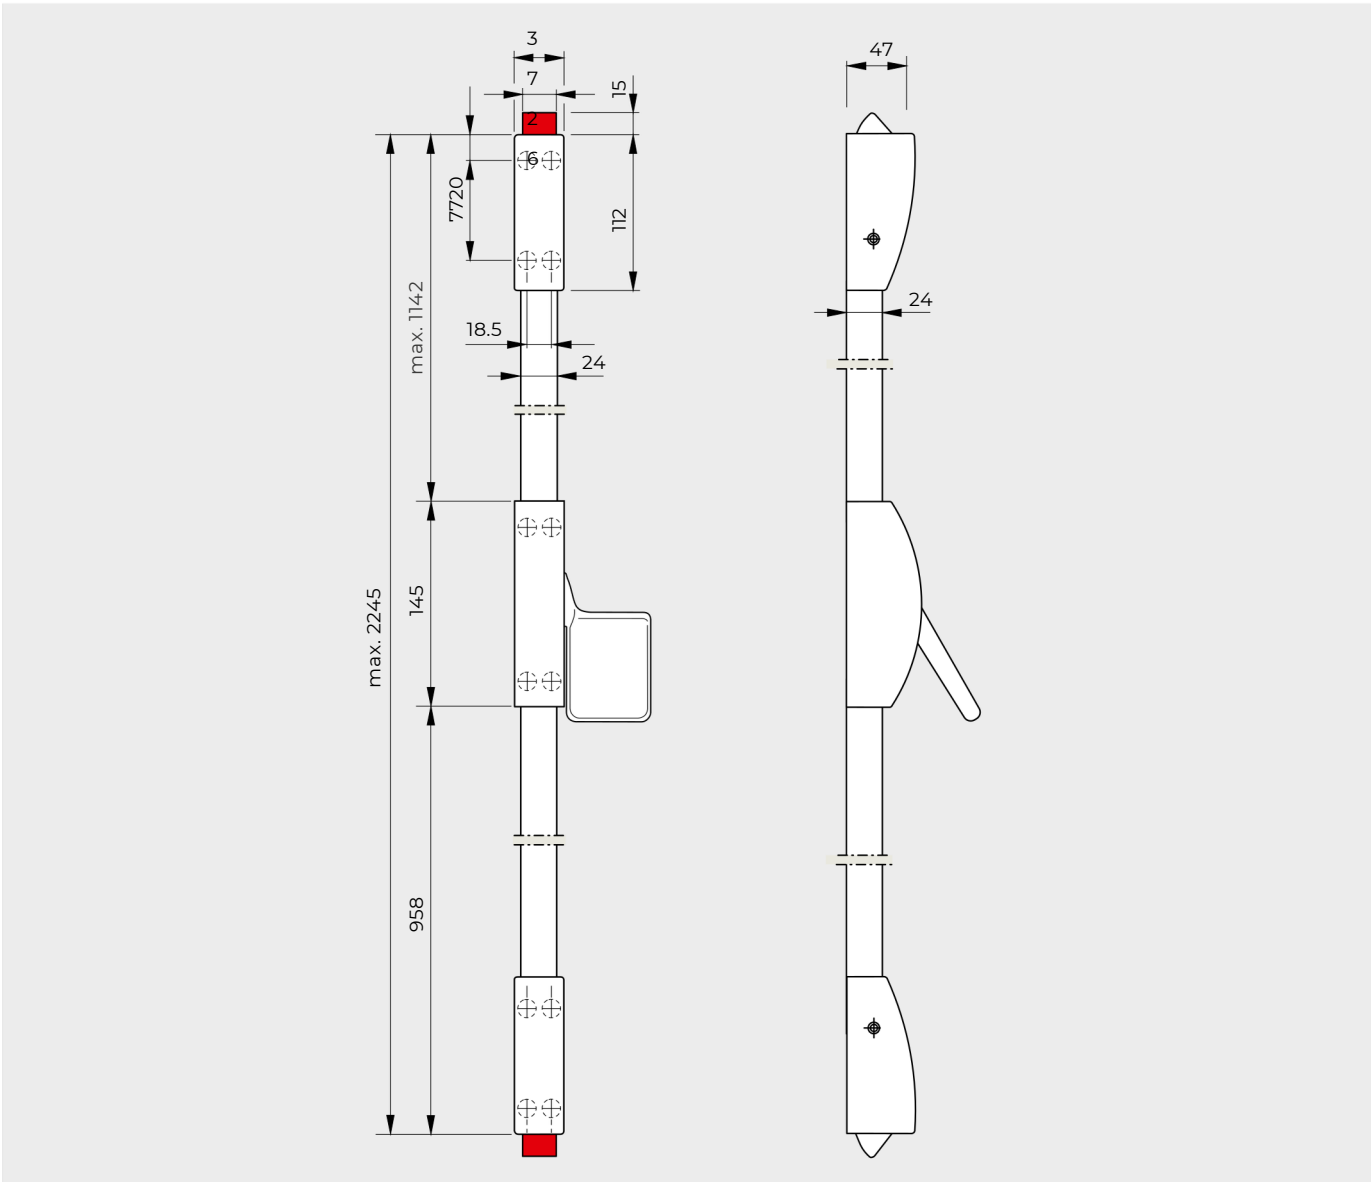


Uygulamalar ve sabitleme detayları

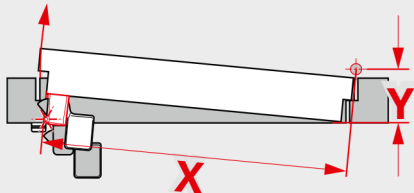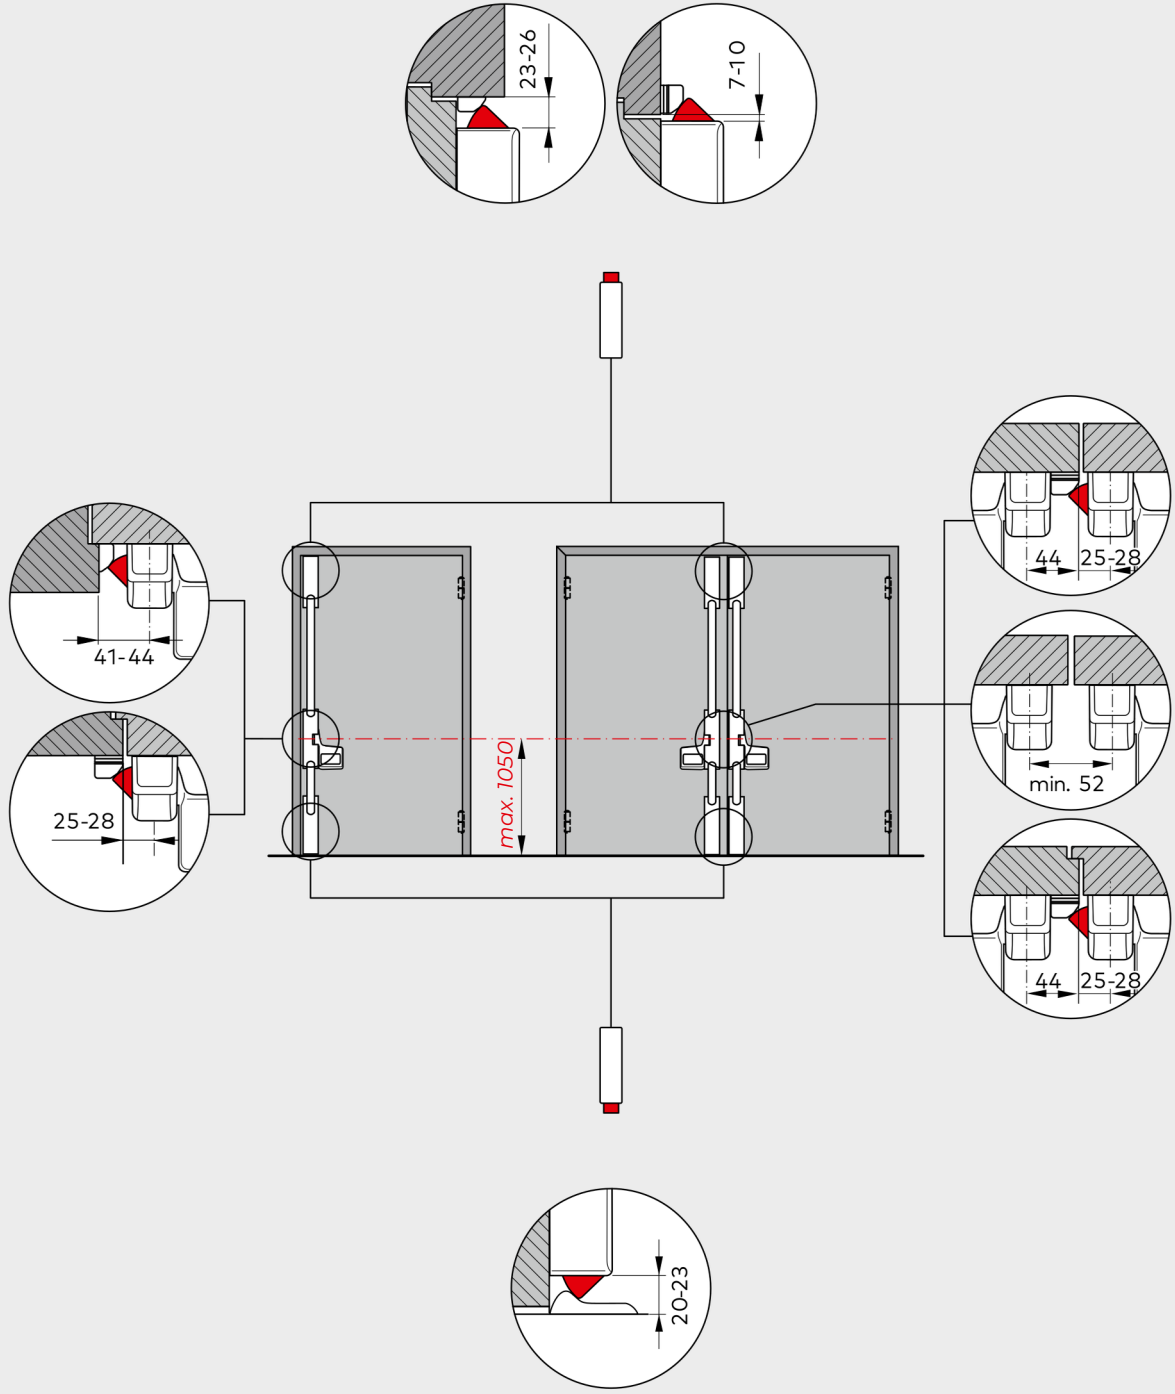

Not

Kapı durumunun aşırı olduğu durumlarda, örneğin kapı genişliği $X < 1000$ mm ve menteşe ofseti $Y > 90$ mm olduğunda, çıkış cihazının standart ölçülere göre monte edilememesi söz konusu olabilir. dormakaba, talebiniz üzerine size montaj önerileri sunmaktan mutluluk duyacaktır.

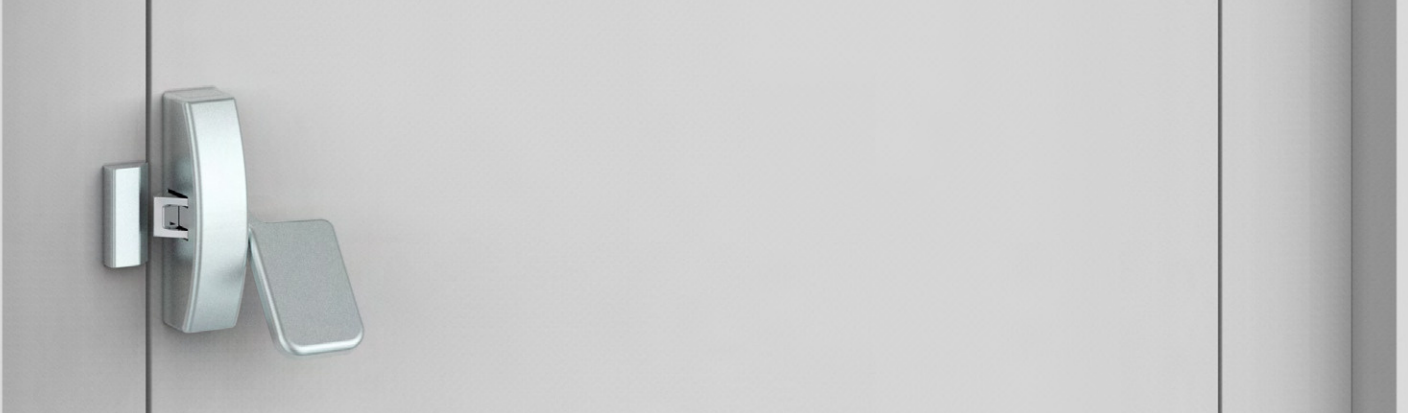

Exit Pad

Şartname metni

Sipariş No.

Exit Pad

Acil çıkış cihazı, EN 179 standardına göre test edilmiş ve onaylanmıştır, el değmeden kullanılabilir. Elektrikli kilit ile elektrikle açılabilir. Çıkış Pedi serisinin tüm ürünleri CE uygunluk işaretini taşır.




Exit Pad

Tek noktadan kilitlemeli, modüler, tüm standart kapılar için, güvenlik önleyici mandalı olmadan. Çinko döküm mandal, çinko mandal tutucu, ara plakalı, plastik montaj braket.

□ gümüş kaplama

35014 21111001



Exit Pad F1

Yangın ve duman kontrol kapıları için tek noktadan kilitlemeli, modüler, güvenlik anti-itme mandallı.

Çelik mandal, ara plakalı çelik mandal tutucu, plastik montaj braket.

□ gümüş kaplama


□ beyaz

□ paslanmaz çelik kaplama

35014 21121001

35014 21121010

35014 21121004




Exit Pad 2P

Standart kapılar için iki noktalı kilitleme, 2270 mm'ye kadar kapı yükseklikleri, güvenlik önleyici mandal olmadan.

Çinko döküm mandal, ara plakalı çinko mandal tutucu, plastik montaj braket.

□ gümüş kaplama

35014 22111001



Exit Pad F 2P

Yangın ve duman kontrollü kapılar için iki noktalı kilitleme, 2270 mm'ye kadar kapı yükseklikleri için, güvenlik anti-itme mandallı. Çelik mandal, ara plakalı çelik mandal tutucu, plastik montaj arka plakası.

□ gümüş kaplama


□ beyaz

□ paslanmaz çelik kaplama

35014 22121001


35014 22121010

35014 22121004

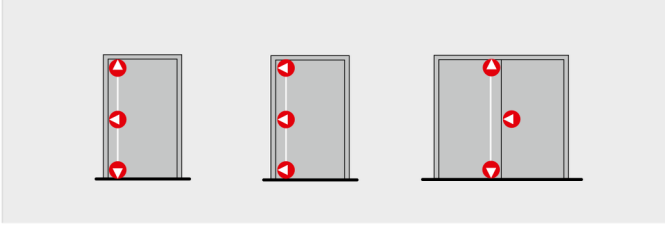


Not


Üç noktadan kilitleme sağlamak için, modüler tek noktadan kilitlemeli Çıkış Pedi, PHA 2000/PHB 3000 serisinin bileşenleriyle birlikte kullanılabilir.

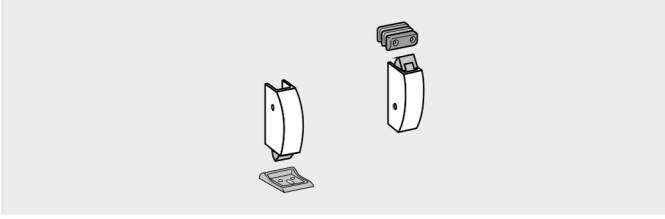


PHX 02

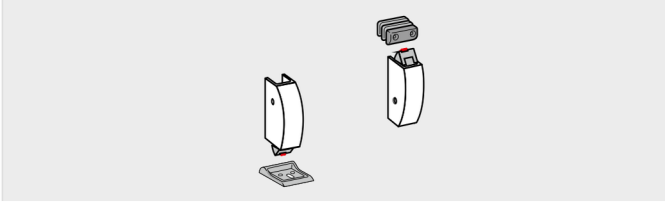


PHX 03

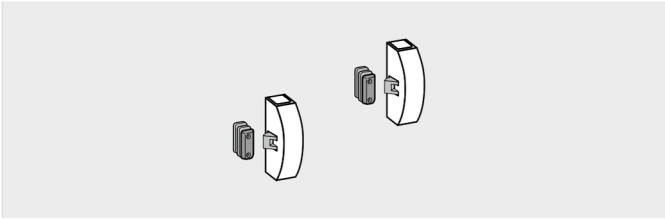


PHX 06

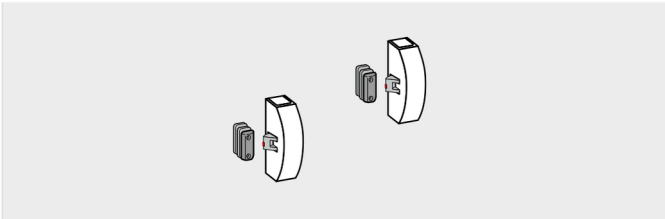

PHX 07

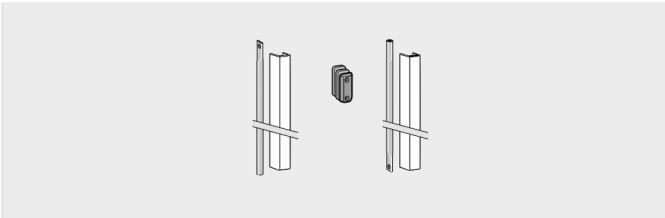

PHX 04

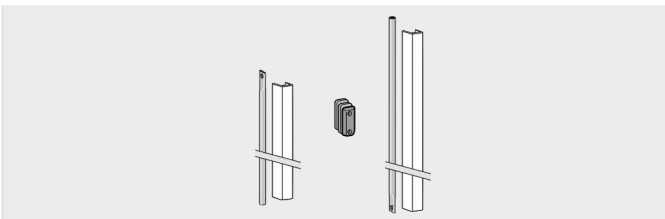

PHX 05


Cam Kiti

dormakaba'nın PHA 2000 ve Exit Pad cihazları çok çeşitli temperli cam kapılara monte edilebilir.


- Tüm cam veya çerçeveli kapılar için.
- Tek ve çift kanatlı kapılar için.
- Tek veya çok noktalı kilitleme.

- Dış cam kapı mini bağlantı parçalarıyla kombinasyona uygundur.
- 8 ila 10 mm temperli güvenlik camı için (tek panel).


- Maksimum kanat genişliği: 1.300 mm.
- Maksimum kanat yüksekliği: 2.500 mm.
- Standart paslanmaz çelik tasarım.

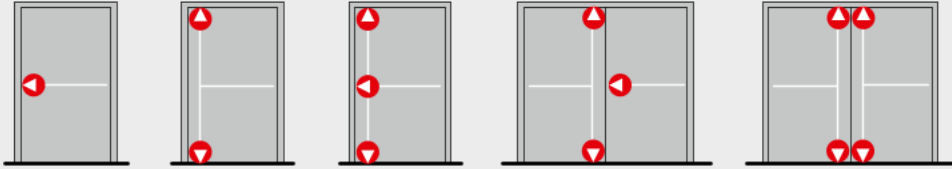

PHA 2000
tek noktadan kilitleme





Exit Pad
tek noktadan kilitleme





harici bağlantı olmadan	Glass Kit A
PHT Mini 	Glass Kit B (DIN-L) Glass Kit C (DIN-R)


2/3-noktalı kilitleme

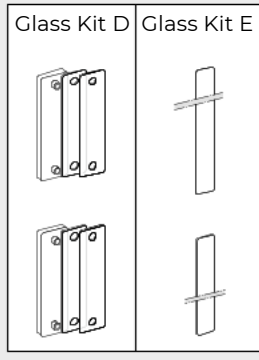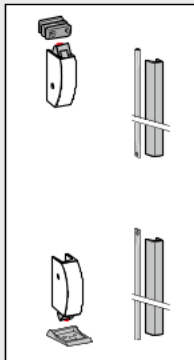


2-noktalı kilitleme

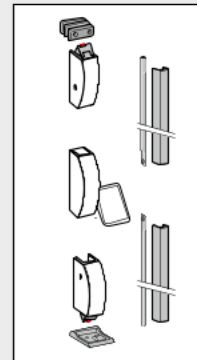

Cam kapılarda PHA 2000




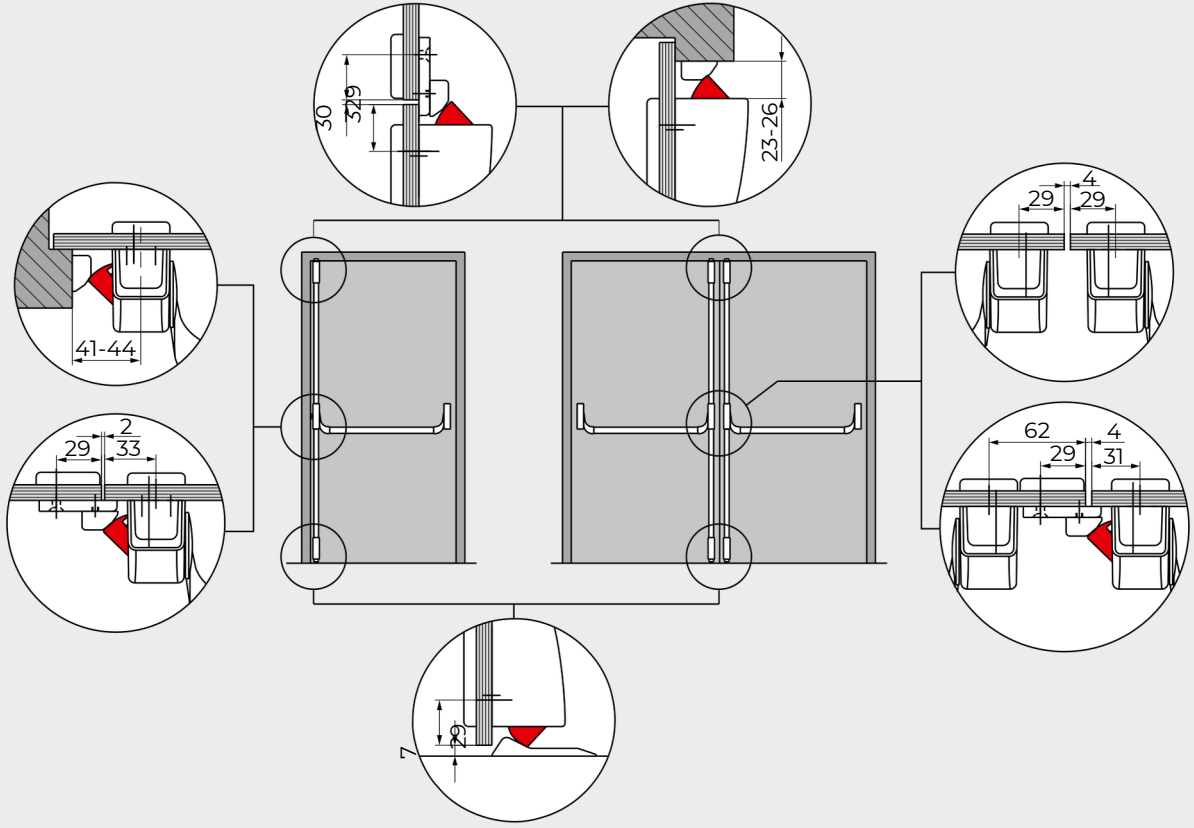


Exit Pad cam kapılarda

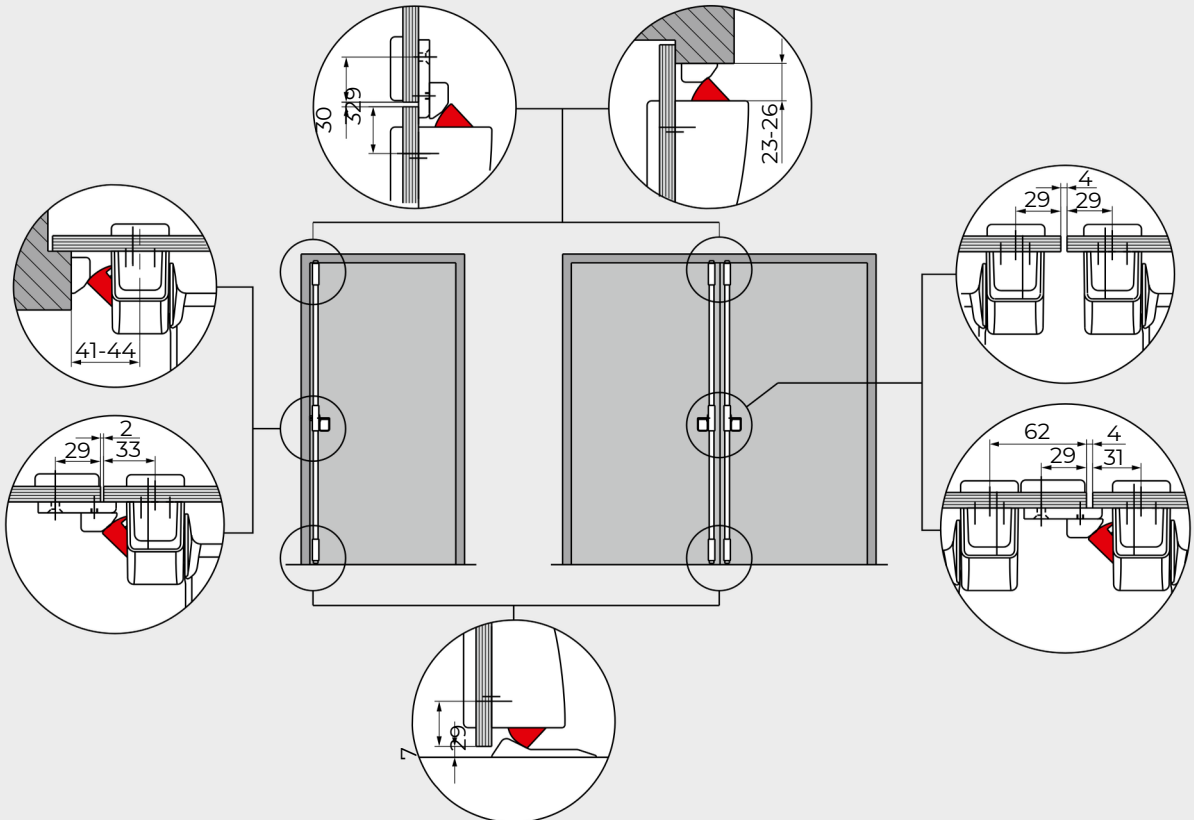


Cam Kiti



PHA 2000 / Exit Pad Tek kanatlı, tamamı cam kapılarda

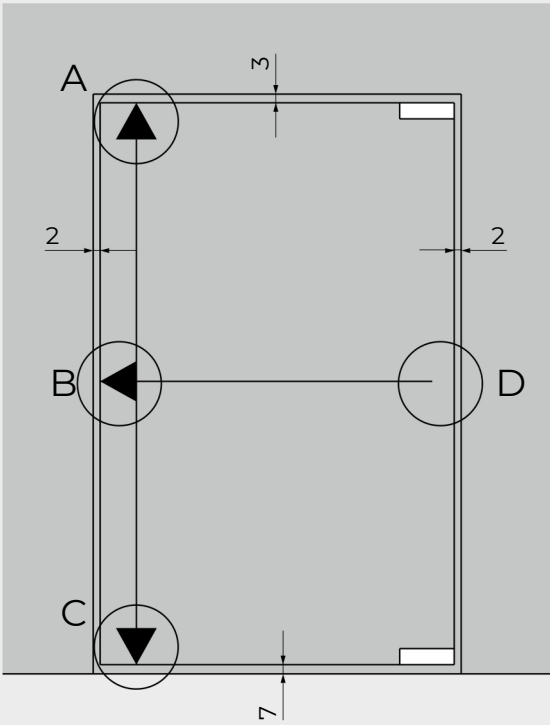








D only PHA 2000



PHA 2000 / Exit Pad Çift kanatlı, tamamı cam kapılarda





D only PHA 2000

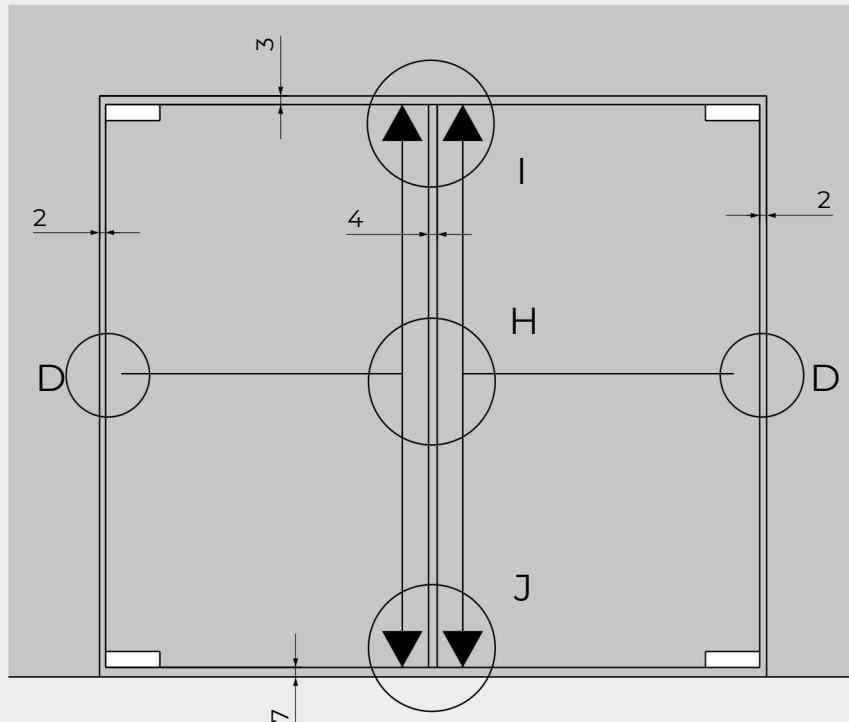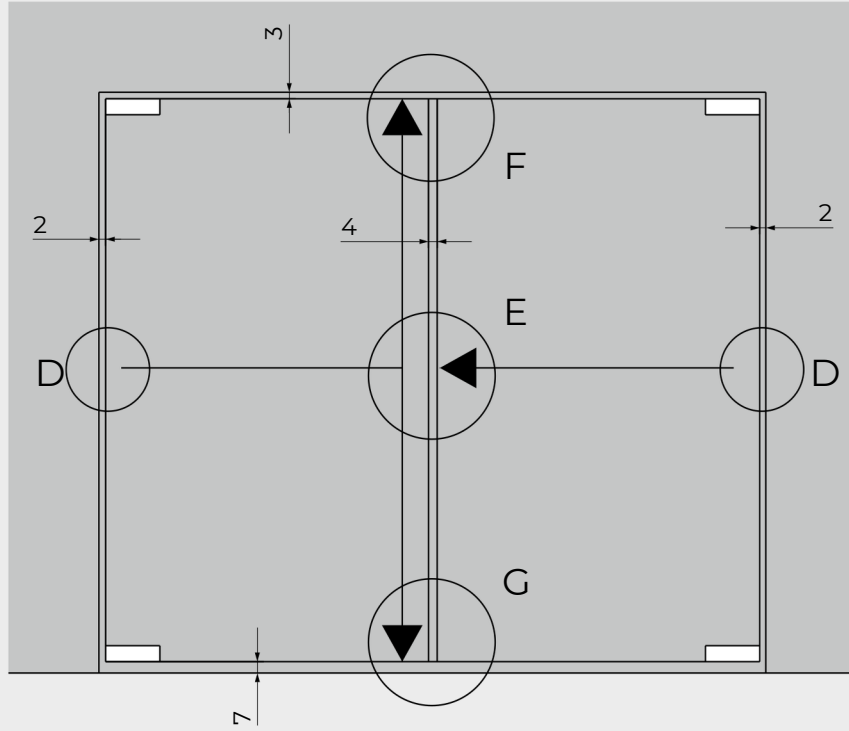




Cam Kiti

PHA 2000 / Exit Pad Çerçevesi tek kanatlı cam kapılarda







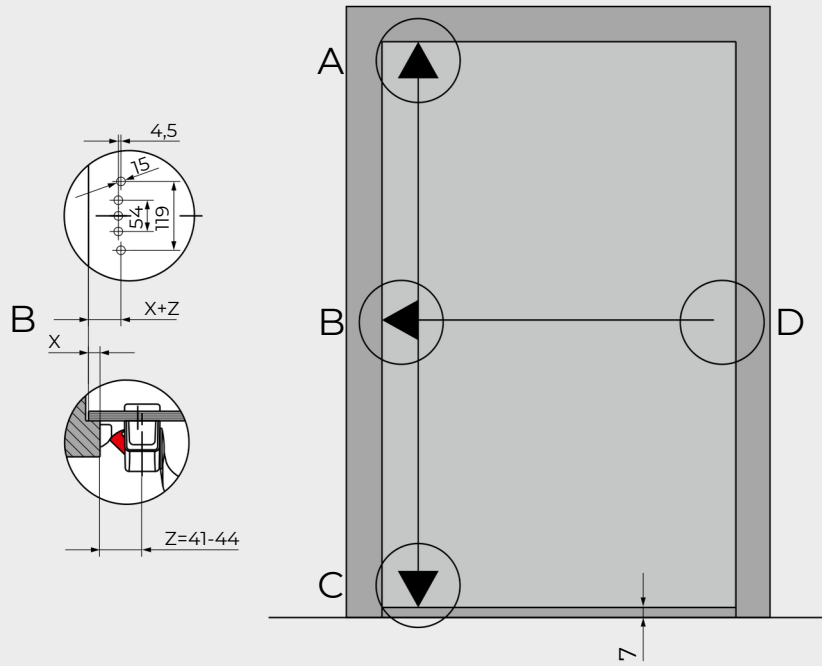
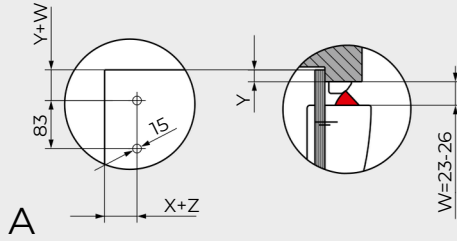


D only PHA 2000





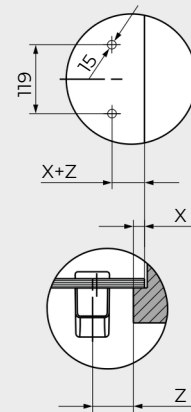




D only PHA 2000

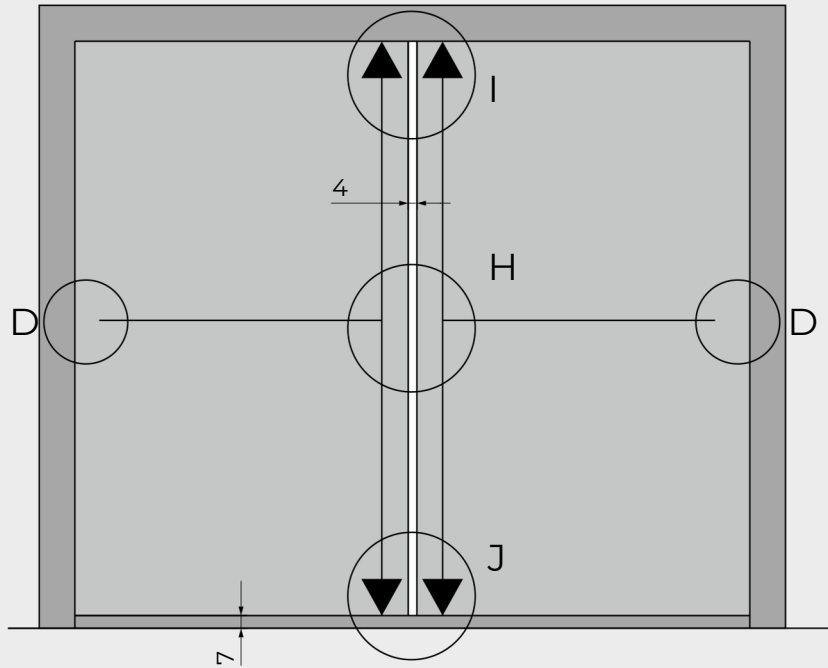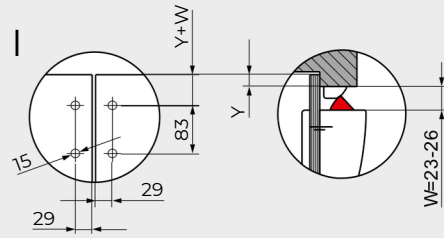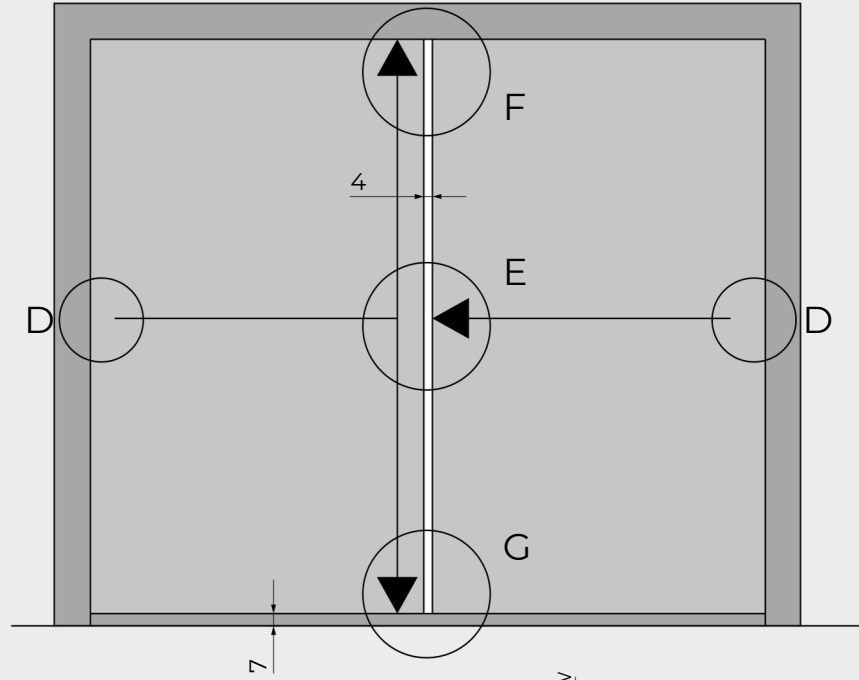


Cam Kiti

	Şartname metni	Sipariş No.
	PHA Cam Kiti A PHA 2000 için montaj seti, tek noktadan kilitleme, harici bağlantı parçası olmadan. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24011004
	PHA Cam Kiti B PSH (ISO 6) montaj seti, PHA 2000 için, tek noktadan kilitlemeli, harici bağlantı parçalı. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24021004
	PHA Cam Kiti C RH (ISO 5) montaj seti, PHA 2000 için, tek noktadan kilitlemeli, harici bağlantı parçalı. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24031004
	PHA Cam Seti D PHA 2000 için montaj seti, üst ve alt kilitleme, dikey. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24041004
	PHA Cam Kiti E Üst ve alt bağlantı çubukları için kaplama profilleri. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24051004
	PHA Cam Kiti F Tek ve çift kanatlı kapılar için çelik mandal tutucu montaj plakası. Paslanmaz çelik kaplama	35014 24061004
	PHA Cam Takımı Mini Dış bağlantı parçası Paslanmaz çelik kaplama	35014 24071004




Aksesuarlar


PHX 50 – Elektrikli Darbe

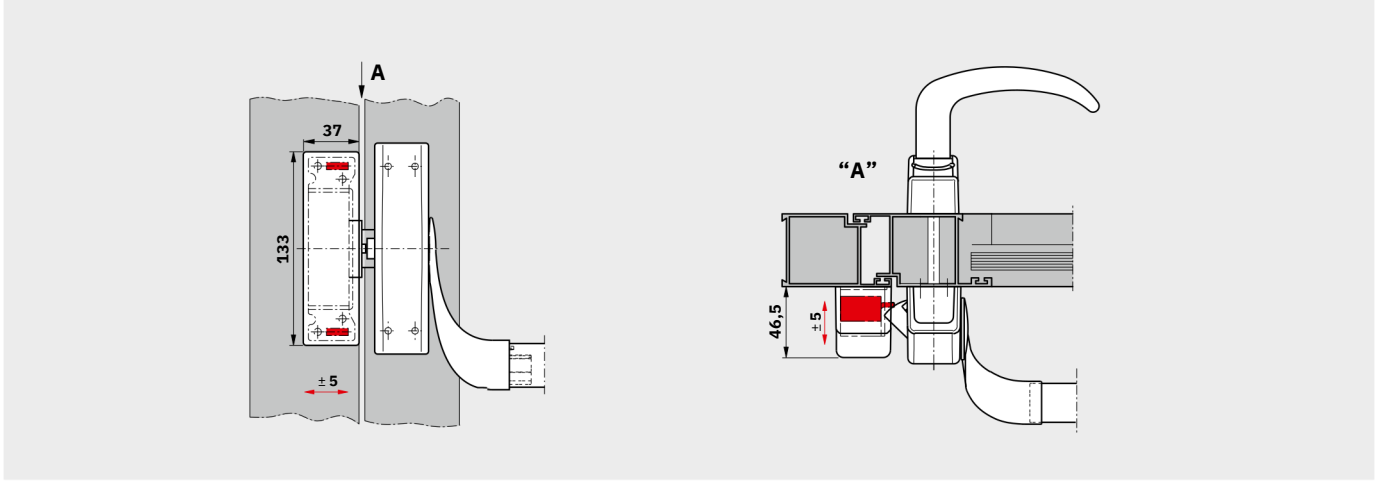

Alüminyum çerçeveli bir kapıda PHX 50 ile PHA 2000 için uygulama örneği

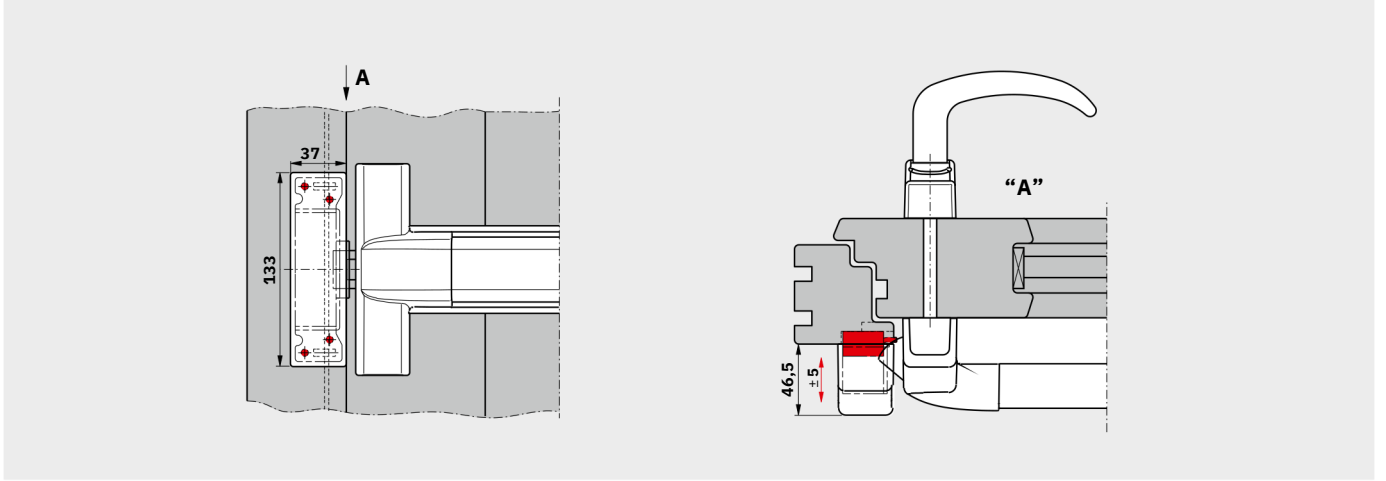


Ahşap bir kapıda PHX 50 ile PHB 3000 için uygulama örneği

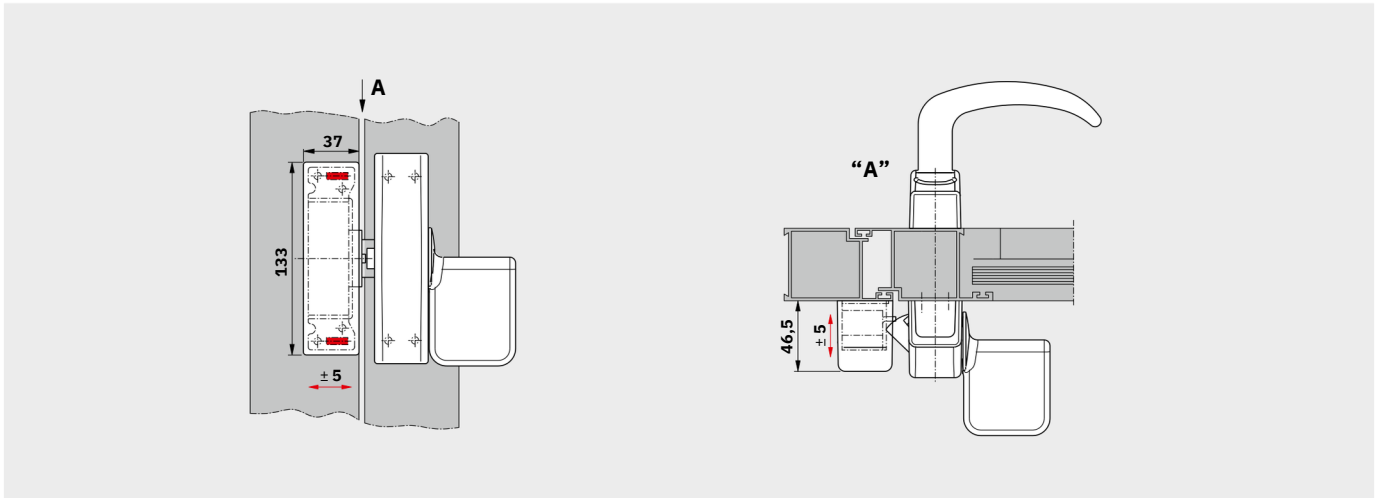


Alüminyum çerçeveli bir kapıda Exit Ped PHX 50 için uygulama örneği

PHX 21 – Alüminyum Dar Kapılar için Ayarlanabilir Mandal Tutucu

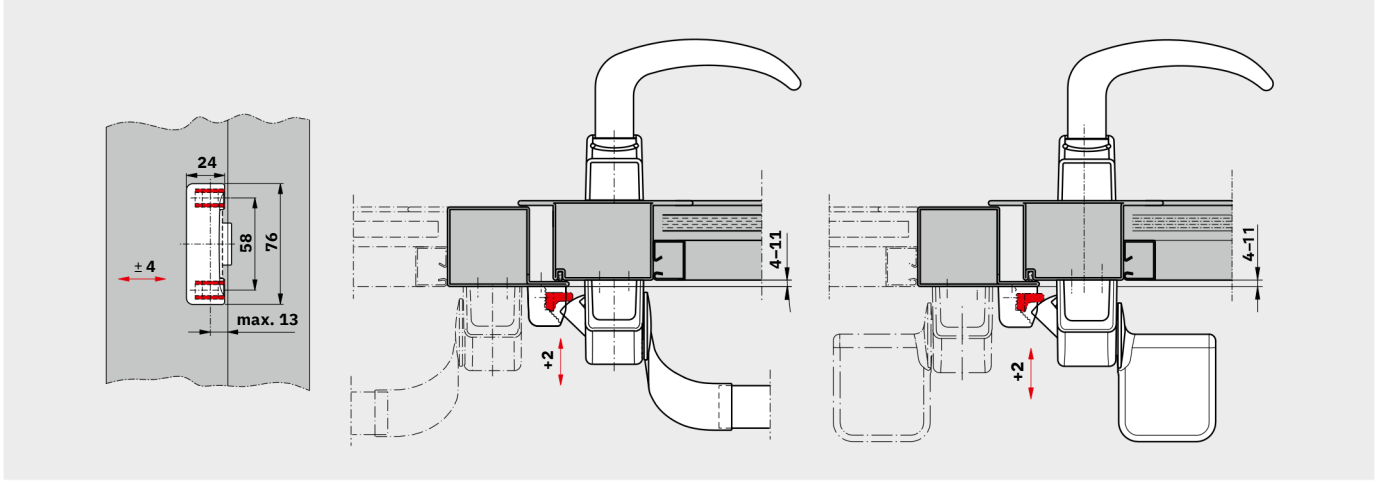


PHX 21'in, tek kanatlı ve çift kanatlı kapılar için evrensel uygulanabilirliğe sahip, aşırı çıtalı bir kapiya uygulama örneği

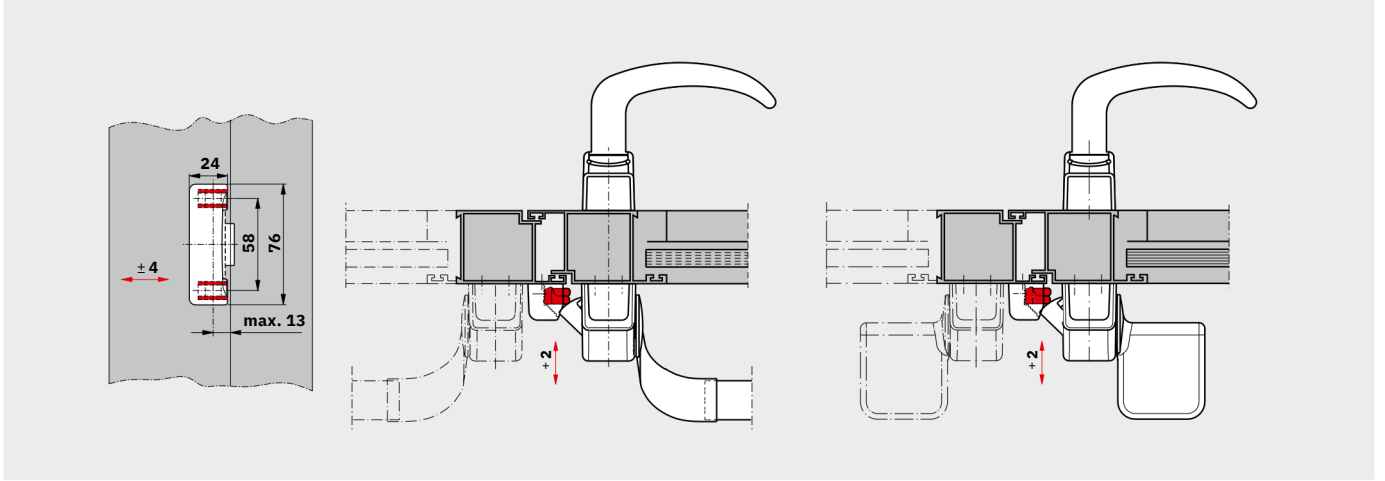

PHX 21'in, tek kanatlı ve çift kanatlı kapılar için evrensel uygulanabilirliğe sahip, aynı hizada birleşen kapiya uygulama örneği

PHX 22 – PVC Profil Kapılar için Ayarlanabilir Mandal Tutucu

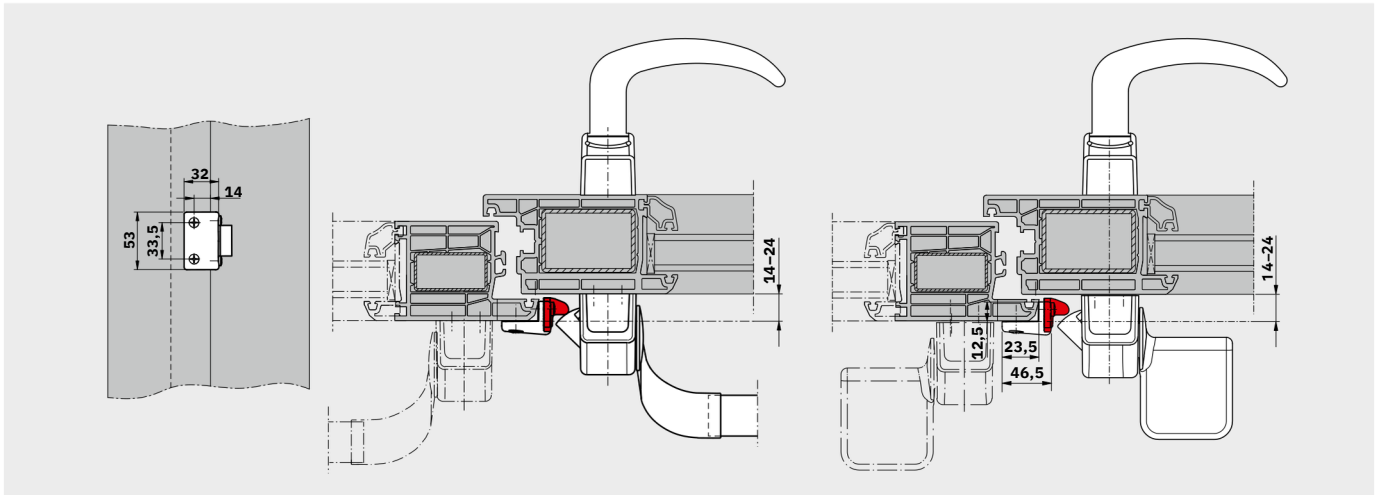

PHX 22'nin, tek kanatlı ve çift kanatlı kapılar için evrensel uygulanabilirliğe sahip, aşırı çıtalı bir kapiya uygulama örneği

Aksesuarlar

	Şartname metni	Sipariş No.
	PHX 50 Elektrikli Kilit Karşılığı PHA/PHB ile birlikte, 24 mm'ye kadar çıkıntılı standart kapılarda kullanılabilir. Çinko döküm mandal kilitleme mekanizması. 12 V AC, 50 Hz, 15 W ☐ gümüş kaplama ☐ siyah ☐ beyaz ☐ paslanmaz çelik kaplama	35014 24501001 35014 24501002 35014 24501010 35014 24501004
	PHX 21 Ayarlanabilir Kilit Standart alüminyum dar profilli kapılar, tek ve çift kanatlı, düz veya üstten binili (0-11 mm) Çinko döküm mandal (5'li paketlerde) ☐ gümüş kaplama ☐ siyah ☐ beyaz ☐ paslanmaz çelik kaplama	35014 24210101 35014 24210102 35014 24210110 35014 24210104
	PHX 22 Ayarlanabilir Kilit Standart PVC profil kapılar, tek ve çift kanatlı, üstten binili (14-24 mm) Çinko döküm mandal (5'li paketlerde) ☐ gümüş kaplama ☐ siyah ☐ beyaz ☐ paslanmaz çelik kaplama	35014 24220101 35014 24220102 35014 24220110 35014 24220104
	PHA Mikro Anahtar Görsel veya sesli sinyallerin çalıştırılması için. Kontak gücü: maks. 48 V DC, maks. 3 A	35014 25200060
	PHB Mikro Anahtarı Görsel veya sesli sinyallerin çalıştırılması için. Kontak gücü: maks. 48 V DC, maks. 3 A	35014 35201061

Şartname metni**Sipariş No.****PHX Montaj Arka Plakası**

Saha kurulumunu kolaylaştırmak için fabrikada ön kurulumuna uygun galvanizli çelik (10'lu paketler halinde)

35014 25200050

**PHX Montaj Arka Plakası**

Saha kurulumunu kolaylaştırmak için fabrikada ön kurulumuna uygun galvanizli çelik (10'lu paketler halinde)

35014 25200051



PHT Dış bağlantı


Şartname metni

Sipariş No.

PHT

PHA 2000 ve PHB 3000 ile kullanıma uygun, kol veya topuzlu harici bağlantı elemanı.

Tüm PHT harici bağlantı elemanları ve elsizdir ve CE mark.




PHT 01

60 mm'ye kadar kanat kalınlığına sahip standart kapılar için, Europrofile tek silindir montajına hazır, kollu dış bağlantı parçası. Kollu kol mili ve iki silindir sabitleme civatası ile.

- ☐ gümüş kaplama
- ☐ siyah
- ☐ beyaz

35014 39011001
35014 39011002
35014 39011010




PHT 03

60 mm'ye kadar kanat kalınlığına sahip standart kapılar için, kollu dış bağlantı parçası, kilitlenemez. Kollu kol mili ile.

- ☐ gümüş kaplama
- ☐ siyah
- ☐ beyaz

35014 39031001
35014 39031002
35014 39031010



PHT 05

60 mm'ye kadar kanat kalınlığına sahip yangın ve duman kontrollü kapılar için kollu dış bağlantı parçası. Entegre halka conta. Europrofile tek silindir montajı için hazırlanmıştır. Kol mili ve iki silindir sabitleme civatası ile.

- ☐ gümüş kaplama
- ☐ siyah
- ☐ beyaz
- ☐ paslanmaz çelik kaplama

35014 39051001
35014 39051002
35014 39051010
35014 39051004



PHT 06

60 mm'ye kadar kanat kalınlığına sahip standart kapılar için, döndürülemeyen topuzlu dış bağlantı parçası, Europrofile tek silindir montajı için hazırlanmıştır. Kol mili ve iki silindir sabitleme civatası ile.

- ☐ gümüş kaplama
- ☐ siyah
- ☐ beyaz

35014 39061001
35014 39061002
35014 39061010




PHT 07

Yangın ve duman kontrollü kapılar için kollu kollar veya topuzlarla kombinasyona uygun dış bağlantı parçası. Kol mili ve iki silindir sabitleme civatası ile.


- ☐ gümüş kaplama
- ☐ siyah
- ☐ beyaz
- ☐ paslanmaz çelik kaplama

35014 39071001
35014 39071002
35014 39071010
35014 39071004

**PHT S 05 Uzatılmış Mil**


8 mm kare, 60 – 105 mm kapı kanadı kalınlıkları için sabitleme vidaları dahil.

35014 39200050

**F Conta Seti**



Yangın ve duman kontrol kapılarına sabitlenen harici montaj ve PHA/PHB çıkış cihazları için.

35014 39200060



**TL-Z 03**

3 anahtarlı tek Europrofil silindir, PHT 01, 05, 06, 07 için

35000 000003

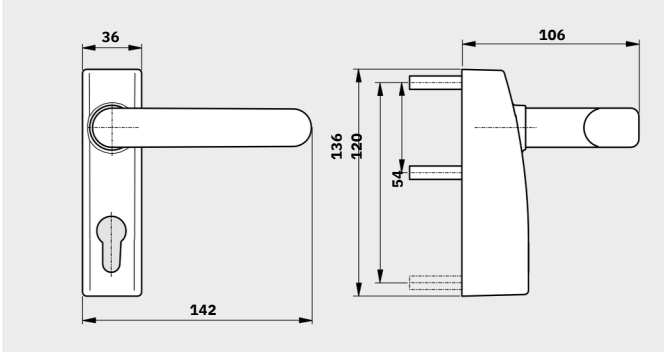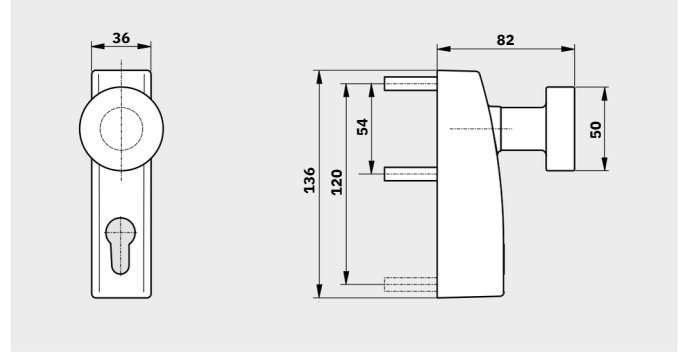PHT – Dış Mekan MontajıPHT 03, 05 **F** – Kolu olan dış montaj

PHT 06 – Düğmeli dış bağlantı parçası

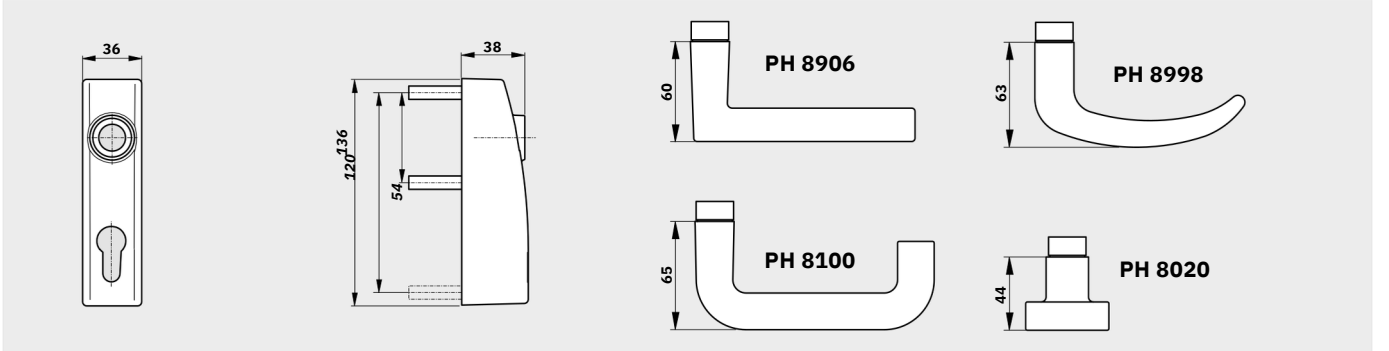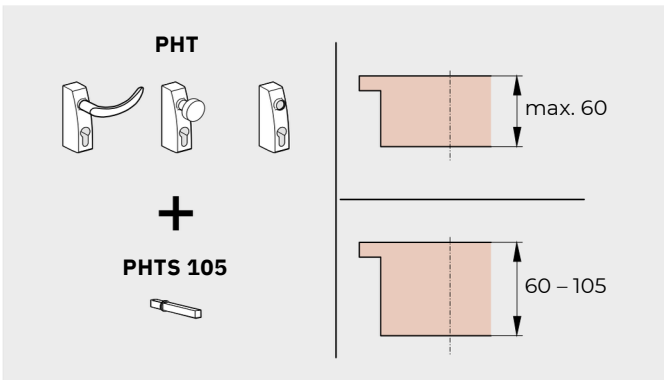PHT 07 **F** – Dış montaj, modüler**F**

PHT dış bağlantı parçasının, yangın ve duman kontrol kapılarında PHA/PHB panik donanım serisi veya Exit Pad ile birlikte kullanılması durumunda, uygun conta setinin kullanıldığından emin olunmalıdır.

Dormakaba PHT serisi panik donanım ürünleri CE uygunluk işaretini taşımaktadır.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com