
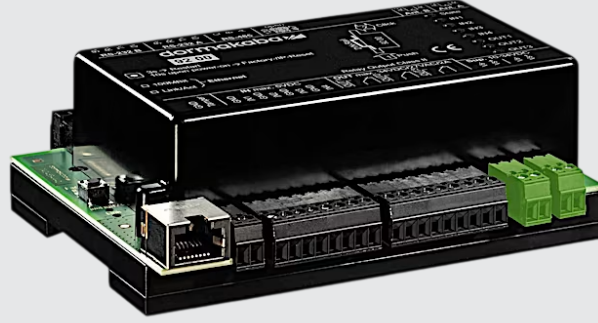



**DORMAKABA MATRIX ONE Kontrol Ünitesi 92 00****ÖZELLİKLER**

- Erişim yöneticisi, bir erişim noktasının yakınında ayrı bir cihaz olarak, elektrik kabinlerine veya giriş / çıkış modüllerine sahip merkezi bir ünite olarak kurulabilir.
- Alarm ve kapı yönetimi güvenlik fonksiyonları için kullanılacak güçlü, esnek standart fonksiyonlar mevcuttur. Kontrol Ünitesi, ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanılacak bir uygulama kütüphanesine sahiptir.
- Dijital arabirimi kullanarak herhangi bir kontrol işlevini veya alarm yönetimi işlevini ayarlayabilirsiniz.
- G / Ç sayısı, takılabilir genişletme modülleriyle gereken şekilde genişletilir.
- Yönetici genellikle kurcalama ve sabotajdan koruyan güvenli alana kurulur.
- Kontrol ünitesine iki kayıt ünitesi bağlanabilir.

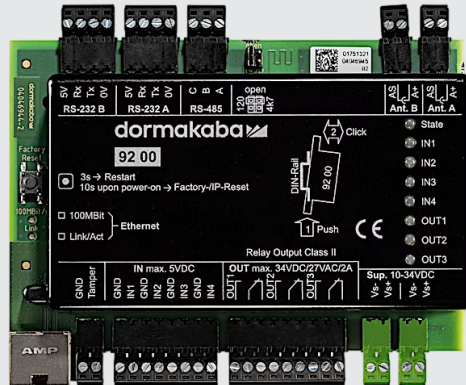

dormakaba erişim yöneticisi

92 00

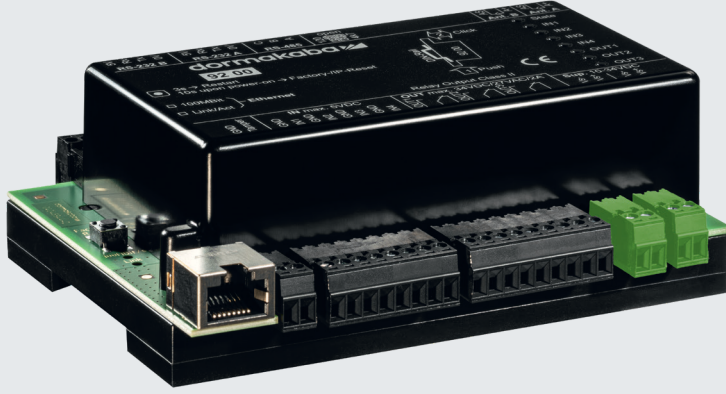

Mobil Erişim



Kart Bağlantısı



Avantajlara genel bakış

- **Geniştirilebilir:** Gerekirse, takılabilir genişletme modülleri ile G/Ç sayısı genişletilebilir.
- **Otonom:** Kendi karar mantığını ve yerel veri depolamasını kullanarak otonom olarak çalışır
- **Esnek kullanım:** Erişim kontrolü, kapı izleme ve alarm sistemlerinin etkinleştirilmesi için sistemler
- **Yatırım koruması:** Hem günümüzün yerinde erişim çözümleri hem de gelecekteki isteğe bağlı (IoT) çözümleri için geliştirilmiştir.
- **Akıllı telefon erişimi:** Mobil erişim standart olarak entegre edilmiştir.
- **Geçiş çözümleri:** Önceki ürünlerle uyumluluk, esnek adım adım geçiş seçenekleri sunar.
- **Yüksek güvenlik:** Erişim yöneticisinin güvenli iç mekanlara kurulumu; erişim yöneticisi ile ana sistem arasında TLS şifrelemesi etkinleştirilebilir.

Son teknoloji erişim çözümü

Dormakaba erişim yöneticisi 92 00, modern güvenlik sistemlerinin tüm gereksinimlerini karşılar. Akıllı karar mantığı ve serbestçe parametrelendirilebilme özelliğiyle bu verimli erişim kontrol ünitesi, basit erişim noktalarından son derece hassas alanlara giden daha karmaşık girişlere kadar her türlü erişim noktasını kontrol edebilir.

En yeni işletim sistemi ve kontrol ünitesi ile ana sistem arasında TLS (Transport Layer Security) şifrelemesi sayesinde BT güvenliği en üst düzeydedir. Entegre mobil erişim ile erişim sistemi, akıllı telefon üzerinden erişime olanak tanır. Kontrol elektroniği, IoT üzerinden bulut hizmetlerine bağlantı sağlamak için

gerekten her şeyi entegre eder. Başka bir deyişle, erişim yöneticisi 92 00, yarının taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, daha sonra diğer dormakaba erişim çözümlerine geçiş yapmak da mümkündür.

İşlevsellik

Yerel karar mantığını kullanan erişim yöneticisi 92 00, kapılar ve kilitler üzerindeki tüm erişim yönetimi görevlerini kontrol etmeyi ve izlemeyi mümkün kılar. Erişim yöneticisi 92 00'e doğrudan en fazla iki kayıt ünitesi ve RS-485 alt veri yolu üzerinden daha fazla erişim okuyucu bağlanabilir.

Kurulum ve Devreye Alma

Esnek ve genişletilebilir tasarımıyla dormakaba erişim yöneticisi 92 00, çok çeşitli kurulum seçenekleri sunar. Erişim noktasına yakın tek bir cihaz olarak yerel olarak, şalter panolarına veya genişletilmiş giriş/çıkış modülleriyle merkezi olarak kurulabilir. 92 00, web arayüzü üzerinden kolayca devreye alınır ve yapılandırılır.

Kapı Yönetimi

Dormakaba Access Manager 92 00, 16 kapıya kadar olan kapıları yönetir, kontrol eder, izler.

Alarm yönetimi

Kurcalama ve hırsızlık girişimleri güvenilir bir şekilde tespit edilir ve anında sinyal verilir. Erişim noktalarında kontrol ve izleme fonksiyonları için, gerektiği gibi genişletilebilen dijital girişler ve röle çıkışları mevcuttur.

Veri Güvenliği

Erişim yöneticisinin otomatik olarak yeniden başlatılması, erişim sisteminin elektrik kesintisinden sonra hemen tekrar kullanılabilir olmasını sağlar. Yerel veri belleğindeki veriler tamponlanır ve kesinti sonrasında ana sistem tarafından erişilebilir. Erişim yöneticisi ile ana sistem arasındaki veri trafiği şifrelenir ve en yüksek düzeyde veri güvenliği sunar.

Çevre Birimleri

Dormakaba erişim yöneticisi 92 00 aşağıdaki dormakaba okuyucularla birlikte kullanılır:

- dormakaba kompakt okuyucular 91 04/91 10/91 12
- dormakaba uzaktan okuyucular 91 15/91 25
- dormakaba kayıt üniteleri 90 00/90 01/90 02/90 03/90 04

İki kayıt ünitesi doğrudan erişim yöneticisine bağlanabilir. İki adet RS-232 arayüzü, ek üçüncü taraf okuyucuların entegrasyonuna olanak tanır.

Giriş/Çıkışlar

4 adet izlenen dijital giriş ve 3 adet röle çıkışı.

Şu modüllerle genişletilebilir:

- 90 30 veya
- 90 31 genişletme modülleri.

Seçenekler

CardLink/AoC işlevi, bağımsız bileşenleri bir erişim kontrol sistemine entegre eder. Asansör kontrolü, rastgele reddetme veya hırsızlık tespit sistemlerine entegrasyon gibi özel işlevler mevcuttur.

Not: Ürünün mevcut fonksiyon yelpazesi ve miktar yapısı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Teknik özellikler

Güç kaynağı

- 10 – 34 V DC
- Güç tüketimi: 3,6 W
(bağlı genişletme modüllerinin tükettiği güç dahil)

Dijital Giriş/Çıkışlar

- Üzer kontaklar için 4 adet dijital, izlenen giriş (maks. 5 V DC)
- 3 röle çıkışı, kontak değeri (30 V AC/DC; maks. 2 A)
- Ek G/Ç modülleri için veri yolu arayüzü

Desteklenen RFID teknolojileri

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)

Çevre

- Ortam sıcaklığı: -0°C ila +50°C
- Bağıl nem: %5 ila %85, yoğuşmasız
- IEC 60529 standardına göre koruma sınıfı: IP20

Muhafaza ve montaj

- DIN TS-35 (EN 50022) rayına montaj
- Renk: siyah (RAL 9005)

Ölçüler (genişlik x yükseklik x derinlik)

- 125 x 99 x 45 mm

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye kararlıdır.

Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Sisteme genel bakış

Okuyucular

Fonksiyonel tip	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Toplam okuyucu sayısı	15	16	15	15

Arayüzler

Fonksiyonel tip	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
DNS/DHCP sunuculu Ethernet 10/100 Mbps	√	√	√	√
RS-485 Bus	√	√	√	√
Çevresel bileşenler için RS-232	1	1	1	1
Yüzer kontak için kurcalama sensörü (5 V DC)	√	√	√	√

Kapasite

Fonksiyonel tip	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
Kart sahipleri	200,000	120,000	50,000	2,000
Olay günlükleri	20,000	60,000	400,000	400,000

Fonksiyonlar

Fonksiyonel tip	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
AoC (Kartla Erişim)	–	–	√	√
CardLink	√	√	–	–
Veri şifreleme (Ana bilgisayar iletişimi)	√	√	√	√
AVISO	–	√	–	–
TM-Temel	–	–	√	√

Sertifikalar

Fonksiyonel tip	exos	ERP / B-COMM	MATRIX PRO	MATRIX ONE
UL 294 onayı	√	√	√	√
CE	√	√	√	√
FCC	√	√	√	√
UL 60950	√	√	√	√
ROHS	√	√	√	√



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com