



DORMAKABA SAT Servis Fonksiyonlu Barel


SAT

ÖZELLİKLER

Anahtar sistemleri
 Barel profilleri
 Barel tipleri
 Barel uzunlukları
 Sertifikalar

Uzman artı, uzman
 Europrofile 17mm, İsviçre yuvarlak profil 22 mm
 Çift barel, Varil Tek, Parmak çevirmeli namlu
 Tüm standart uzunluklar ve kısa bareller (25 mm dış)
 EN1303

A	26	26	26	30	26	30	33	30	35	33	35	35	40	40	45
B	26	30	32	30	35	35	33	40	35	40	40	45	40	45	45
L	62	66	68	70	71	75	76	80	80	83	85	90	90	95	100

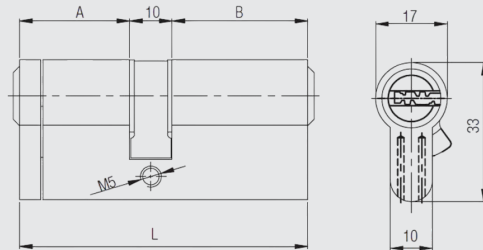

SAT – Geçici Güvenli Erişim

Mekanik kilit silindirleri için



Avantajlara genel bakış

- Sahibi ve servis anahtarı olan tamamen mekanik çözüm
- Servis anahtarı, araç sahibinin anahtarının saat 8 pozisyonunda çıkarılmasıyla etkinleştirilir.
- Fiziksel güvenlik konusunda hiçbir taviz verilmez.
- Kullanımı kolay – işletme sahibi her zaman erişime sahip
- Hem müstakil evler, hem apartman daireleri hem de küçük ve orta ölçekli anahtar sistemleri için uygundur.
- Düşük yatırım maliyetleri
- Az bakım gerektirir

Geçici Erişim – Tek Tuşla

dormakaba, elektronik erişim sistemine yatırım yapmadan hizmet personeline geçici erişim sağlama konusunda kolay, güvenli ve ekonomik bir çözüm geliştirdi. SAT fonksiyonu, üçüncü şahıslara küçük bir tuş çevirme hareketiyle geçici erişim sağlar.

Kolay ve güvenli

Mülk sahibi (bu bir ev veya apartman sahibi ya da emlak yöneticisi olabilir) servis personeline geçici erişim izni vermek için anahtarını servis konumunda (saat 8 yönünde) çıkarır. Servis anahtarı, kapıyı yalnızca dışarıdan ve içeriden saat 8 yönünde açıp kilitleyebilir. Bu nedenle, servis personeli binadayken kapı güvenlidir. İş bittikten sonra servis çalışanı kapıyı dışarıdan tekrar güvenli bir şekilde kilitlet.

Mülk sahibi tam kontrole sahiptir ve her zaman erişime sahiptir.

Mülk sahibi binadan ayrılırken anahtarını dikey konumda (saat 6 yönünde) çıkardığında, kapı dışarıdan servis anahtarıyla açılmaz. Servis fonksiyonu aktifse ve kapı içeriden servis anahtarıyla kilitlenmisse, servis anahtarı kilit silindirinde bırakılmış olsa bile, mülk sahibi dışarıdan erişime sahiptir. Her zaman erişime sahiptir.

Tipik Uygulamalar

Özel konutlar ve apartman daireleri pazarında: temizlik ve servis personeli, köpek bakıcıları, komşular, sınırlı süreli apartman kiralama

Karmaşık Anahtar Sistemleri: örneğin, okul tatilleri sırasında tüm servis anahtarı sahiplerinin (öğretmenler, vb.) erişimini devre dışı bırakmak için okullar gibi kamu binaları.

Bundan daha kolay olamazdı.


Geçici erişim – bir anahtar çevirmeyle

Normal anahtar çıkarma konumunda (saat 6 yönü) kilit silindiri yalnızca mülk sahibi anahtarıyla dışarıdan çalıştırılabilir.

Servis konumunda (saat 8 yönü) kilit silindiri, servis ve mülk sahibi anahtarlarıyla dışarıdan ve içeriden açılıp kilitlenebilir. Servis anahtarıyla anahtar geri çekme konumu değiştirilemez.



**Kama yuvası normal konumda:
saat 6 yönünde**

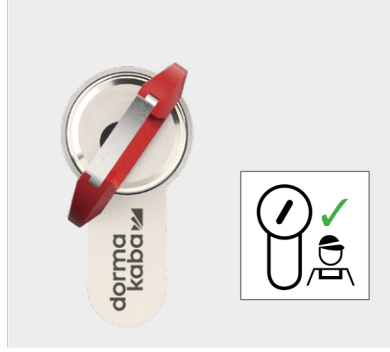

**Servis pozisyonundaki kama yuvası
saat 8 yönünde.**

Planlama – İstedığınız Gibi Erişim Hakları

Anahtar planı, hangi servis anahtarlarının belirli dış ve iç kapıları açıp kilitleyebileceğini tanımlar. Standart ve servis modları arasında geçiş fonksiyonuna sahip silindirler SAT2 olarak işaretlenmiştir. Geçiş fonksiyonu olmayan ancak servis anahtarı için kilitleme fonksiyonuna sahip tüm silindirler SAT1 olarak işaretlenmiştir. Yetkili dormakaba ortağınız planlama konusunda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Anahtarları bir bakışta tanıyın

Servis anahtarı arka tarafında bir kodla tanımlanır. 12 farklı Smartkey veya Largekey klips renginden biriyle anahtarı tanımlamak daha da kolaydır.

Teknik Özellikler:

Temel sistemler:

- expert plus (K83)
- expert (K56)
- quattro plus (K85)

SAT2 değiştirme fonksiyonlu tipler:

- Euro profilli çift silindirli (DZ), parmak çevirmeli (DKZ) ve tek silindirli (HZ)

SAT1 kilitleme fonksiyonlu tipler:

- Euro profil DZ, DKZ ve HZ
- Kam kilitleri
- Dış kenar silindirleri
- Anahtarlı silindirler

Silindir uzunlukları:

- Tüm standart uzunluktaki ve kısa silindirler (dış çapı 25 mm)

Bağlantı ve Kamlar:

- Çift kamalı geçersiz kılma kavraması (BSZ)
- Sadece standart kam ile

Sertifikasyon

- EN 1303
 - Anahtar ile ilgili güvenlik sınıfı 6
 - Çelik takviyeli gövde ile saldırı direnci sınıfı D (LAM)

Kısıtlamalar – aşağıdakilerle birleştirilemez:

- Göreceli hareketli kam (RB)
- Kontak pimi (KT)
- VdS sertifikası (aşırı koruma)
- İnşaat anahtarı işlevi (BAZ, BAZ3)
- Duplo
- Uzmanlar arası sistem

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir kalkınmayı teşvik etmeye kararlıdır. Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com