




ASSA ABLOY OneSystem N1920 Panik Fonksiyonlu Pasif Kanat Gomme Kilit N1920

ÖZELLİKLER

Cıvata atımı	20 mm
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka)
Standartlar	EN 179, EN 1125
Mesafe	92 mm (Euro profil silindir için hazırlanmış), 94 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmış)
Arka mesafe	30, 35, 40, 45 mm
Kol takipçisi	9 mm
Ön plaka	U şeklinde ön plaka: U6 x 24 mm
Ön plaka malzemesi	Düz ön plaka: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm Paslanmaz çelik

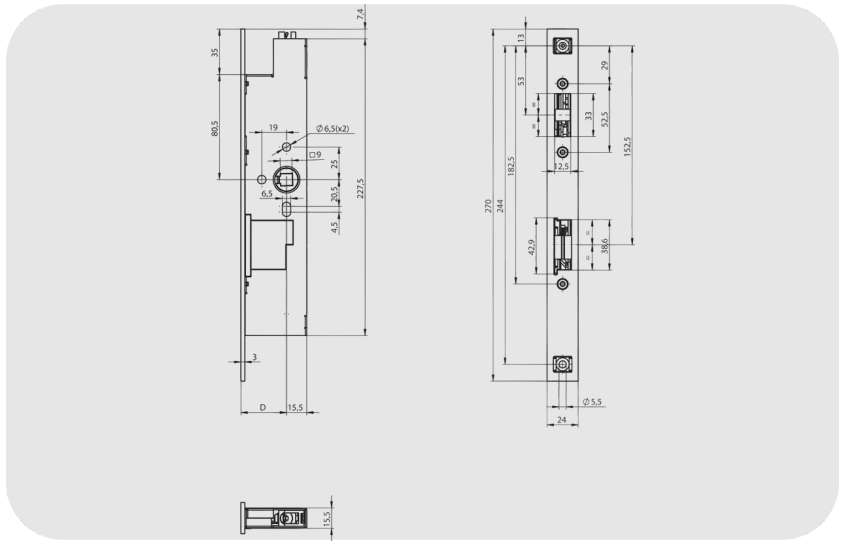

N1920

ASSA ABLOY OneSystem N1920 Panik Fonksiyonlu Pasif Kanat Gomme Kilit

ASSA ABLOY OneSystem N1920, panik fonksiyonlu N1600 Serisi ile uyumlu Çift Kanat Kapılar İçin Pasif Kanat Gomme Kilit

OneSystem standart pasif kanat kilidi N1920, çift kanatlı kapılar için pasif kanadın yukarı veya aşağı otomatik olarak kilitlenmesini sağlar. Aktif kanatta N1600 serisi OneSystem kilitleriyle birlikte kullanılır / EN 1634'e göre yangın bariyerleri için onaylanmıştır / EN 15804'e göre ürüne özgü çevresel ürün beyanı (EPD) ve ürüne özgü parametreler / 1.000.000 döngü ve 300 kg kapı ağırlığı için test edilmiştir.

Özellikler

- Çift kanatlı kapılardaki pasif kanatların aşağı veya yukarı kısımlarını otomatik kilitlemek için kullanılır.
- EN 15804 standartına göre EPD sertifikalı
- EN 1634 standartlarında, yangın ve duman kontrollü kapılar için uygun
- 300 kg kapı ağırlığında 1.000.000 kere test edilmiş
- EN 179/EN 1125, EN 12209 uygun
- Barelli tip, tek turda 20 mm kilitleme avantajı
- Çift Kanatlı kapılarda uygun kullanım, iki nokta kilitlemeli,
- Sürgü sistemi ile artırılmış güvenlik
- İç ve dış kullanıma uygun
- Yüksek kullanım yoğunluğu olan kapılara uygun
- DIN sağ/sol uyumlu
- Aktif kanatta N16XX serisi kilitler ile uyumludur
- 92 mm aks mesafesi, 9 mm kol demiri
- Paslanmaz çelik ayna.
- Euro profil silindirlerle uygundur.
- Opsiyonel; izleme fonksiyonu.
- Küçük arka mesafe 15 mm



Teknik Veriler

Cıvata atımı	20 mm
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka)
Standartlar	EN 179, EN 1125
Mesafe	92 mm (Euro profil silindir için hazırlanmış), 94 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmış)
Arka mesafe	30, 35, 40, 45 mm
Kol takipçisi	9 mm
Ön plaka	U şeklinde ön plaka: U6 x 24 mm Düz ön plaka: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Ön plaka malzemesi	Paslanmaz çelik
Ürün Kodu	N19200009X10003
Ürün İçeriği	N1920 Kilit, 30x92x9mm, Paslanmaz çelik köşeli aynalı 24x270mm
Ürün Kodu	N19200009X20003
Ürün İçeriği	N1920/35 Kilit, 30x92x9mm, Paslanmaz çelik köşeli aynalı 24x270mm

