




GEZE TS 5000 L-R Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı TS 5000 L-R Ecline

**ÖZELLİKLER**

EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 5
Kanat enine kadar (maks.) DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapı'lara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 °
Entegre duman detektörü	Evet

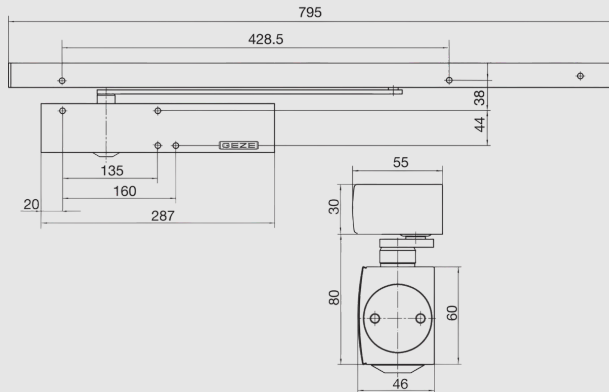

## TS 5000 L-R Ecline

GEZE TS 5000 L-R Ecline Kayar Kollu Tek Kanat Kapı Kapatıcı Hidrolik

### KULLANIM ALANLARI

- Yangın ve duman geçirmez kapılar
- Sağ ve sol tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat eni 1250 mm'ye kadar tek yöne açılımlı kapılar
- Kanat montajı menteşesiz tarafı
- Entegre sabitlemeli sabitleme sistemleri

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- EN 3-5'in serbest ayarlanabilir kapatma kuvveti
- Şebeke gerilimi 230 V AC
- Sağdan ve soldan menteşeli kapılar için yer değiştirmeden uygulanabilir
- Elektrikli sabitleme kayma rayı sabitleme alanı 80° üstü
- Sinyali bir yangın durumunda normalde açık olan kapıyı kendiliğinden kapatan entegre duman dedektör bağlantı merkezi
- Kirlilik göstergesi ve alarm sinyali eşliği ile duman dedektörü
- İlave duman dedektörü takılabilir
- Kapalı konuma gelmeden kısa bir süre önce kapıyı hızlandıran hidrolik son stoper
- Kapanma hızı isteğe göre ayarlanabilir
- Entegre açma süspansiyonu, hızlı açılan kapıları frenler
- Ayarın kolay kontrol edilmesi için optik kapatma kuvveti göstergesi
- Bütün fonksiyonlar ön taraftan ayarlanabilir

### TEKNİK VERİLER

Ticari isim	TS 5000 L-R Ecline *
EN 1154 doğrultusunda kapatma kuvveti	EN 3 - 5
Kanat enine kadar (maks.) mm olarak DIN 18040 uyarınca engelsiz erişim	1250 mm
Kanat eni (maks.)	1250 mm
Montaj şekli	Kanat montajı menteşesiz tarafı
Giriş gerilimi	230 V AC
Yangına dayanıklı kapılara uygunluk	Evet
Kapatma kuvveti ayarlanabilir	Evet, serbest ayarlı
Kapanma hızı ayarlanabilir	Evet
Son stoper ayarlanabilir	Evet, valf üzerinden
Entegre açma süspansiyonu	Evet, hidrolik üzerinden ayarlanabilir
Kapatma kuvveti ayar pozisyonu	Ön taraf
Optik kapatma kuvveti göstergesi	Evet
Sabitleme	Elektrikli
Sabitleme alanı	80 °
Entegre duman dedektörü	Evet



OMEGA DOOR HARDWARE

### OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com