




DORMAKABA TS 92 XEA Yeni Nesil Kayar Kollu Kapı Kapatıcı

ÖZELLİKLER

- Kapama kuvveti EN 1-4.
- Standart kapılar ≤ 1100 mm' dir.
- Yangın ve duman kontrol kapılarına uygundur.
- Sağ ve sol kapılar için tek modeldir.
- Kol tipi Kayar kol bulunmaktadır
- Kapanma hızını ve tokatlama hareketini ayarlama 180° - 15° dir.
- 2 ayrı valf ile ayarlama 15° - 0° ' dir.
- Mekanik yastıklama seçeneği bulunuyor.
- Mekanik sabitleme seçeneği bulunuyor.
- Ağırlık 2,2 kg'dir.
- EN 1154'e uyumlu kapı kapatıcıdır.
- CE belgesi mevcuttur.

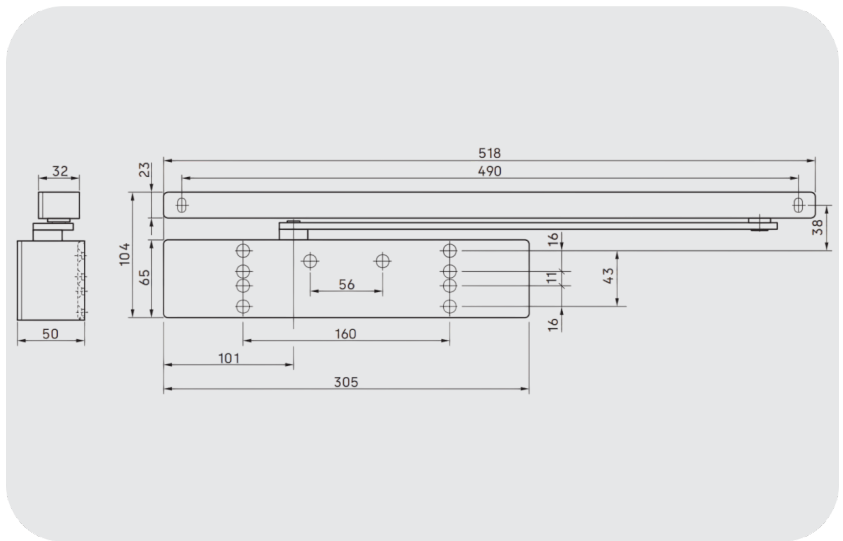

dormakaba TS 92 XEA

XEA tasarımında iç kapılar için sürgülü kanallı kapı kapatıcılar



Ticari Avantajlar

- Standart kapılar ve yangın kapıları için denenmiş ve test edilmiş sürgülü kanal teknolojisi
- XEA serisinin tek tip sürgülü kanallarıyla düşük depolama maliyetleri ve düşük tedarik giderleri.

Montajcılar İçin Avantajlar

- Hem sol hem de sağ kapılar için uygundur.
- Hızlı ve kolay kurulum ve daha az hareketle ayarlanabilir.

Planlamacılar İçin Avantajlar

- Optimum fiyat-performans oranı.
- XEA sürgülü kanal programı boyunca tutarlı görünüm.


Son Kullanıcı İçin Avantajlar

- Yüksek düzeyde kullanıcı kolaylığı ve tam kontrollü kapanma.
- İki kapanma yolu sayesinde kapanma süresinin optimum ayarlanması ve güvenli ve sessiz kapanma.

TS 92 XEA, piyasa koşullarına uygun bir fiyat ve üstün bir kalite seviyesiyle kapsamlı TS 98 XEA sürgülü kanal kapı kapatıcı sistemini tamamlıyor.

EASY OPEN teknolojiyle, XEA tasarımlı TS 92 XEA kapı kapatıcı, dormakaba sürgülü kapı kapatıcılarının alışılmış gelişmiş kullanıcı rahatlığını sunar. Kalp şeklindeki kam diskli doğrusal tahrik, hızla azalan bir açma torku sağlar ve eforu en aza indirir. Sonuç olarak, kapı kapatıcımız DIN 18040'a uygun olarak engelsizdir ve kapıların sadece açılmasını kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda yavaş kapanmasını da sağlar.

Bir kapının kapanmasının son aşamasında, kapanma torku artar ve kapı güvenilir bir şekilde kapanır. Kapanma hızı ayarlanabilir olup, TS 92 XEA'yı iç mekan standart ve yangın kapıları için kullanıcı dostu bir çözüm haline getirir. 1.100 mm'ye kadar kapı genişlikleri için TS 92 XEA, DIN 18040'a uygun bariyersiz kapılar için uygundur ve DIN SPEC 1104 gerekliliklerini karşılar. ISO 9001 sertifikalıdır.

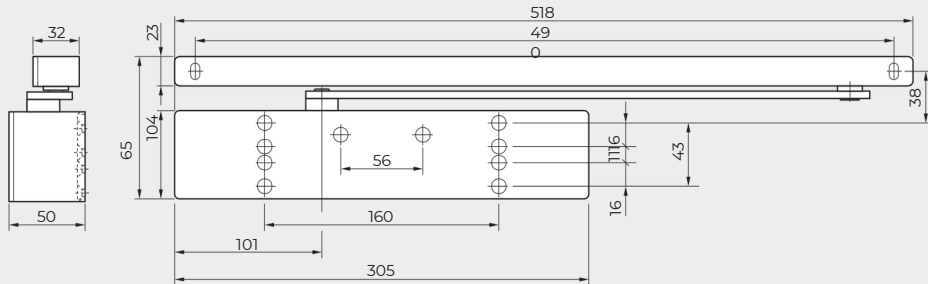


Veriler ve özellikler


TS 92 XEA B/G1)

Sürekli ayarlanabilir kapanma kuvveti	Boyut	EN 1-4
Genel kapılar 2)	≤ 1,100 mm	•
Dışa açılan dış kapılar 2)		–
Yangın ve duman kapıları		•
DIN-L (sol kapı) ve DIN-R (sağ kapı) için aynı tasarım		•
Çubuk	Kaydırak kanalı	•
Kapanma süresi sürekli ayarlanabilir	180°–15°	•
iki ayrı valf kullanılarak	15°–0°	•
Mekanik yastıklı limit durdurma		○
Geri çekme		–
Gecikmeli kapanma		–
Açık tutma		○
Ağırlık (kg)		2.2
Boyutlar (mm)	Uzunluk	305
	Kurulum derinliği	50
	Yükseklik	65
BS EN 1154'e göre test edilen kapı kapatıcıları		•
CE-İnşaat ürünleri için tanımlama		•
Alman Endüstri Standardı (DIN) 18040'a uygun bariyersiz		•
● Evet – Hayır ○ Opsiyonel		

¹⁾B= Menteşe tarafına kapı kanadı montajı/karşı menteşe tarafına lento montajı versiyonu.
G = Menteşenin karşı tarafına kapı kanadı montajı/menteşe tarafına lento montajı versiyonu.

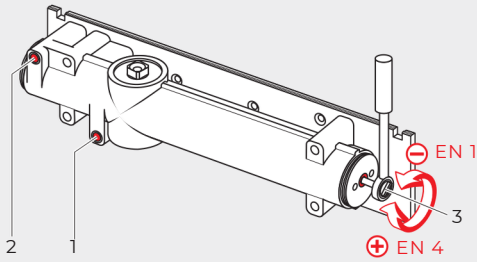

TS 92 XEA'nın kapanma süresi, iki bağımsız bölgedeki valfler (1 + 2) kullanılarak sürekli olarak ayarlanabilir. TS 92 XEA'da ise, ilgili kapı genişliği için kapanma kuvveti ayarı, yanıl ayar vidası (3) kullanılarak sürekli olarak yapılabilir.



- 1 Sürekli ayarlanabilir kapanma süresi 180°–15° aralığında
- 2 Sürekli ayarlanabilir kapanma süresi 15°–0° aralığında

- 1 Sürekli ayarlanabilir kapanma kuvveti
- 2 Açık tutun (opsiyon)
- 3 Yastıklı limit desteği (opsiyon)


Tork özellikleri

Tüm sürgülü kapı kapatıcılarının ayırt edici özelliği olan kalp şeklindeki kam diski ve doğrusal tahrik, hızla azalan açma torku sayesinde kapının kolay çalışmasını sağlar.

TS 92 XEA B kapatma kuvveti ayar boyutu EN 4



kolay açılır

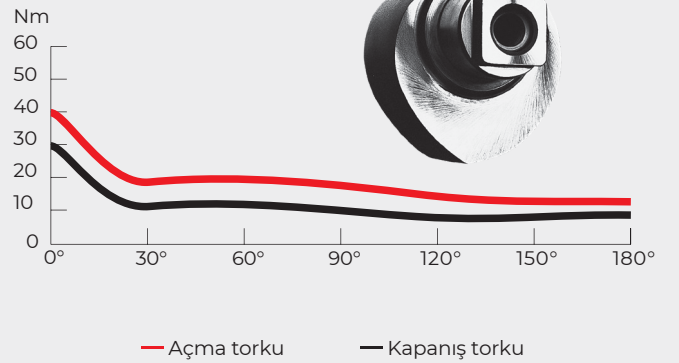

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegagapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com



OMEGA DOOR HARDWARE