
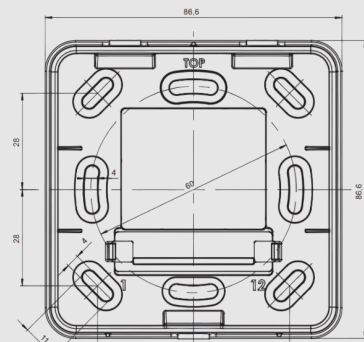


**DORMAKABA 91 12 Kompakt Okuyucu****ÖZELLİKLER**

- Dormakaba kompakt okuyucu 91 12, her zaman güvenli bir iç mekana kurulu olan bir kontrol ünitesine bağlıdır. Bu ünite, okuyucu tarafından kaydedilen verileri kontrol eder ve yorumlayarak erişime izin verilip verilmeyeceğine karar verir.
- İç mekanlardaki erişim işlevleri için kompakt okuyucu, kapıların açılması ve izlenmesi amacıyla bir röle ve dijital girişlerle donatılmıştır.
- Çalışanlar, temassız RFID kimlik kartlarını kompakt okuyucuya tutarak kendilerini tanımlarlar.
- Ortadaki küçük bir ışık sembolü ve bir sesli sinyal, kullanıcıya erişime izin verilip verilmediğini bildirir.
- IP66 ile su geçirmezlik ve hava koşullarına dayanıklılık.
- Siyah veya beyaz renk seçenekleriyle sunulur.



dormakaba kompakt okuyucu

91 12



Mobil Eriřim



Kart Baęlantısı



Avantajlara genel bakıř

- **Zarif tasarım**
Çizilmeye dayanıklı cam yüzeyli, çağdař ve ödüllü tasarım.
- **Saęlam ve hava kořullarına dayanıklı**
Saęlam ve su geçirmez tasarımı sayesinde dıř mekan kullanımına uygundur. (IP66)
- **Güvenlik**
Entegre sabotaj anahtarı
- **Sorunsuz bir řekilde entegre**
Çevrimiçi, Mobil Eriřim modunda veya CardLink / AoC modunda çalışır.
- **Sonradan da takılabilir**
Mevcut kablolamayı kullanmak mümkündür ve mevcut kompakt okuyucuyu PIN kullanarak deęiřtirmek kolaydır
- **Güvenli yatırım**
Geniřletilebilir, çünkü bir dizi dormakaba eriřim sistemiyle birleřtirilebilir.

PIN tuř takımı ile güvenilir eriřim çözümü

Kompakt okuyucu 91 12, eriřim sistemleri için entegre bir PIN tuř takımı sunarak yüksek güvenlik gereksinimleri için esnek kullanım saęlar.

Ödüllü tasarım ve zarafet

Zarif yüksek parlaklıkta kaplamaya sahip kompakt okuyucu 91 12, mevcut binalara uyumlu bir řekilde entegre edilebilir. Çizilmeye dayanıklı cam yüzey, ařınmayan tuřlar ve eksiksiz ürün portföyü, uzun süreli yoğun kullanımda bile yatırımınızı korur.

Esnek entegrasyon

Kompakt okuyucu 91 12, birçok çevrimiçi dormakaba sistemine entegre edilebilir.

Uygulama Alanları

Kompakt okuyucu 91 12, güvenlik nedenleriyle ek PIN doęrulaması gerektiren eriřim noktaları için uygundur. Mevcut kablolama ile tamamen uyumlu olduęundan, eski kurulumları yükseltmenin ideal bir yoludur.

Kompakt okuyucu 91 12, herhangi bir standart montaj soketine takılabilir ve iki donanım tasarımında mevcuttur:

- Korunaklı dıř mekanlarda kullanım için arka panel ve sızdırmazlık pedi ile (gizli kablolama) veya
- İç mekanlarda kullanım için ara çerçevesi (yüzey kablolaması).

Uygulama Alanları

- Dıř kapılar
- Ofis binaları
- Otomatik kapılar
- Asansörler
- Garaj kapıları vb.
- Mobil Eriřim

Kullanımı sezgiseldir

Akustik sinyal üretici ve kare şeklinde bir ışık sembolü (kırmızı/yeşil), kullanıcılara erişim kararını gösterir. Erişim araçları ışık sembolüne doğru tutulur. PIN girişi istenirse, tuş takımı yanar. Kullanıcılar bu sırada 'Işıklı Yönlendirme' ile desteklenir. Mobil Erişim ile cep telefonunuz kimlik doğrulama aracı olarak işlev görür ve izinler kullanıcıya/cep telefonuna atanır. Kimlik doğrulama süreci, dormakaba uygulaması ve LEGIC bulutu tarafından kontrol edilir.

Çok Yönlü

Örneğin, isteğe bağlı CardLink/AoC ile giriş alanlarında doğrulama okuyucusu olarak kullanılabilir ve her gün yeni geçici yetkilendirmeler doğrudan karta kaydedilebilir. İç mekanlarda, okuyucu, sunucu odaları veya hava kargo depoları gibi ekstra güvenlik gerektiren alanlar için ideal bir çözümdür.

Montaj


Kompakt okuyucu 91 12, iç ve dış mekanlarda, doğrudan metal üzerine de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere monte edilebilir. Ara çerçeve kullanılarak yüzeye kablo montajı ve arka panel kullanılarak gömme kablo montajı için tasarlanmıştır. Bu nedenle, kompakt okuyucu doğrudan gizli montaj soketlerine ve duvara monte edilebilir. Vandalizme karşı koruma sağlayan bir koruyucu çerçeve de mevcuttur.

Evrensel bir portföy

dormakaba'nın ürün yelpazesi, aynı yüksek kaliteli tasarıma sahip, birbirleriyle kombinlenebilir ürünler içermektedir.

Not: Ürünün sunduğu işlevlerin kapsamı, kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır.

Dormakaba kompakt okuyucu 91 12 Ön ve arka panel

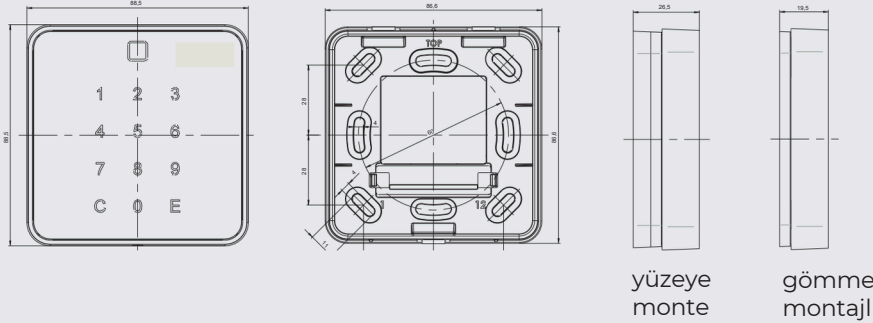

Sürdürülebilirlik Taahhüdümüz

dormakaba, tüm değer zincirimiz boyunca sürdürülebilir bir gelişmeyi teşvik etmeye kararlıdır.

Bir ürünün çevresel etkisini ve ekolojik ayak izini niceliksel olarak açıklamak için dormakaba, Çevresel Ürün Beyanları (EPD) sunmaktadır. Lütfen EPD'yi indirin ve sürdürülebilirlik taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın veya verilen QR kodunu kullanın.



Teknik Özellikler

Desteklenen RFID Teknolojileri

- LEGIC (avantaj ve asal)
- MIFARE (DESFire ve Klasik)
- NFC ve BLE ile Mobil Erişim

Tasarım / malzeme / boyutlar

- Gizli montaj varyantı UP (arka panel/sızdırmazlık pedi): 88,5 x 88,5 x 19,5 mm (G x Y x D)
- Montaj varyantı AP (ara çerçeve): 88,5 x 88,5 x 46,5 mm (G x Y x D)
- Ön yüz: ESG düz cam, Renk: RAL 9005 koyu siyah
- Çerçeve: plastik, Renk: RAL 9006 beyaz alüminyum
- Arka panel/ara çerçeve: plastik, Renk: RAL 9005 koyu siyah

Arayüzler

- RS-485: ana bilgisayara bağlantı; galvanik olarak izole edilmiş, diferansiyel
- İki ikili giriş: maks. 5 VDC
- 1 röle çıkışı: maks. 34 VDC/60W, maks. 27 VAC/60 VA kurcalama kontağı

Güç kaynağı

- 12-27 VAC, 50/60 Hz veya 10 - 34 VDC
- Güç tüketimi: maksimum 3 W

Çevre koşulları

- Sıcaklık: -30°C ila +60°C
- Koruma sınıfı: IP66
- Nem: %5 - %85, yoğuşmaz



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com