


**DORMAKABA MATRIX ONE Wireless Gateway 90 40****ÖZELLİKLER**

- Kolay erişim hakkı ve erişim haklarının iptali
- Kapı durumu ve erişim olayları her zaman izlenebilir (sisteme bağlı)
- Bir kapı açık kırılırsa acil alarm (sisteme bağlı)
- Bellenim kablosuz olarak güncellenir
- Fare tıklaması ile kapılar serbest bırakılır
- Pil durumunun otomatik raporlanması
- Ağ geçidi ve kapı bileşenleri arasında iletilen veriler, hem ağ hem de uygulama seviyelerinde AES ile şifrelenir.
- Kablosuz Ağ Geçidi 90 40 ile kapı bileşenleri arasında daha büyük mesafeler, zor inşaat senaryolarında, menzil Kablosuz Genişletici 90 41 ile genişletilebilir.
- Devreye alma, erişim sistemi veya ağ geçidinin web arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

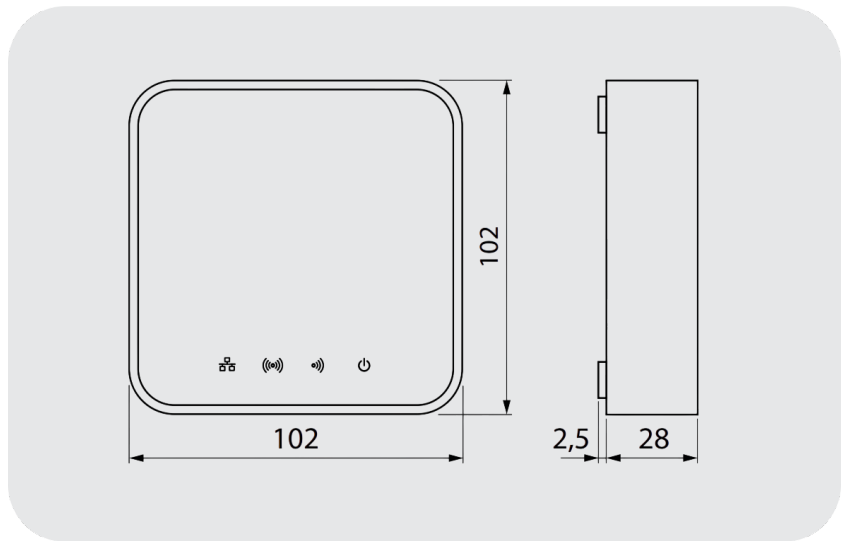

dormakaba kablosuz ağ geçidi 90 40

Kapınızı radyo üzerinden bağlama



Kablosuz

Bir bakışta avantajlar

- **Masaüstünüzden rahatça programlama yapın**
Kapı ve durum bilgileri otomatik olarak görüntülenir.
- **Kolay kurulum**
PoE (Ethernet Üzerinden Güç) sayesinde ağ geçidi ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz.
- **Zarif tasarım**
Üstün ve sade tasarım, mevcut bina yapısıyla uyumlu bir şekilde bütünleşiyor.
- **Genişletilebilir**
Kablosuz genişleticiler kullanılarak ağ geçidi ve kapı bileşenleri arasındaki mesafe genişletilebilir.
- **Yüksek Güvenlik**
AES şifrelemesi kullanılarak yapılan radyo iletişimi

Erişiminiz – rahat ve güvenli

Dormakaba 90 40 kablosuz ağ geçidi, kablosuz kapı bileşenlerimizi erişim sistemiyle birleştirir. Yeni erişim haklarını radyo yoluyla kapılara aktarır.

Veriler, en son teknolojiye sahip şifreleme teknolojisi kullanılarak korunmaktadır. Bu sayede, bağımsız kapı bileşenleri tüm erişim sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Kolay Entegrasyon

Kablosuz ağ geçidinin kolay kurulumu, ister çevrimiçi ister bağımsız bir ortam olsun, tüm dormakaba erişim sistemlerine hızlı ve kolay entegrasyon sağlar. Bu sayede, yeni erişim çözümlerini kurabilir veya mevcut erişim çözümlerini hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde genişletebilirsiniz.

Erişim hakları saniyeler içinde, masaüstünüzden rahatlıkla verilebilir veya kaldırılabilir. Yerinde programlamaya gerek yoktur.

“Kapı açıldı” veya “pil zayıf” gibi durum bilgileri görüntülenirse, ağ geçidi yöneticinizin derhal bilgilendirilmesini sağlar*.

Uygulama Alanları

Kablosuz ağ geçidi 90 40, küçük ve orta ölçekli şirketler ve büyük tesisler için uygundur.

Kapının belirli bir şekilde izlenmesinin gerektiği ve alanın kablolarla izin vermediği her yerde kullanılır.

Olası uygulama alanları:

- Tarihi binalar
- Ofis binaları, örneğin cam kapılar veya cam duvarlar
- Sonradan eklenen erişim noktaları

*Uygulanan erişim çözümüne bağlı olarak

Teknik Veriler

Boyutlar/Tasarım

- 102 x 102 x 28 mm (G x Y x D)
- Renk: Beyaz

Arayüzler

- Ethernet 10/100 Mbps
- USB 2.0

Radyo arayüzü


- Teknoloji: IEEE802.15.4
- Frekans bandı: 2,4 GHz (16 kanal)
- İletim gücü: +12 dBm
- Alıcı hassasiyeti: -101 dBm @ %1 PER

Güç Kaynağı

- PoE (Ethernet Üzerinden Güç) IEEE.802.3af
- 9 VDC, ≥800 mA
- Koaksiyel konektör 3,5 mm/1,35 mm
- Güç tüketimi: Tip 1,2 W, maks. 2,5 W

Çevresel Koşullar

- IP sınıfı: IP20
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila +50 °C
- Bağıl nem: %5 - %85, yoğuşmasız

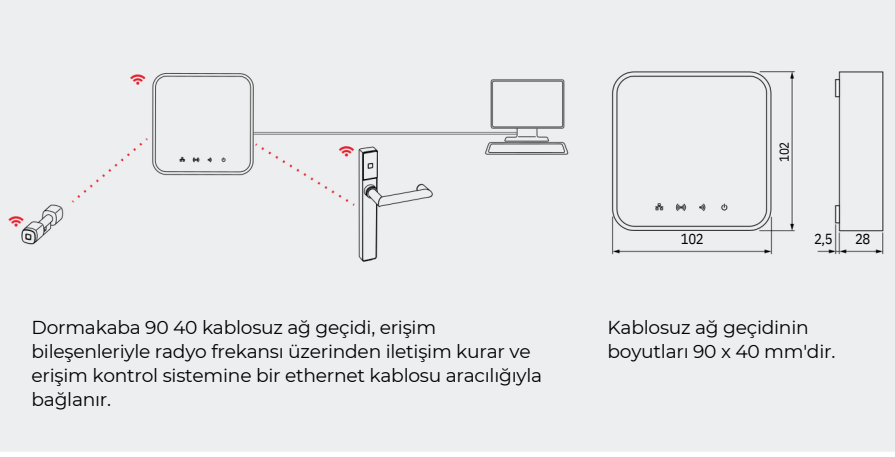

Dormakaba 90 40 kablosuz ağ geçidi, erişim bileşenleriyle radyo frekansı üzerinden iletişim kurar ve erişim kontrol sistemine bir ethernet kablosu aracılığıyla bağlanır.

Kablosuz ağ geçidinin boyutları 90 x 40 mm'dir.

Temel kablosuz fonksiyonlar

- Radyo üzerinden erişim haklarının kolayca atanması ve kaldırılması
- Her zaman kapı durumu ve kapı olaylarına genel bakış (uygulanan çözüme bağlı olarak)
- Kapı zorla açılırsa anında alarm (uygulanan çözüme bağlı olarak)
- Yazılım güncellemesi radyo üzerinden yapılır
- Fare tıklamasıyla kapıların açılması
- Otomatik pil durumu bildirimi

Yüksek güvenlik

Ağ geçidi ve kapı bileşenleri arasında iletilen veriler, hem ağ hem de uygulama düzeyinde AES ile şifrelenir.

Gerekli anahtarlar sistem tarafından oluşturulur ve her lokasyon için benzersizdir.

Desteklenen bileşenler

Bir adet kablosuz ağ geçidi 90 40, 16 adede kadar kapı bileşenini destekler.

Menzilin genişletilmesi

Ağ geçidi ve kapı bileşeni arasında daha büyük mesafelere ihtiyaç duyulması durumunda veya karmaşık bina yapıları mevcutsa, menzil ve radyo kalitesi sekiz adede kadar kablosuz genişletici ile genişletilebilir.

Kurulum

Duvara veya tavana iki vida ile basit iç mekan kurulumu. PoE (Ethernet Üzerinden Güç) sayesinde Ethernet kablosu sadece takılır – ek kablolarla gerek yoktur.

Çalıştırmaya alma

Kurulum, erişim kontrol sistemi veya ağ geçidinin web arayüzü üzerinden gerçekleştirilir.

Güncelleme

Sistem, kablosuz ağ geçidi 90 40 üzerinde en son belenimi otomatik olarak çalıştırır. Ayrıca, ağ geçidi bu güncellemelerin kablosuz olarak kapı bileşenlerine aktarılmasını sağlar.

Not: Kullanılabilir fonksiyonlar, ürünün kullanıldığı sistem bağlamına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı ve sipariş bilgisi için ilgili dormakaba kataloglarına veya sistem açıklamalarına bakabilirsiniz.



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com