




ASSA ABLOY eff-eff 118F Elektrikli Kilit Karşılığı

118F-02135A71

ÖZELLİKLER

- ASSA ABLOY 118F, enerji yokken kilitli (fail-secure) özelliğine sahip Avrupa tipi bir kilit karşılığıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Yangın sertifikasına sahiptir.
- Zorlu koşullarda çalışmaya uygundur.
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Koruyucu diyota sahiptir.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (0,5 mm artışlarla, maks. 3mm)

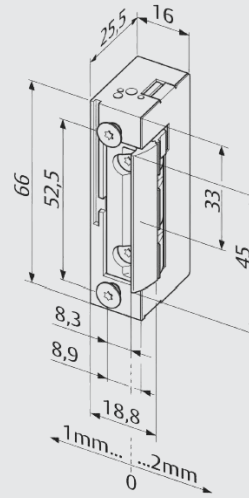

118F-02135A71

eff-eff 118F Elektrikli Kilit Karşılığı

Ürün Açıklaması

Temel donanıma sahip model. Ağır hizmet tipi elektrikli kilit olarak da kullanılabilir.

Avantajlara Genel Bakış

- Yarıçap tutucu, FaFix®, 3 mm ayarlanabilir
- FaFix® mandalı 0,5 mm'lik artışlarla ayarlanabilir
- Evrensel voltaj
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir
- Bipolar diyot

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	10-24 V AC/DC
Ayarlanabilir mandal (FF, FaFix®)	Evet
Arıza durumunda kilitlenir	Evet
Çift yönlü diyot	Evet
Sürekli çalışma	11-13 V_DC
Nominal direnç	43 Ohm
Akım tüketimi 12 V AC	250 mA
Akım tüketimi 12 V DC	280 mA
Akım tüketimi 24 V AC	500 mA
Akım tüketimi 24 V DC	560 mA
Maks. mandal ön yükü DC (stabilize) 12 V	50 N
Maks. Kilit ön yüklemesi AC çalışma 24 V	350 N
Üretici sertifika No.	P-120003624
Kırılma direnci	9000 N
Yükseklik	66 mm
Genişlik	16 mm
Derinlik	26 mm
FaFix® ayar aralığı	3 mm
Kilit cıvatası kavrama derinliği	6 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Maks. kilit ön yüklemesi DC (stabilize)	50 N
Tesis içi test için yük çevrimleri	250000
Maks. kilit ön yüklemesi DC (stabilize) 24 V	200 N
Kurulum pozisyonu	Dikey ve yatay
Maks. Kilit ön yüklemesi	AC 200 N
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Uygunluk Sertifikası	DIN EN 14846:2008
DIN yönü	Evrensel
VdS onayı	Z114003



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com