




ASSA ABLOY eff-eff 118FRR Elektrikli Kilit Karşılığı

118FRR-02135A71

ÖZELLİKLER

- 118FRR, enerji yokken kilitli (fail-secure) özelliğine sahip Avrupa tipi bir kilit karşılığıdır.
- Dilin üzerindeki mekanizmanın mekanik hareketi sayesinde kapının açık kapalı olduğu bilgisini verir, izleme kontaklıdır.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Yangın sertifikasına sahiptir.
- Zor koşullarda çalışmaya uygundur.
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa ya da sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Koruyucu diyota sahiptir.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (0,5 mm artışlarla, maks. 3mm)

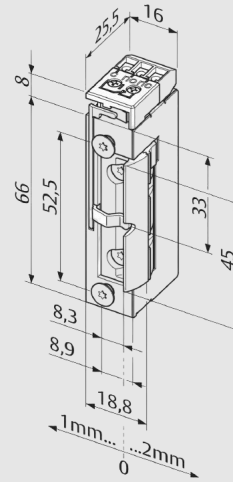

118FRR-02135A71

eff-eff 118FRR Elektrikli Kilit Karşılığı

Ürün Açıklaması

Kilitleme cıvatası üzerindeki bir kol kullanılarak çalıştırılan, potansiyelsiz geçiş kontağı olarak izleme kontağı bulunan model. Ayrıca ağır hizmet tipi elektrikli kilit karşılığı olarak da kullanılabilir.

Avantajlara Genel Bakış

- Yarıçap tutucu, FaFix®, 3 mm ayarlanabilir
- FaFix® mandalı 0,5 mm'lik artışlarla ayarlanabilir
- Evrensel voltaj
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir
- Bipolar diyot

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	10-24 V AC/DC
Ayarlanabilir mandal (FF, FaFix®)	Evet
İzleme kontağı (RR)	Evet
Arıza kilitli	Evet
Çift yönlü diyot	Evet
Sürekli çalışma	11-13 V_DC
Nominal direnç	43 Ohm
Anahtarlama kapasitesi - izleme kontağı	24 V / 1 A
Akım tüketimi 12 V AC	250 mA
Akım tüketimi 12 V DC	280 mA
Akım tüketimi 24 V AC	500 mA
Akım tüketimi 24 V DC	560 mA
Maks. Kilit ön yüklemesi DC (stabilize) 12 V	50 N
Üretici sertifikası No.	P-120003624
Kırılma direnci	9000 N
Yükseklik	74 mm
Genişlik	16 mm
Derinlik	26 mm
FaFix® ayar aralığı	3 mm
Kilit cıvatası kavrama derinliği	6 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Maks. kilit ön yüklemesi DC (stabilize)	50 N
Tesis içi test için yük çevrimleri	250000
Maks. kilit ön yüklemesi DC (stabilize) 24 V	200 N
Kurulum pozisyonu	Dikey ve yatay
Maks. Kilit ön yükleme AC	200 N
Yangın kapıları için uygundur	Evet
Uygunluk Sertifikası	DIN EN 14846:2008
DIN yönü	Evrensel
VdS onayı	Z114003



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com