




ASSA ABLOY eff-eff 138.50 Elektrikli Kilit Karşılığı

138.50-52035E91

ÖZELLİKLER

- ASSA ABLOY profix serisi enerji yokken kilitli elektrikli kilit karşılığı kapı proflini kesmeden monte edilebilen profix teknolojisine sahip bir kilit karşılığıdır.
- Korumacı diyota sahiptir.
- Özel tasarımı sayesinde kilit dili dışarı doğru değil kendi ekseninde döner.
- Kapı kasasında kilit dilinin dışarı doğru hareketi için kesilmesi gereken parçaya gerek kalmaz. Kendi ekseninde etrafında dönebildiği için kapı kanadının kesilmesine gerek yoktur.
- ProFix® 1 alınlıklarıyla uyumludur.
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Mevcut gömme kilitlerle uyumludur.
- Simetrik gövdesiyle sağa / sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (maks. 3mm)

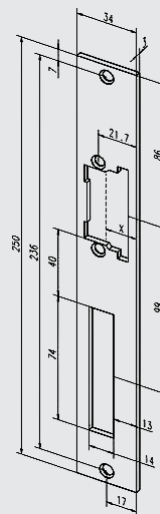

138.50-52035E91

eff-eff 138.50 Elektrikli Kilit Karşılığı

Avantajlara Genel Bakış

- 3 mm ayarlanabilir yarıçap tutucu, FaFix®
- Mevcut gömme kilitlerle uyumlu
- ProFix® 1 karşılık plakalarıyla uyumlu
- Mandal cıvatasıyla sorunsuz etkileşim için optimize edilmiş kayar rampa
- Simetrik tasarım. DIN sol/sağ ve yatay olarak uygulanabilir

Teknik Veriler

Kullanım Şekli	Evrensel
Potansiyel	12 V DC
Ayarlanabilir kilit (FF, FaFix®)	Evet
Arıza durumunda kilit açılır	Evet
Çift yönlü diyot	Evet
Nominal çalışma gerilimi tolerans aralığı	± %10
Nominal direnç	51 Ohm
Akım tüketimi 12 V DC	235 mA
Akım tüketimi DC (stabilize)	235 mA
Kırılma direnci	3750 N
Maks. kilit ön yükü DC (stabilize)	30 N
FaFix® ayar aralığı	3 mm
Kilit cıvatası geçme derinliği	5,5 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-15 °C ila +40 °C
Montaj pozisyonu	Dikey ve yatay
Tesis içi test için yük çevrimleri	250000
Yangın kapıları için uygun	Hayır



OMEGA DOOR HARDWARE

OMEGA DOOR HARDWAREÇağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegacapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com