




ASSA ABLOY TRIMEC ES200 Elektrikli Kilit Karşılığı

ES200

ÖZELLİKLER

Dayanma Gücü
Çalışma Voltajı
Çektiği Akım V DC
Çalışma Ortamı

850 kg
12V ve 24V DC
175 mA @ 12V DC - 88 mA @ 24V DC
-20°C ile +60°C arası

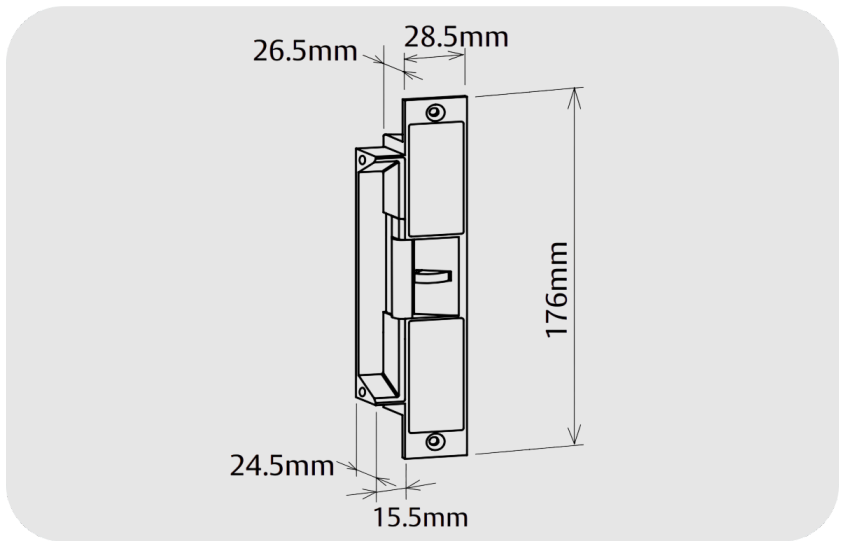

ES200

ES200 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur.

Genel Tanım

ES200 serisi elektrikli kilitler, yüksek güvenli dökme paslanmaz çelikten üretilmiş ve tüm erişim kontrol sistemleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış ürünlerdir. Kilitler, bina yönetim sisteminin bir parçası olarak yangın veya güvenlik kontrolü gerektiren menteşeli kapılarla kullanım için uygundur.

Bu kilitler esnektir ve güvenli arıza durumundan güvenli arıza durumuna değiştirilebilir, kapının sol veya sağ tarafına monte edilebilir ve 12 veya 24 Vdc olarak mevcuttur. Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü bir elektrikli kilit çözümü sunarlar.

Temel Özellikler

- Yerinde değiştirilebilir arıza emniyeti/arıza emniyeti
- Yüksek güvenlik
- 4 saat yangın dayanımı
- 850 kg tutma kuvveti
- 1 milyon döngü dayanıklılık derecesi
- Dökme paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik kilitleme pimleri
- Düşük akım tüketimi - Maks 175mA @12Vdc
- Montaj kiti standart olarak verilir
- Avustralya tasarımı
- **TRICARE**® 5 Yıl Garanti
- Günlük geçiş sayısının fazla olduğu alüminyum ve çelik kapılar için uygundur.
- "Enerji varken/yokken kilitli" çalışacak şekilde montaj esnasında değiştirilebilir.
- Yangına karşı 4 saat dayanıklıdır. (AS1905.1 - 2005)
- Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağ yada sol kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- Normal çalışma gerilimi 12 VDC olup, 24 VDC modeli opsiyonel olarak mevcuttur.
- Yüksek dayanıklılığı (850 kg) sebebiyle güvenliğin ön planda olduğu uygulamalar için idealdir.
- Gövde tek parça alüminyum döküm olup, hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Alüminyum ve çelik kapılara uygundur.
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Uygulamalar

- Yoğun trafik alanları
- Yangına dayanıklı kapı setleri
- İçeri/dışarı açılan kapılar
- Tüm erişim kontrol sistemleriyle kullanıma uygundur

