




ASSA ABLOY N11XX OneSystem Panik Kilidi

N11XX

ÖZELLİKLER

Ön kısım	Düz ön plaka: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Arka mesafe	55, 60, 65, 80, 100 mm
Mesafe	72 mm (Euro profil silindirler için hazırlanmıştır), 74 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmıştır)
Ön plaka malzemesi	Paslanmaz çelik
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka), DIN sol veya DIN sağ (DIN 18251-1'e göre asimetrik ön plaka)
Civata atımı	20 mm
Kol takipçisi	9 mm
Standartlar	EN 179, EN 1125, EN12209

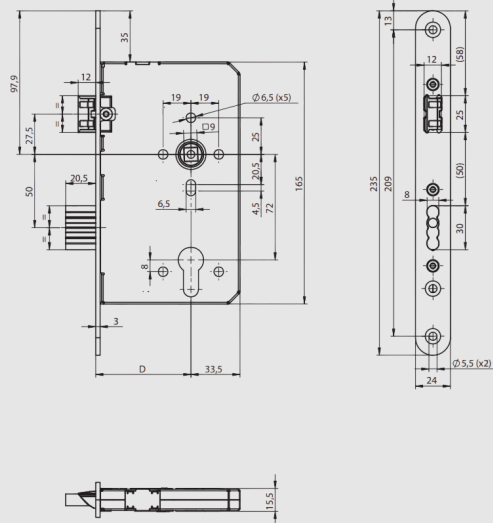

N11XX

ASSA ABLOY N11XX OneSystem Panik Kilidi

OneSystem panik kilidi N11XX, EN 179 VE EN 1125'e göre standard kapılara uyumludur.

Özellikler

- EN 15804'e göre EPD sertifikalı
- 300 kg kapı ağırlığında 1.000.000 kere test edilmiş
- EN 12209, EN 179 ve EN 12209'a uygun
- DIN sağ ve sol arasında ters çevrilebilir dil ve sesi azaltan yeni tasarım
- B,C,D seçilebilir panik fonksiyonu
- VarioFix ayarlama
- Paslanmaz çelik ayna
- Euro profil silindirlerle uygundur
- Yangın dayanımlı versiyonu da bulunmaktadır.
- Opsiyonel: izleme fonksiyonu
- Yangın bariyerleri için EN 1634'e göre onaylı
- Backset: 55, 60, 65, 80, 100 mm
- Mesafe: 72 mm (Euro profil silindirleri için hazırlanmış), 74 mm
- Paslanmaz Çelik Oval Aynalı 20 mm veya 24mm opsiyonları mevcuttur



Teknik Veriler

Ön kısım	Düz ön plaka: F3 x 20 mm, F3 x 24 mm, R3 x 20 mm, R3 x 24 mm
Arka mesafe	55, 60, 65, 80, 100 mm
Mesafe	72 mm (Euro profil silindirler için hazırlanmıştır), 74 mm (İsviçre yuvarlak silindir için hazırlanmıştır)
Ön plaka malzemesi	Paslanmaz çelik
Kilit	DIN L/R (simetrik ön plaka), DIN sol veya DIN sağ (DIN 18251-1'e göre asimetrik ön plaka)
Cıvata atımı	20 mm
Kol takipçisi	9 mm
Standartlar	EN 179, EN 1125, EN12209
Ürün Kodu:	N1100400911000K
Ürün İçeriği:	B fonksiyon tek kanat
Ürün Kodu:	N1102400911000K
Ürün İçeriği:	B fonksiyon çift kanat
Ürün Kodu:	N1112400911000K
Ürün İçeriği:	E fonksiyon tek kanat
Ürün Kodu:	N1114400911000K
Ürün İçeriği:	E fonksiyon çift kanat

