




HIKVISION DS-K2210 Asansör Kontrol Master Ünite

DS-K2210

## ÖZELLİKLER

- Ana asansör kontrolörü
- 128 katın izinlerini kontrol edin.
- 20.000 kart ve 50.000 etkinlik depolama kapasitesi
- Yukarı Bağlantı İletişimi: TCP/IP ve RS-485
- Çoklu kimlik doğrulama modları
- Cihazı web istemcisi ve istemci yazılımı aracılığıyla yapılandırın ve yönetin.
- Gözetim ve kurcalamaya karşı koruma fonksiyonu
- Erişilebilir Kart Okuyucu: 2 adet Wiegand okuyucu veya 2 adet RS485 okuyucu

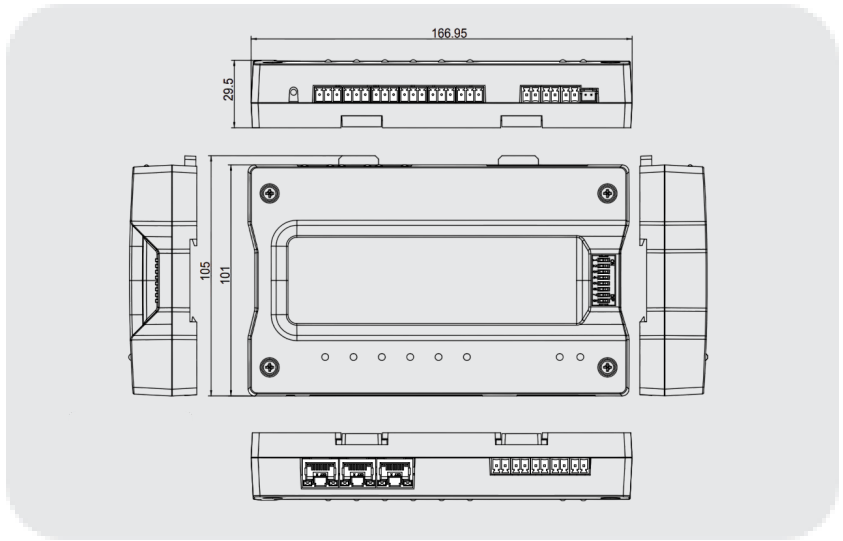

- Ana Asansör Kontrol Ünitesi, 20.000 Kart ve 50.000 Olay Depolama Alanı, 128 kata kadar izin
- Yukarı Bağlantı İletişimi: TCP/IP ve RS-485
- Erişilebilir Kart Okuyucu: 2 Wiegand okuyucu veya 2 RS-485 okuyucu
- Giriş arayüzü: Acil Durum Düğmesi × 1, Yangın Alarm Düğmesi × 1, Bakım Düğmesi × 1, Kasa Girişi × 2
- Çıkış arayüzü: Kapı Anahtarı Rölesi × 4, Alarm Rölesi × 4.



## Özellikler

Sistem	
İşlemci	32 bit
Ağ	
İletişim protokolü	TCP/IP
Arayüz	
Alarm girişi	1 Panik Butonu; 1 Yangın Alarm Butonu; 1 Bakım Butonu
Alarm çıkışı	4 Röle Çıkışı
RS-485	2
Wiegand	2
Genel	
Gösterge	Güç Açık: Sabit Yeşil, Düzgün Çalışıyor: Yanıp Sönen Yeşil, Çalışma Hatası: Sabit Kırmızı, Seri Port İletişim Kurmuyor: Kapalı, Seri Port İletişim Kuruyor: Sabit Yeşil, Röle NC: Kapalı, Röle NO: Sabit Yeşil, Ağ Bağlantısı Kesildi: Kapalı, Ağ Kablosu Bağlı: Sabit Sarı, Yanıp Sönen Yeşil, Ağ Etkinleştirildi: Sabit Sarı, Yanıp Sönen Yeşil,
Güç kaynağı	12 VDC±15%
Çalışma sıcaklığı	-40°F ila 158°F
Çalışma nemi	0% ila 90% (Yoğuşma Yok)
Boyutlar	167(U)mm x 105(G)mm x 30(Y)mm
Kurulum	Kılavuz Ray Montajı



OMEGA DOOR HARDWARE

### OMEGA DOOR HARDWARE

Çağlayan Mah. Cihanşah Sk. No : 3 / A  
Kağıthane - İstanbul / Türkiye

+90 532 557 69 47

info@omegapidonanimlari.com

omegadoorhardware.com