




HIKVISION DS-K7M102-M Mifare Özellikli Anahtarlık Kart

DS-K7M102-M

ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila 50 °C (14 °F ila 122 °F)
Boyutlar	26 mm × 50 mm × 4 mm (1,02" × 1,97" × 0,16")
Malzeme	PVC, AB yapıştırıcı
Renk	Beyaz ve Kırmızı
Kart Okuma Sıklığı	13,56 MHz
İşlev	Okuma/Yazma
Kart Okuma Mesafesi	≤ 4 cm

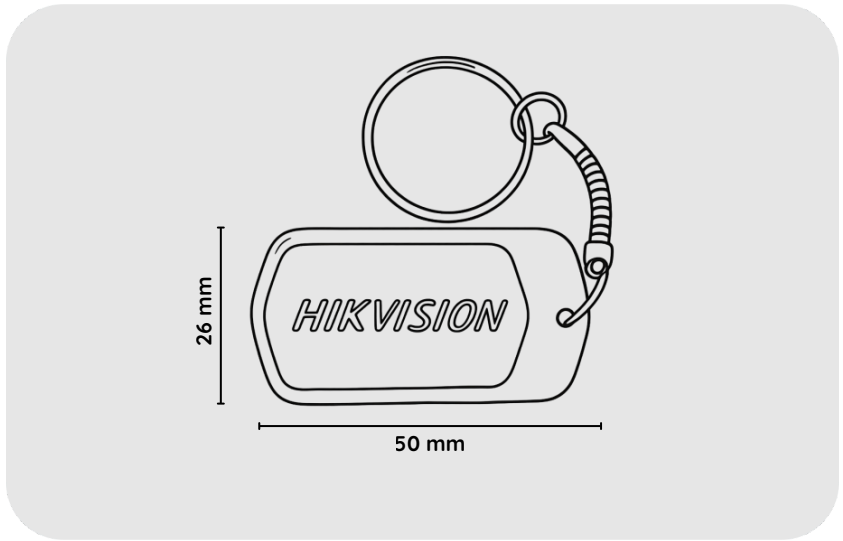

PVC ve AB yapıştırıcı ile tasarlanan IC kart, anahtarlığa takılması kolay, küçük bir şekle sahiptir. Kart, iletişim için ISO14443 Tip A standardını kullanır ve veri aktarım hızı 106 Kbps'dir (okuma ve yazma). Kart, işletmelerde, mağazalarda ve diğer güvenlik alanlarında kişi kimlik tanıma senaryolarında kullanılabilir.



Özellikler

Model	DS-K7M102-M
Malzeme	PVC, AB yapıştırıcı
İletişim protokolü	ISO14443A
Veri aktarım hızı	106 Kbps
Veri depolama	1024 bit (Okuma/Yazma)
Depolama yapısı	16 sektör (sektör başına 4 blok)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 50 °C (14 °F ila 122 °F)
Depolama sıcaklığı	-25 °C ila 65 °C (-13 °F ila 149 °F)
Okuma mesafesi	0 cm ila 4 cm
Yazma dayanıklılığı	10.000 kez
Veri saklama süresi	10 yıl
UID	4 bayt
Boyutlar	26 mm × 50 mm × 4 mm (1,02" × 1,97" × 0,16")

