


GEZE İki Kanatlı Döner Kapı Tahrik Sistemi İle Kombine İçin
Elektromekanik Motor Kiliti

IQ lock EL DL

ÖZELLİKLER

DIN standardına göre kapı yönü	Sol / Sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
İki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

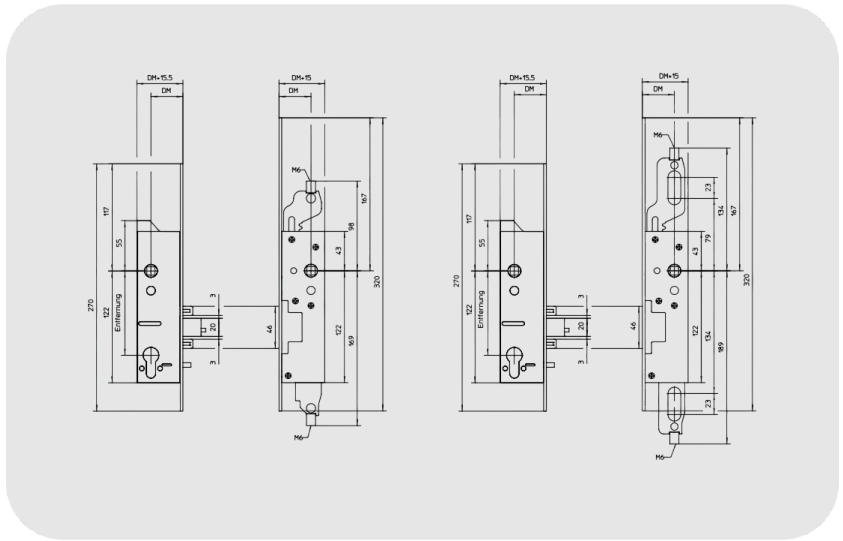

IQ lock EL DL

GEZE İki Kanatlı Döner Kapı Tahrik Sistemi İle Kombine İçin Elektromekanik Motor Kiliti

KULLANIM ALANLARI

- İki kanatlı acil çıkış ve panik kapısı (sola açılımlı kapı ve sağa açılımlı kapı)
- Acil çıkış ve kurtarma yolları boyunca kapılar
- Yangın ve duman geçirmez kapılar (MST 210 motor kilit kontrollü)
- DIT temiz hava kapısı
- Erişim kontrol sistemi
- GEZE otomatik menteşeli kapı sistemiyle kombine edilebilir
- Sigorta tekniğine uygun kilitleme sağlanmaktadır
- IQ AUT kombinasyonu ile ful otomatik iki kanatlı kapı'larda gerçekleştirilebilir (IQ lock AUT)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bir saniyeden az bir süre içerisinde kapı hidroliğinin motorlu kilit açma
- Mekanik otomatik kilitleme her kilitleme esnasında otomatik kapı hidroliği devre dışı bırakılmaktadır
- Geçiş kanadı kilit açma sabit kanadın işletilmesiyle gerçekleşmektedir (tam panik fonksiyonu)
- İki parçalı çaprazlama kapı dili ön yük altında da sürgünün bloke olmasını önlemektedir
- Elektrikli zaman aşımı işlevi emniyeti kapı'nın güvenli bir şekilde kilitleme işlemini sağlamaktadır
- Geçiş kanadında her bir durum için değişik çalışma modu mevcuttur
- Entegre kilit kontrol kontağı kapı'nın tam olarak izleme sistemi tarafından gözetim altında olmasını sağlamaktadır
- Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak
- Kilit kasasında ufak arka zimba ölçüsü ve ufak ebatlar

TEKNİK VERİLER

Ticari isim	IQ lock EL DL *
DIN standardına göre kapı yönü	Sol / sağ
Çalışma sıcaklığı	-10 - 50 °C
Motorlu kilit açma	< 1 s
Panik fonksiyon / mekanik otomatik kilitlemeli	Evet
İki parçalı çaprazlama kapı dili (kilit ile sürgü arasında 3 mm mesafe)	Evet
Elektrikli zaman aşımı işlevi	Evet
Üç çalışma modu (gündüz modu / daimi açık / gece çalışma modu)	Evet
Kilit durumları için kilit kontrol kontağı	Evet
Seçime göre sabotaj denetimi veya silindir kontak	Evet
Akım alımı	N/A
Kontak yük kapasitesi	30 V / 500 mA
Kırılmaya karşı basınç dayanıklılığı	10000 N
Bağlantı kablosu uzunluğu	15 m

